May 2019

KTW ACS FDA NSF
NSF-51
NSF-61
WRAS APPROVED PRODUCT
ISO 9001
ISO 14001
DVGW

DM fittings & tube




DM DMT

www.dmfit.com

DM fittings & tube

推入式管接头

美国FDA批准材料：
DM fittings & tube接头是使用FDA批准材料生产的。

NSF-51
NSF-61

NSI/NSF-51, 61, WRAS, ACS ,KTW DVGW - W270认证：
DM fittings & tube接头适用于与食品和饮用水接触。

ISO 9001
ISO14001

ISO 9001/ISO14001认证：
DM fittings & tube接头是根据所注册的ISO 9001 / ISO 14001质量体系生产的。

自从自1987年成立至今，基于重视质量，诚信及技术的团队而成就企业在塑料挤出产品领域的领导地位。

现在，再一次的淬变，投入快速接头的事业。企业目标是要成为全球快接头产业的领导者，并且把最优质的快速接头产品带给广大的流体行业用户。

目 录

推入式管接头

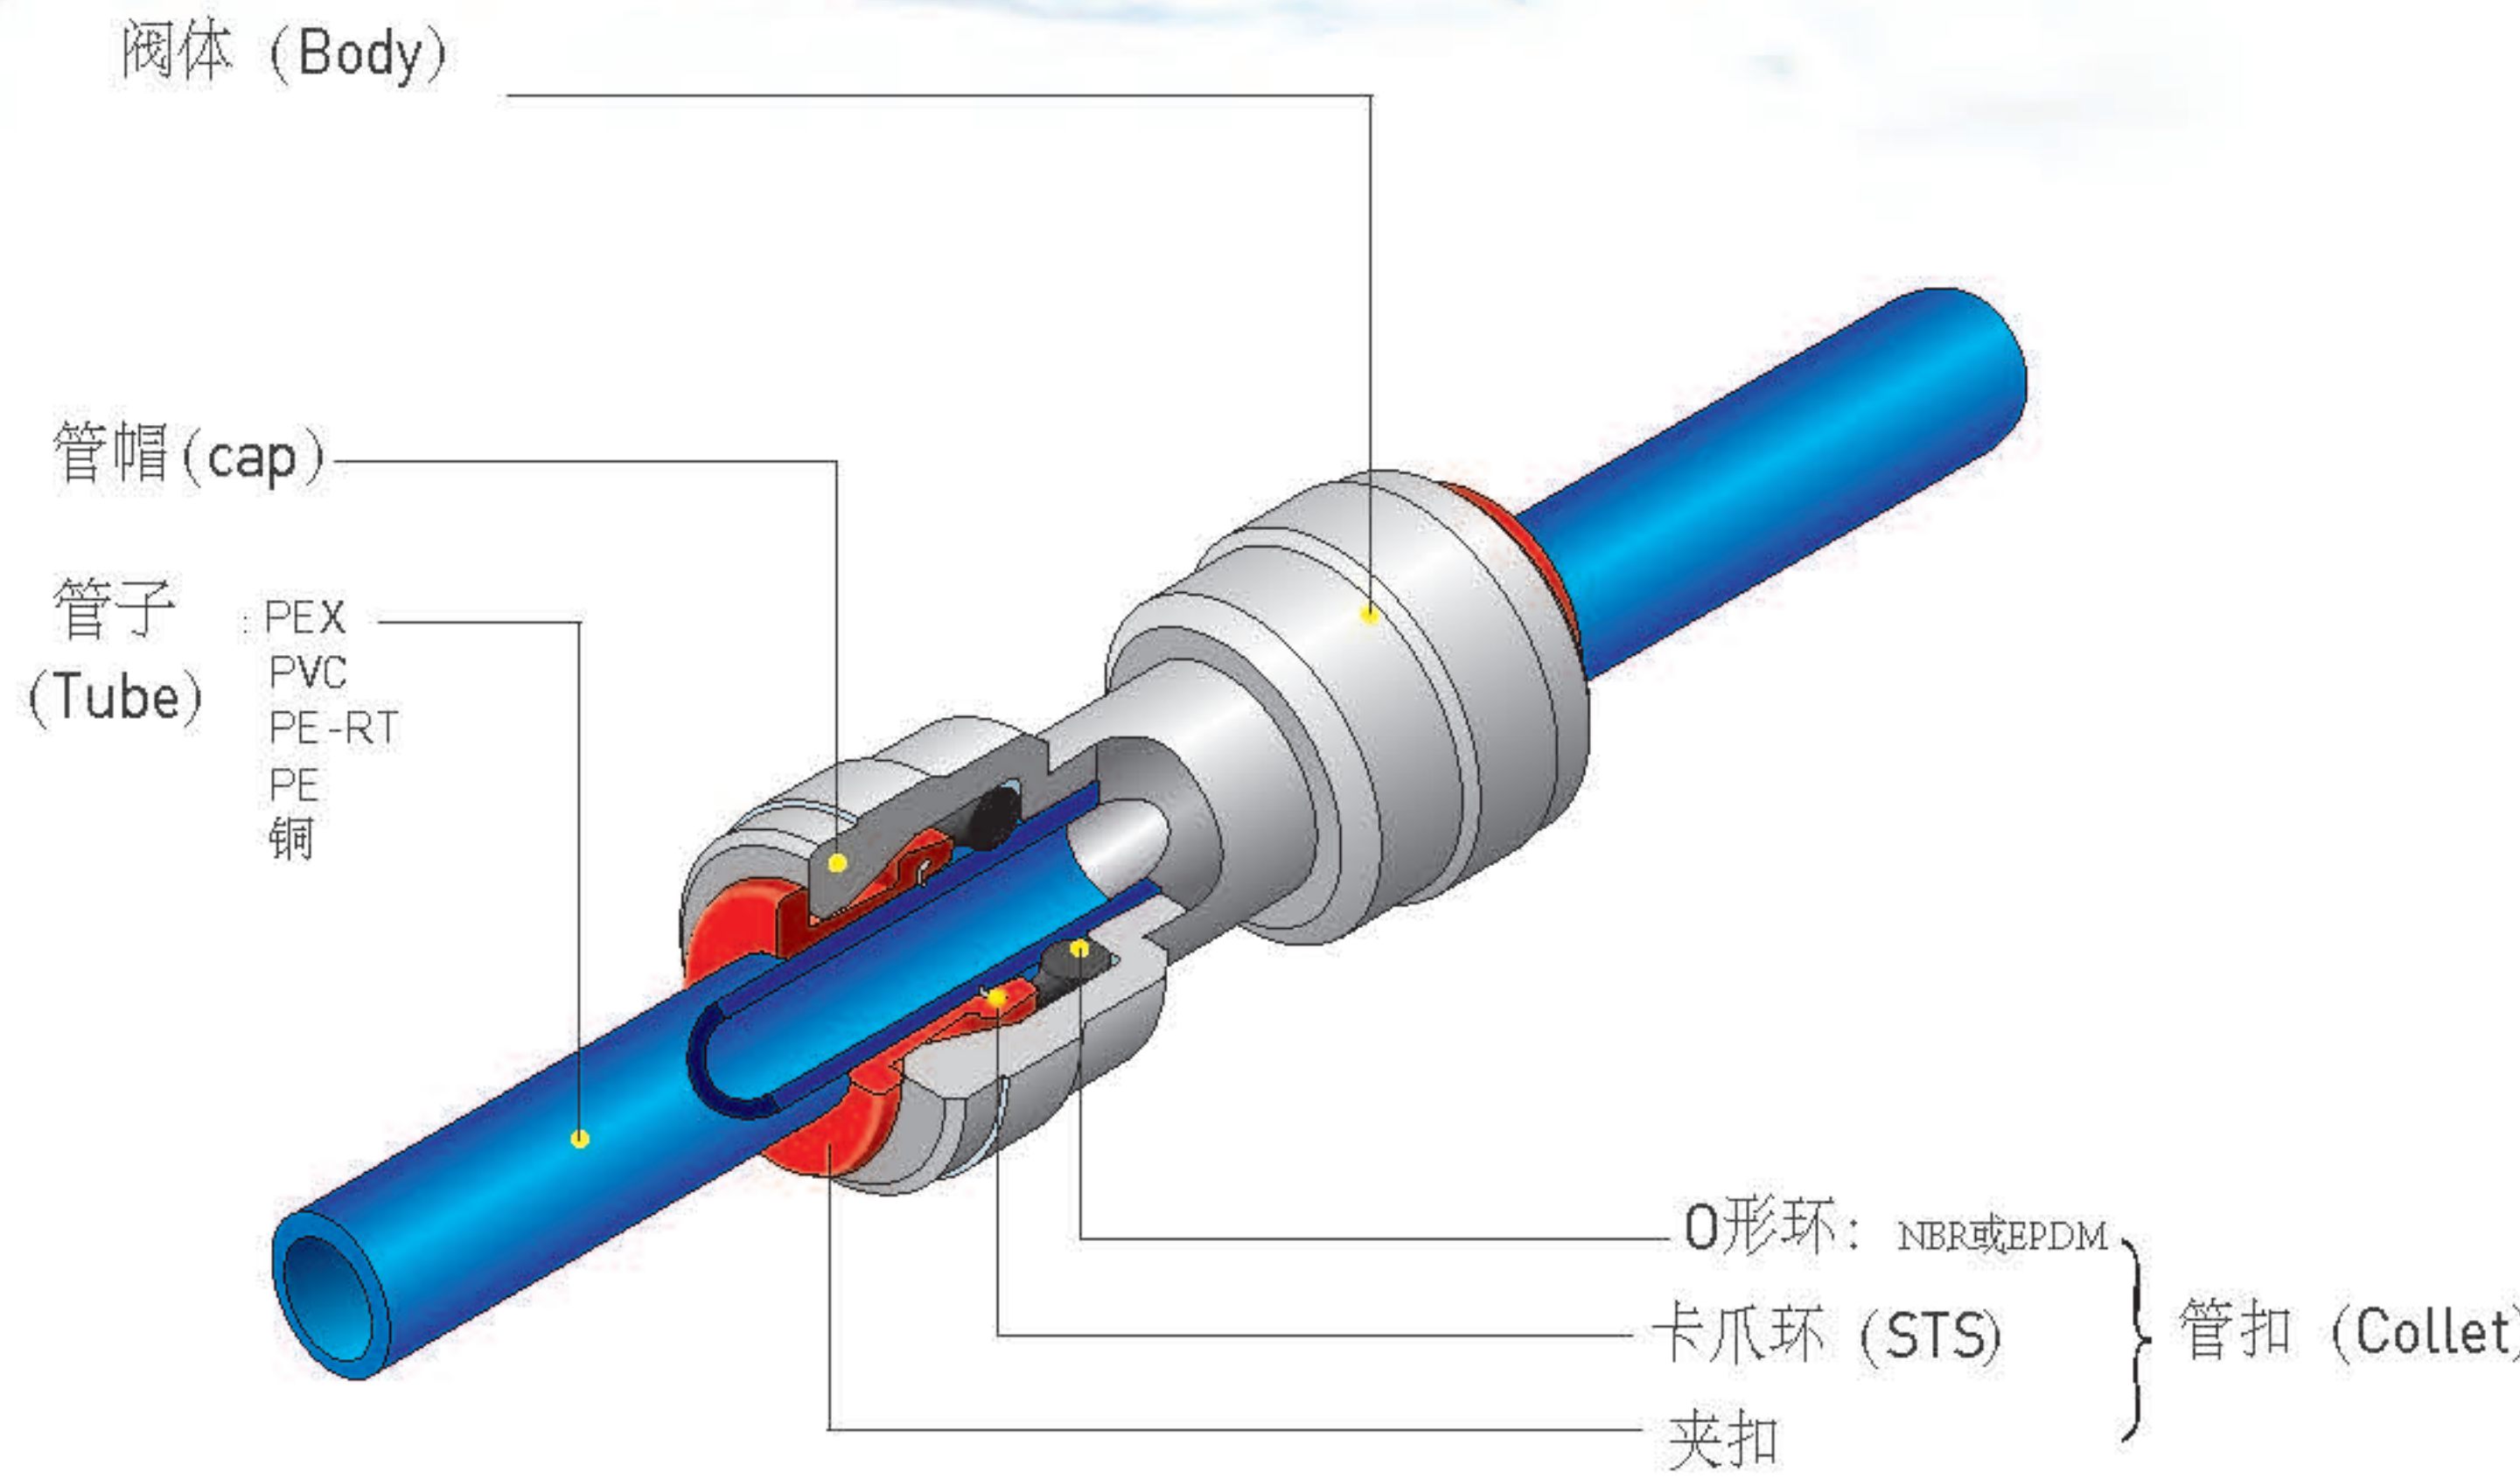

■ 材料标准 Material Standards

材料选择	接头颜色	O形环
A-缩醛（Acetal）	灰色，黑色，白色	NBR / EPDM
P-聚丙烯（Polypropylene）	白色	
B-铜	铜或镀铬	

■ 管件与接头组合时的尺寸及公差
Outer Diameter Tolerance Limit of Tubing Used with Fittings

尺寸 (英制/公制)		公差 (英制/公制)
小尺寸	5/32″, 4mm	±0.004″(±0.1mm)
	3/16″, 5mm	
	1/4″, 6mm	
	5/16″, 8mm	
	3/8″, 10mm	
	1/2″, 12mm	
大尺寸	5/8″, 15(16)mm	
	7/8″, 18(22)mm	
	28mm	

※ 在较高温度或压力使用时，请联系您的DM代表寻求帮助。

■ 接头工作压力和温度
Fitting Working Pressure and Temperature

管外径尺寸 / 温度	小尺寸						大尺寸				
	5/32″	3/16″	1/4″	5/16″	3/8″	1/2″	5/8″		7/8″		28mm
	4mm	5mm	6mm	8mm	10mm	12mm	15mm	16mm	18mm	22mm	
1℃ (34℉)	16bar (230psi)				11bar (170psi)		11bar (170psi)				
20℃ (68℉)	16bar (230psi)				11bar (170psi)		11bar (170psi)				
65℃ (150℉)	10bar (150psi)				7bar (100psi)		7bar (100psi)				

■ 最大容许扭矩 Maximum Permissible Torque

扭矩 / 螺纹			1/8″, 1/4″		3/8″, 1/2″		3/4″
塑料	最大扭矩	N-m	1.5		3.0		4.0
钢	最大扭矩	N-m	7.0~9.0	12.0~14.0	22.0~24.0	28.0~30.0	40.0

※ 上述值是平均值最大的施加扭矩。
实际结果可能会有所不同。

安装DM接头



· 切割部分管使其嵌入接头端部。

· 确保使用无任何外来杂质干净的且无裂缝的管。



· 当插入管时，在完全插入管之前清除掉所有异物。确保所述管被完全插入。

· 只需要适度的力量将管插入接头。在过程中管或接头不应该有刮痕或损坏，因为这是导致漏水的主要原因。



· 要确保接头被正确地连接到管子上，拉动之后，在夹扣下插入扳手，再次将管推进接头以确保管被完全插入。



· 当接头及管件之间不需要间隙时，使用我们公司的LC以消除接头间隙。



· 确保拆卸安装前完全消除压力。

· 当拆卸管时，将卡爪沿着主组件方向推动，然后拔出管以方便拆卸。

· 接头和管可以重复使用。

条款和条件

在加压系统上使用DM产品之前请阅读，理解并遵守所有说明，注意事项和警告。如若不遵循所有说明，注意事项和警告可能会造成人身伤害或财产损失。

⚠ 警告和注意事项

① 除水食品或饮料产品以外，不推荐将该接头与其它液体一起使用。当接头与其他化学物质一起使用时，需联系DMT征求意见。
② 不要拆卸或修改个别产品，因为这可能会导致产品故障，泄漏，或失效并使产品保修无效。
③ 不要通过旋转，扭转，弯曲，震动，疲劳或其他过大用力对接头进行加压，这可能会损坏接头并造成故障，泄漏，或失效并使产品保修无效。
④ 不要在常温下或流体温度可能超过65℃（150℉）的室内环境中使用该产品。这可能会损坏配件并造成故障，泄漏，或失效。
⑤ 不要使用管道涂料或其它液体螺纹密封剂。仅使用铁氟龙胶带密封接头螺纹处。
⑥ 如果铅管管线被用作电气接地，则必须使用跳线为塑料接头和管道提供连续性。
⑦ 不要朝阀体按夹扣，除非需要将管与接头分开。建议使用DM锁定夹以限制接头的意外拆卸。
⑧ 根据质量改进和按照市场需求，DMT保留随时对修改产品的权利。实际产品可能与图片中有所不同。
⑨ 将DM®产品连接管上或连接除了DM产品元件时不保证产品性能。执行检查和测试以确认可接受功能。
⑩ 在进行任何管连接之前，请检验管的一端被垂直切割，并且管端30mm内无划痕。
⑪ 当进行管连接时，当管开始通过O形环时可能会偶尔需要握持管，尽管尚未使用密封件。在这种情况下，再次深推管以完成接头的组装。不能将管完全密封到接头可能会导致泄漏。
⑫ 当使用金属管时，消除管端毛刺以避免对O形环造成潜在切割或其他损坏。
⑬ 组装管接头后，用适度的力拉一下，以检查该管是否正确握持。
⑭ 在拆卸管接头之前，确保已从系统中除去压力。
⑮ 在拆卸管接头时，始终朝阀体均匀地按压夹扣，然后拉动管。如果需使用锁定夹，在试图分离管接头之前移去锁定夹具。
⑯ 当拧紧螺纹接头时，注意不要过度扭矩接头因为这可能会损坏接头，并导致泄漏或其他故障。
⑰ TS（管支架）在65℃（150℉）环境及流体温度下支撑软管和管。
⑱ 使用螺纹接头需符合我们的规格。(参见第4页)
⑲ 所有推入式管接头自带2年质保期，自韩国原厂出货日期或者授权经销商销售日期起计算。

材料特性

● 缩醛：又称聚甲醛（POM）。高度耐用并抗疲劳和潜变。对众多有机和无机化学品和洗涤剂有很强的抵抗力。不推荐与强酸一起使用或反复接触强氧化剂。

● 聚丙烯:对耐氧化剂具有优良的耐化学性，耐冷性和高耐受性。

不良的DSI组装

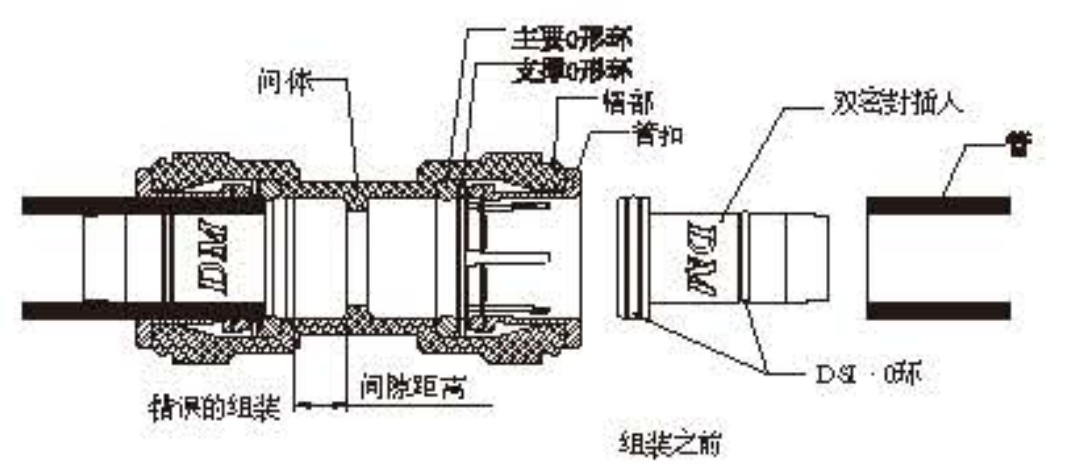

良好的DSI 组装

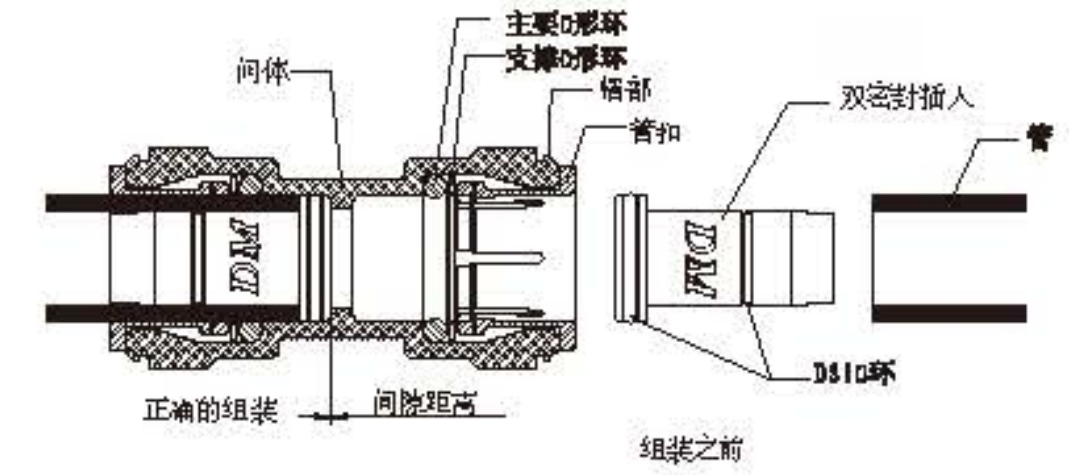

三通阀控制水的流动方向

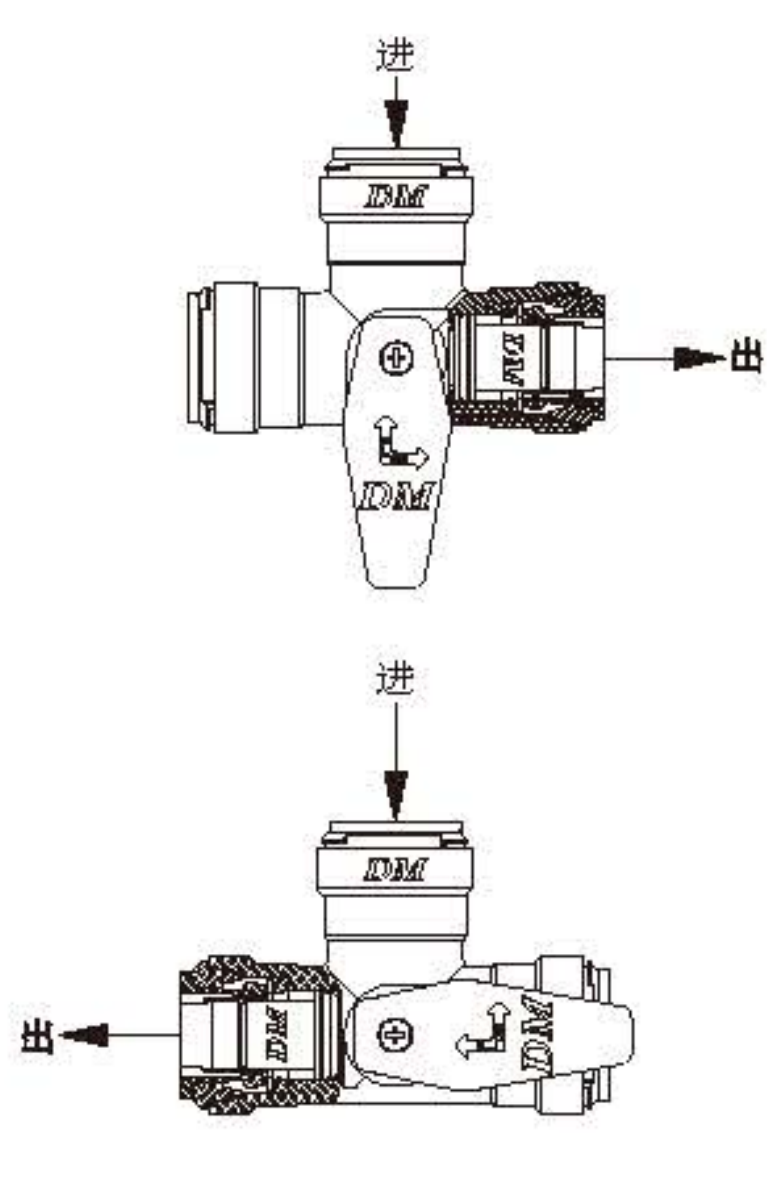

槽接头组件的实施例（穿板）

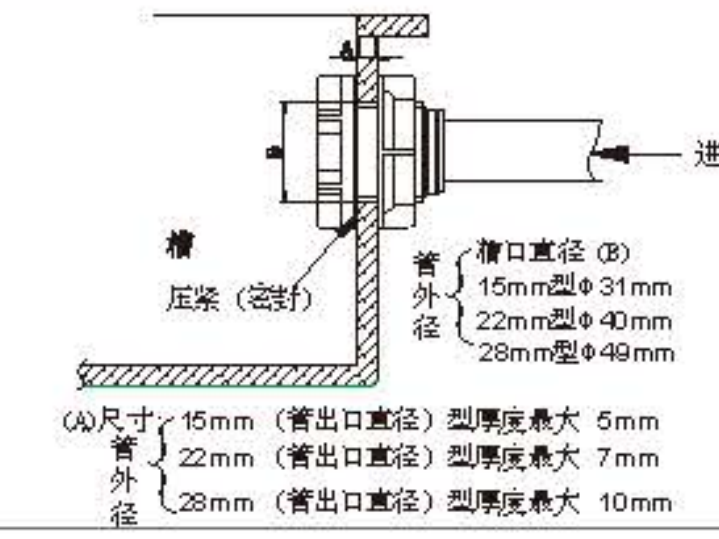

检查双止回阀力度

※ 使用双止回阀时需注意
● 为防反向压力，阀门将承受高达10bar的瞬时压力尖峰。

手动阀（球阀）接头

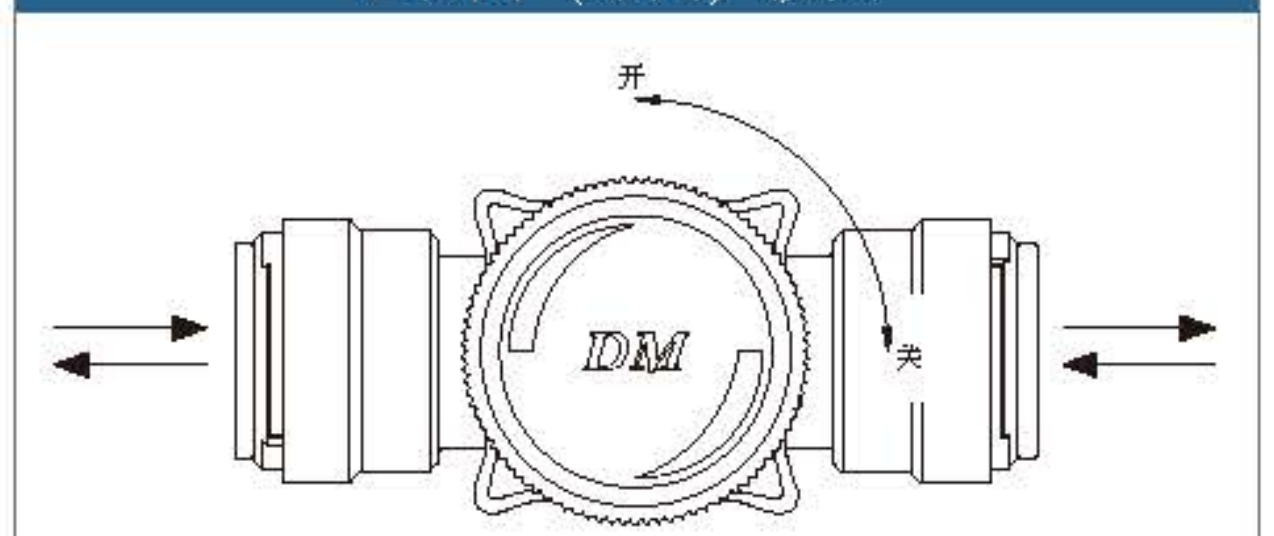

软管切割刀

※ 使用软管切割刀时需注意
1. 使用软管切割刀时需小心，刀片比较锋利
2. 不使用切割刀时，将其置于"关闭"位置

洗手台装配示例

A 尺寸5/8时厚度最大8mm

手动阀（球阀）内螺纹接头装配示例



※应用示例
1. 选择所需安装套件的位置。
2. 用螺丝钳安装管道。

用途及特点I



※应用示例
1. 使用软管连接
2. 固定软管夹确保接头不会脱离软管
3. 当连接编织软管时，在软管端部使用冲压金属接头。

用途及特点II



※应用示例
1. 使用软管连接
2. 固定软管夹以确保接头不会脱离软管
3. 当连接编织软管时，在软管端部使用冲压金属接头
4. 可用截止阀阻挡水流

THC-节流手动阀接头

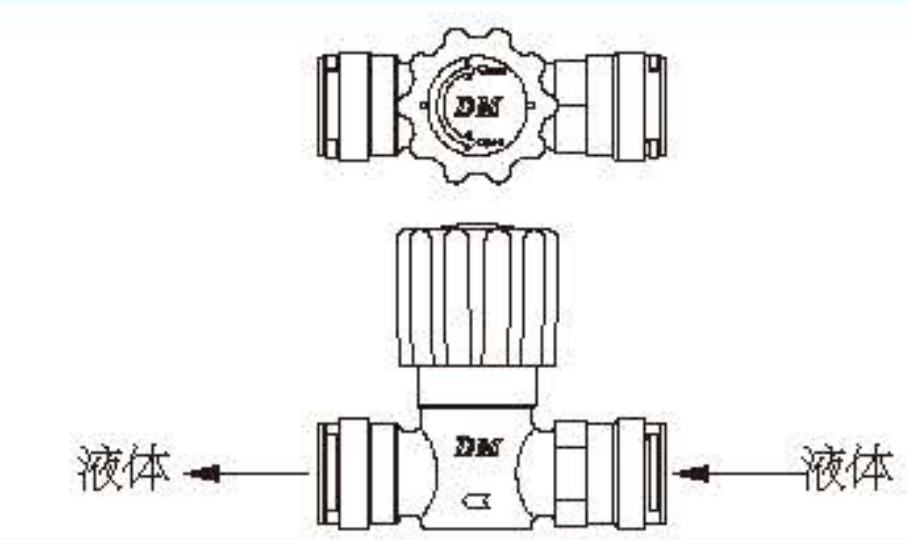

FWC-四通接头

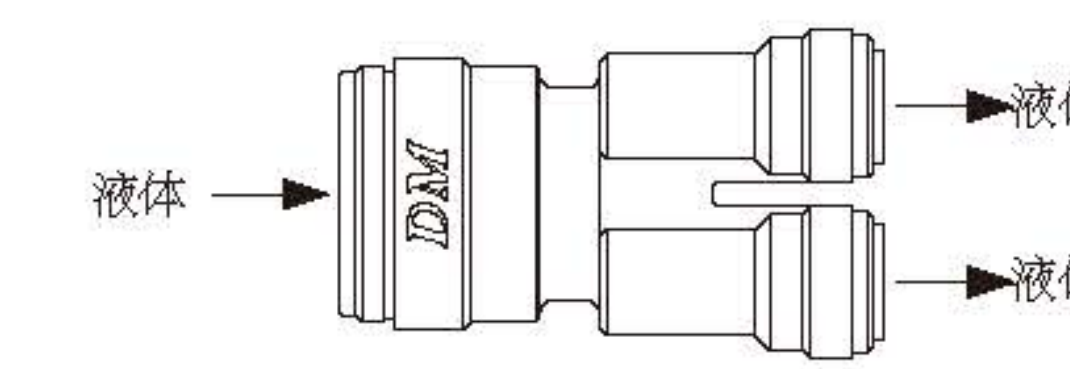

HSV-手动截止阀

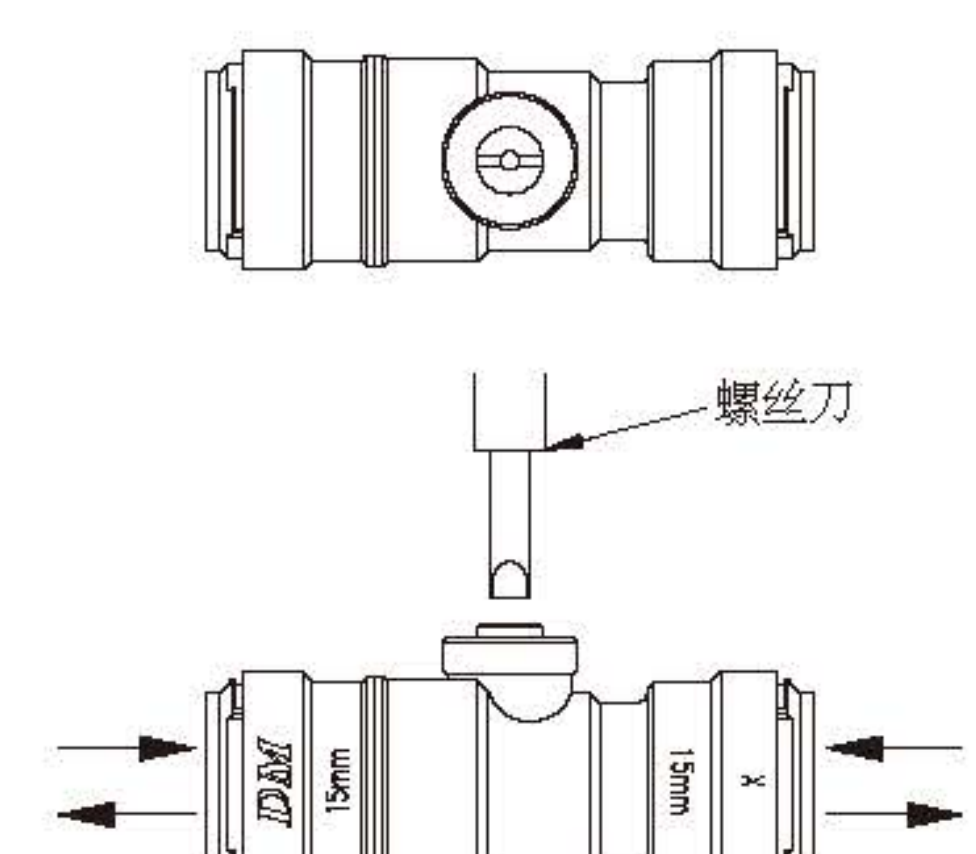

DM 接头标准剖析

● 以UC0808产品为例

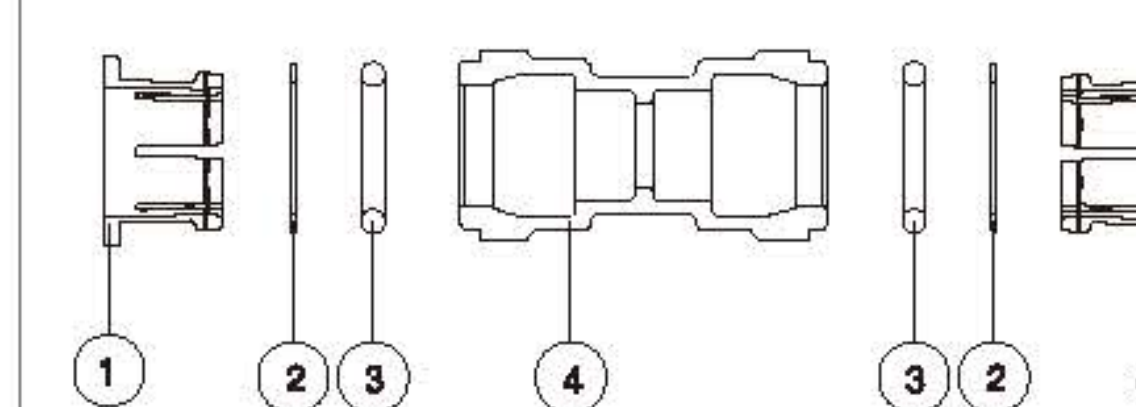

编号	零件名称	材料	数量	注意
1	管扣	缩醛	2	
2	支撑环	缩醛	2	
3	O形环	NBR/EPDM	2	
4	阀体	缩醛	1	

■ 特殊的，小尺寸阀体内不具有支撑环。

管槽夹装配和应用特点



如何锁附软管锁

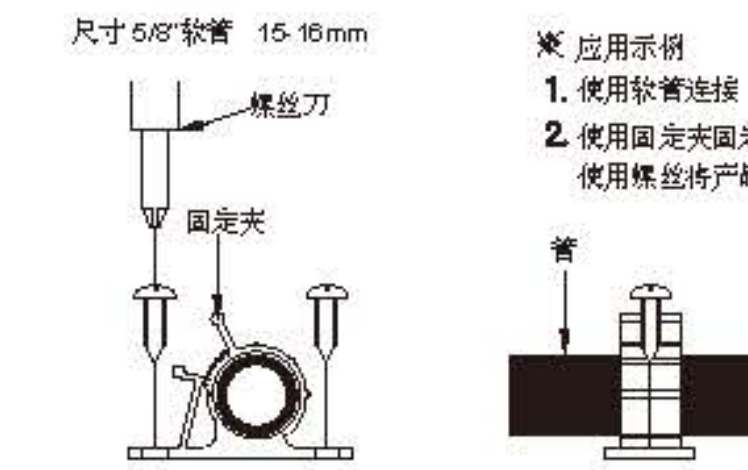

※ 应用示例
1. 使用软管连接
2. 使用固定夹固定软管
使用螺丝将产品与墙连接起来

缩醛管件(POM) (灰色/英寸)

■ 适用于

- 水行业及食品行业：接头无毒安全，并得到美国 FDA，WRAS，ANSI / NSF- 51，61,ACS，KTW和DVGW-W270 的认证。其广泛应用于纯水行业，食品饮料行业，医疗行业，气动系统。
- 功能与质量：接头以其操作快捷，使用方便，并节约时间和成本而著称。ISO 9001，14001 认证也保证了客户对产品质量的高要求。由于接头拆卸便捷，问题很容易被发现，维护也非常方便。
- 管扣设计：DM 接头独一无二的椭圆形管扣设计更加实用 更能满足全球各行业客户的需求。
- 应用：除水和食品外，接头还能用于空气，气体，真空及液体上。所有的管接件可以充分地组装和拆卸。尺寸多，应用范围广。
- 颜色：灰色缩醛（POM）

产品命名系统

A　MC　04　04　F　-　W

管O.D(阀杆O.D)	01=5/32 ",03=3/16 ",04=1/4 ",05=5/16 ",06=3/8 ",07=1/2 ",08=5/8 ",10=7/8 "
接头类型	
材料	•缩醛(POM)：A　•聚丙烯(PP)：P
•管O.D •阀杆O.D •强力O.D •螺纹尺寸	•NPTF, BSP(P), BSP T, Thread Size : 02=1/8", 04=1/4", 06=3/8 ", 07=1/2", 08=5/8", 09=3/4", 11=1" •UN, UNF, UNS(每英寸的大直径螺纹)
类型(FA系列)	•F：扁平形, C：圆锥形, V：V-形
阀体颜色	•灰色：G(STD),白色：W

MC － 快插外牙直接 (Male Connector)

NPTF螺纹

零件编号	管外径	NPTF 螺纹	数量/盒
AMC 0102	5/32	1/8	500
AMC 0104	5/32	1/4	500
AMC 0302	3/16	1/8	500
AMC 0402	1/4	1/8	400
AMC 0404	1/4	1/4	350
AMC 0406	1/4	3/8	300
AMC 0407	1/4	1/2	150
AMC 0502	5/16	1/8	400
AMC 0504	5/16	1/4	400
AMC 0506	5/16	3/8	350
AMC 0602	3/8	1/8	300
AMC 0604	3/8	1/4	300
AMC 0606	3/8	3/8	250
AMC 0607	3/8	1/2	200
AMC 0706	1/2	3/8	200
AMC 0707	1/2	1/2	150

MCB － 快插外牙直接 (Male Connector)

BSP(P) 螺纹

零件编号	管外径	BSP(P) 螺纹	数量/盒
AMCB 0102	5/32	1/8	500
AMCB 0104	5/32	1/4	500
AMCB 0302	3/16	1/8	500
AMCB 0304	3/16	1/4	400
AMCB 0402	1/4	1/8	400
AMCB 0404	1/4	1/4	400
AMCB 0502	5/16	1/8	400
AMCB 0504	5/16	1/4	400
AMCB 0506	5/16	3/8	250
AMCB 0602	3/8	1/8	300
AMCB 0604	3/8	1/4	250
AMCB 0606	3/8	3/8	250
AMCB 0607	3/8	1/2	200
AMCB 0706	1/2	3/8	200
AMCB 0707	1/2	1/2	150

MCBB- 快插外牙直接 大O型环 (Male Connector Big o-ring)

BSP(P) 螺纹

零件编号	管外径	BSP(P) 螺纹	数量/盒
AMCBB 0602	3/8	1/8	300
AMCBB 0604	3/8	1/4	300

ME － 快插外牙弯接 (Male Elbow)

NPTF 螺纹

零件编号	管外径	NPTF 螺纹	数量/盒
AME 0302	3/16	1/8	500
AME 0402	1/4	1/8	500
AME 0404	1/4	1/4	350
AME 0406	1/4	3/8	300
AME 0504	5/16	1/4	300
AME 0506	5/16	3/8	250
AME 0604	3/8	1/4	250
AME 0606	3/8	3/8	250
AME 0706	1/2	3/8	200
AME 0707	1/2	1/2	150

MCBT － 快插外牙直接 (Male Connector)

BSPT(PT) 螺纹

零件编号	管外径	BSPT(PT) 螺纹	数量/盒
AMCBT 0102	5/32	1/8	500
AMCBT 0104	5/32	1/4	500
AMCBT 0302	3/16	1/8	500
AMCBT 0304	3/16	1/4	500
AMCBT 0402	1/4	1/8	500
AMCBT 0404	1/4	1/4	400
AMCBT 0406	1/4	3/8	300
AMCBT 0407	1/4	1/2	200
AMCBT 0502	5/16	1/8	400
AMCBT 0504	5/16	1/4	400
AMCBT 0506	5/16	3/8	350
AMCBT 0602	3/8	1/8	300
AMCBT 0604	3/8	1/4	300
AMCBT 0606	3/8	3/8	300
AMCBT 0607	3/8	1/2	200
AMCBT 0706	1/2	3/8	200
AMCBT 0707	1/2	1/2	150

MCF-快插外牙直接 (Male Connector)

MFL螺纹

零件编号	管外径	MFL 螺纹	数量/盒
AMCF 0505	5/16	5/16	300
AMCF 0604	3/8	1/4	300
AMCF 0507N	5/16	1/2	300
AMCF 0607N	3/8	1/2	300

- MFL螺纹
  - MFL 1/4相当于7/16 - 20 UNF
  - MFL5/16 相当于1/2 - 20 UNF
  - MFL 3/8相当于5/8 -18 UNF
  - MFL 1/2相当于3/4 - 16 UNF

MCW － 快插外牙直接 (Male Connector)

BSW螺纹

零件编号	管外径	BSW 螺纹	数量/盒
AMCW 04 9/16	1/4	9/16	400
AMCW 0507	5/16	1/2	250
AMCW 05 9/16	5/16	9/16	250
AMCW 0607	3/8	1/2	200
AMCW 06 9/16	3/8	9/16	200

MES －快插外牙活动弯接 (Male Elbow Swivel)

NPTF螺纹

零件编号	管外径	NPTF 螺纹	数量/盒
AMES 0102	5/32	1/8	500
AMES 0104	5/32	1/4	400
AMES 0302	3/16	1/8	500
AMES 0402	1/4	1/8	300
AMES 0404	1/4	1/4	250
AMES 0502	5/16	1/8	200
AMES 0504	5/16	1/4	200
AMES 0506	5/16	3/8	200
AMES 0604	3/8	1/4	150
AMES 0606	3/8	3/8	100
AMES 0706	1/2	3/8	100
AMES 0707	1/2	1/2	100

SAB-杆插外牙直接 (Stem Adapter)

BSP(P) 螺纹

零件编号	阀杆外径	BSP(P) 螺纹	数量/盒
ASAB 0604	3/8	1/4	400
ASAB 0606	3/8	3/8	250
ASAB 0607	3/8	1/2	200
ASAB 0707	1/2	1/2	150

EU-弯通 (Elbow Union)

零件编号	管外径	管外径	数量/盒
AEU 0101	5/32	5/32	700
AEU 0303	3/16	3/16	700
AEU 0404	1/4	1/4	350
AEU 0501	5/16	5/32	400
AEU 0503	5/16	3/16	400
AEU 0504	5/16	1/4	300
AEU 0505	5/16	5/16	300
AEU 0603	3/8	3/16	200
AEU 0604	3/8	1/4	200
AEU 0605	3/8	5/16	200
AEU 0606	3/8	3/8	200
AEU 0704	1/2	1/4	150
AEU 0705	1/2	5/16	150
AEU 0706	1/2	3/8	150
AEU 0707	1/2	1/2	150

缩醛管件(POM) (灰色/英寸)

TEU-快插杆插弯接 (Tube Elbow Union)

零件编号	管外径	阀杆外径	数量/盒
ATEU 0101	5/32	5/32	800
ATEU 0303	3/16	3/16	600
ATEU 0306	3/16	3/8	500
ATEU 0404	1/4	1/4	500
ATEU 0406	1/4	3/8	400
ATEU 0505	5/16	5/16	350
ATEU 0506	5/16	3/8	350
ATEU 0606	3/8	3/8	250
ATEU 0607	3/8	1/2	200
ATEU 0707	1/2	1/2	150

FAU-快插内牙直接 (Female Adapter)

UNS螺纹 (锥型)

零件编号	管外径	UNS螺纹	数量/盒
AFAU 04 7/16C	1/4	7/16 - 24	400
AFAU 05 7/16C	5/16	7/16 - 24	350
AFAU 06 7/16C	3/8	7/16 - 24	300

FA-快插内牙直接 (Female Adapter)

NPTF 螺纹

零件编号	管外径	NPTF螺纹	数量/盒
AFA 0402	1/4	1/8	400
AFA 0404	1/4	1/4	400
AFA 0502	5/16	1/8	300
AFA 0504	5/16	1/4	300
AFA 0602	3/8	1/8	300
AFA 0604	3/8	1/4	300

FAB-快插内牙直接 (Female Adapter)

BSP(P)螺纹(扁平型)

零件编号	管外径	BSP(P)螺纹	数量/盒
AFAB 0508F	5/16	5/8	150
AFAB 0507F	5/16	1/2	250
AFAB 0607F	3/8	1/2	200
AFAB 0608F	3/8	5/8	150
AFAB 0706F	1/2	3/8	200
AFAB 0707F	1/2	1/2	150
AFAB 0708F	1/2	5/8	150

FAUN-快插内牙直接 (Female Adapter)

UN螺纹(V型)

零件编号	管外径	UN螺纹	数量/盒
AFAUN 05 1/2V	5/16	1/2 - 16	350
AFAUN 06 1/2V	3/8	1/2 - 16	200
AFAUN 07 1/2V	1/2	1/2 - 16	150

FAB -快插内牙直接 (Female Adapter)

BSP(P) 螺纹(锥型)

零件编号	管外径	BSP(P)螺纹	数量/盒
AFAB 0406C	1/4	3/8	200
AFAB 0407C	1/4	1/2	200
AFAB 0506C	5/16	3/8	200
AFAB 0507C	5/16	1/2	200
AFAB 0606C	3/8	3/8	200
AFAB 0607C	3/8	1/2	200
AFAB 0608C	3/8	5/8	150
AFAB 0708C	1/2	5/8	150

FAUF-快插内牙直接 (Female Adapter)

UNF螺纹(锥形)

零件编号	管外径	UNF螺纹	数量/盒
AFAUF 04 7/16C	1/4	7/16 - 20	400
AFAUF 05 7/16C	5/16	7/16 - 20	300
AFAUF 06 7/16C	3/8	7/16 - 20	300

FAUF-快插内牙直接 (Female Adapter)

UNF螺纹(V型)

零件编号	管外径	UNF螺纹	数量/盒
AFAUF 04 7/16V	1/4	7/16 - 20	400
AFAUF 05 7/16V	5/16	7/16 - 20	300
AFAUF 06 7/16V	3/8	7/16 - 20	300
AFAUF 06 5/8V	3/8	5/8 - 18	300

- 7/16 UNF 相当于1/4 MFL
- 5/8 UNF 相当于3/8 MFL

SA-杆插外牙直接 (Stem Adapter)

NPTF 螺纹

零件编号	阀杆外径	NPTF螺纹	数量/盒
ASA 0102	5/32	1/8	800
ASA 0104	5/32	1/4	500
ASA 0302	3/16	1/8	800
ASA 0402	1/4	1/8	500
ASA 0404	1/4	1/4	500
ASA 0502	5/16	1/8	500
ASA 0504	5/16	1/4	400
ASA 0506	5/16	3/8	300
ASA 0604	3/8	1/4	300
ASA 0606	3/8	3/8	300
ASA 0706	1/2	3/8	250
ASA 0707	1/2	1/2	150

TBC-杆插宝塔直接 (Tube Barb Connector)

零件编号	阀杆外径	A端管内径	数量/盒
ATBC 0403	1/4	3/16	1000
ATBC 0404	1/4	1/4	1000
ATBC 0405	1/4	5/16	800
ATBC 0503	5/16	3/16	800
ATBC 0504	5/16	1/4	800
ATBC 0505	5/16	5/16	700
ATBC 0506	5/16	3/8	700
ATBC 0604	3/8	1/4	500
ATBC 0605	3/8	5/16	500
ATBC 0606	3/8	3/8	400
ATBC 0607	3/8	1/2	300
ATBC 0706	1/2	3/8	300
ATBC 0707	1/2	1/2	300

SABT-杆插外牙直接 (Stem Adapter)

BSPT(PT) 螺纹

零件编号	阀杆外径	BSPT (PT) 螺纹	数量/盒
ASABT 0302	3/16	1/8	800
ASABT 0504	5/16	1/4	400
ASABT 0506	5/16	3/8	300
ASABT 0604	3/8	1/4	400
ASABT 0606	3/8	3/8	300
ASABT 0707	1/2	1/2	150

TEB-杆插宝塔弯接 (Tube Elbow Barb connector)

零件编号	阀杆外径	A端管内径	数量/盒
ATEB 0404	1/4	1/4	800
ATEB 0405	1/4	5/16	800
ATEB 0504	5/16	1/4	700
ATEB 0505	5/16	5/16	600
ATEB 0604	3/8	1/4	600
ATEB 0605	3/8	5/16	600
ATEB 0606	3/8	3/8	550

TU-T型三通 (Tee Union)

零件编号	管外径(A)	管外径(B)	管外径(C)	数量/盒
ATU 010101	5/32	5/32	5/32	350
ATU 030303	3/16	3/16	3/16	350
ATU 040404	1/4	1/4	1/4	300
ATU 040405	1/4	1/4	5/16	250
ATU 050505	5/16	5/16	5/16	200
ATU 060604	3/8	3/8	1/4	150
ATU 060606	3/8	3/8	3/8	150
ATU 070706	1/2	1/2	3/8	100
ATU 070707	1/2	1/2	1/2	100

SAW-杆插外牙直接 (Stem Adapter)

BSW 螺纹

零件编号	阀杆外径	BSW螺纹	数量/盒
ASAW 05 9/16	5/16	9/16	150
ASAW 06 07	3/8	1/2	150
ASAW 06 9/16	3/8	9/16	150

MTS-快插外牙活动三通 (Male Tee Swivel)

NPTF 螺纹

零件编号	管外径	NPTF螺纹	数量/盒
AMTS 0102	5/32	1/8	500
AMTS 0104	5/32	1/4	400
AMTS 0302	3/16	1/8	300
AMTS 0402	1/4	1/8	250
AMTS 0404	1/4	1/4	200
AMTS 0502	5/16	1/8	200
AMTS 0504	5/16	1/4	180
AMTS 0506	5/16	3/8	150
AMTS 0604	3/8	1/4	130
AMTS 0606	3/8	3/8	100
AMTS 0706	1/2	3/8	70
AMTS 0707	1/2	1/2	70

RD- 快插杆插直接 (ReDucer)

零件编号	管外径	阀杆外径	数量/盒
ARD 0104	5/32	1/4	800
ARD 0305	3/16	5/16	700
ARD 0306	3/16	3/8	600
ARD 0405	1/4	5/16	700
ARD 0406	1/4	3/8	500
ARD 0506	5/16	3/8	400
ARD 0507	5/16	1/2	300
ARD 0607	3/8	1/2	300

缩醛管件(POM) (灰色/英寸)

MRS-快插外牙活动三通(Male Run Swivel)

NPTF螺纹

零件编号	管外径	NPTF螺纹	数量/盒
AMRS 0102	5/32	1/8	500
AMRS 0104	5/32	1/4	400
AMRS 0302	3/16	1/8	300
AMRS 0402	1/4	1/8	300
AMRS 0404	1/4	1/4	200
AMRS 0502	5/16	1/8	200
AMRS 0504	5/16	1/4	200
AMRS 0506	5/16	3/8	150
AMRS 0604	3/8	1/4	130
AMRS 0606	3/8	3/8	100
AMRS 0706	1/2	3/8	80
AMRS 0707	1/2	1/2	80

OC-斜通 (Offset Connector)

零件编号	管外径	管外径	数量/盒
AOC 0604	3/8	1/4	300
AOC 0705	1/2	5/16	200

UC-直通 (Union Connector)

零件编号	管外径	管外径	数量/盒
AUC 0101	5/32	5/32	500
AUC 0303	3/16	3/16	500
AUC 0401	1/4	5/32	500
AUC 0403	1/4	3/16	400
AUC 0404	1/4	1/4	350
AUC 0501	5/16	5/32	400
AUC 0503	5/16	3/16	400
AUC 0504	5/16	1/4	300
AUC 0505	5/16	5/16	300
AUC 0601	3/8	5/32	300
AUC 0603	3/8	3/16	300
AUC 0604	3/8	1/4	250
AUC 0605	3/8	5/16	250
AUC 0606	3/8	3/8	250
AUC 0705	1/2	5/16	200
AUC 0706	1/2	3/8	200
AUC 0707	1/2	1/2	150
AUC 067.5	3/8	7.5 mm	250

TWD-Y型三通 (Two Way Divider)



零件编号	A端管外径	B、C端管外径	数量/盒
ATWD 0101	5/32	5/32	400
ATWD 0404	1/4	1/4	300
ATWD 0505	5/16	5/16	200
ATWD 0605	3/8	5/16	150
ATWD 0606	3/8	3/8	150
ATWD 0607	3/8	1/2	100
ATWD 0707	1/2	1/2	100

THWD-Y型四通 (THree Way Divider)



零件编号	A端管外径	B、C、D端管外径	数量/盒
ATHWD 0604	3/8	1/4	150
ATHWD 0606	3/8	3/8	50
ATHWD 0706	1/2	3/8	50

PL-管塞 (PLug)

零件编号	阀杆外径	数量/盒
APL 01	5/32	1000
APL 03	3/16	1000
APL 04	1/4	1000
APL 05	5/16	700
APL 06	3/8	500
APL 07	1/2	400

UB-U型弯通 (U Bend)

零件编号	管外径	管外径	数量/盒
AUB 0404	1/4	1/4	300
AUB 0505	5/16	5/16	250
AUB 0606	3/8	3/8	150
AUB 0707	1/2	1/2	100

DEU-密封钳入弯接 (Dispensing Elbow Union)

零件编号	管外径	阀杆外径	数量/盒
ADEU 0606	3/8	3/8	250

TES-尾管接头 (Tube End Stop)

零件编号	管外径	数量/盒
ATES 04	1/4	700
ATES 05	5/16	600
ATES 06	3/8	300
ATES 07	1/2	300

DST-密封嵌入直插 (Dispensing STem)

零件编号	阀杆外径	阀杆外径	数量/盒
ADST 0606	3/8	3/8	400

BU-穿板接头 (Bulkhead Union)

零件编号	A端管外径	B端管外径	螺纹尺寸	数量盒
ABU 0101	5/32	5/32	M16XP1	300
ABU 0303	3/16	3/16	M16XP1	300
ABU 0404	1/4	1/4	M16XP1	250
ABU 0406	1/4	3/8	M20XP1.5	200
ABU 0505	5/16	5/16	M20XP1.5	150
ABU 0604	3/8	1/4	M20XP1.5	150
ABU 0606	3/8	3/8	M20XP1.5	150
ABU 0707	1/2	1/2	M27XP1.5	70

CR-十型四通 (CRoss)

零件编号	管外径	数量/盒
ACR 0101	5/32	300
ACR 0404	1/4	250
ACR 0505	5/16	200
ACR 0606	3/8	100
ACR 0707	1/2	80

MESBT-快插外牙活动弯接(Male Elbow Swivel)

BSPT(PT) 螺纹

零件编号	管外径	BSPT(PT)螺纹	数量/盒
AMESBT 0104	5/32	1/4	400
AMESBT 0302	3/16	1/8	400
AMESBT 0306	3/16	3/8	300
AMESBT 0406	1/4	3/8	200
AMESBT 0407	1/4	1/2	200
AMESBT 0504	5/16	1/4	200
AMESBT 0506	5/16	3/8	200
AMESBT 0507	5/16	1/2	150
AMESBT 0604	3/8	1/4	150
AMESBT 0606	3/8	3/8	150
AMESBT 0707	1/2	1/2	100

FAB-快插内牙直接 (Female Adapter)

BSP(P)螺纹

零件编号	管外径	BSP(P)螺纹	数量/盒
AFAB 0409F-1	1/4	3/4	200
AFAB 0609F-1	3/8	3/4	200
AFAB 0709F-1	1/2	3/4	150

FAN-快插铜制内牙直接(Female Adapter)

NH螺纹

零件编号	管外径	NH螺纹	数量/盒
AFAN 0409F	1/4	3/4	100
AFAN 0509F	5/16	3/4	100
AFAN 0609F	3/8	3/4	100
AFAN 0809F	5/8	3/4	50

FAB-快插铜制内牙直接(Female Adapter)

BSP(P) 螺纹

零件编号	管外径	BSP(P)螺纹	数量/盒
AFAB 0407F	1/4	1/2	100
AFAB 0409F	1/4	3/4	100
AFAB 0509F	5/16	3/4	100
AFAB 0609F	3/8	3/4	100
AFAB 0809F	5/8	3/4	50

BFU - 转换内接 (Both Female Union)

BSP(P) 螺纹

零件编号	BSP(P)螺纹	BSP(P)螺纹	数量/盒
ABFU 0409	1/4	3/4	150

STU-快插T型杆插三通 (Stackable Tee Union)

零件编号	管外径	管外径	阀杆外径	数量/盒
ASTU 040404	1/4	1/4	1/4	300
ASTU 060606	3/8	3/8	3/8	150
ASTU 070707	1/2	1/2	1/2	100

MTUR-快插T型外牙三通 (Male Tee Union)

NPTF螺纹

零件编号	管外径	管外径	NPTF螺纹	数量/盒
AMTUR 040404	1/4	1/4	1/4	300
AMTUR 060606	3/8	3/8	3/8	150

BTU-快插T型杆插三通 (Branch Tee Union)

零件编号	管外径	管外径	阀杆外径	数量/盒
ABTU 040404	1/4	1/4	1/4	300
ABTU 060606	3/8	3/8	3/8	150
ABTU 070707	1/2	1/2	1/2	100

适应性

- 对于最大限度的灵活性，DMT接头可以结合提供更广泛的功能。
- 与其他品牌配件不同，拆卸和重复使用都很容易。

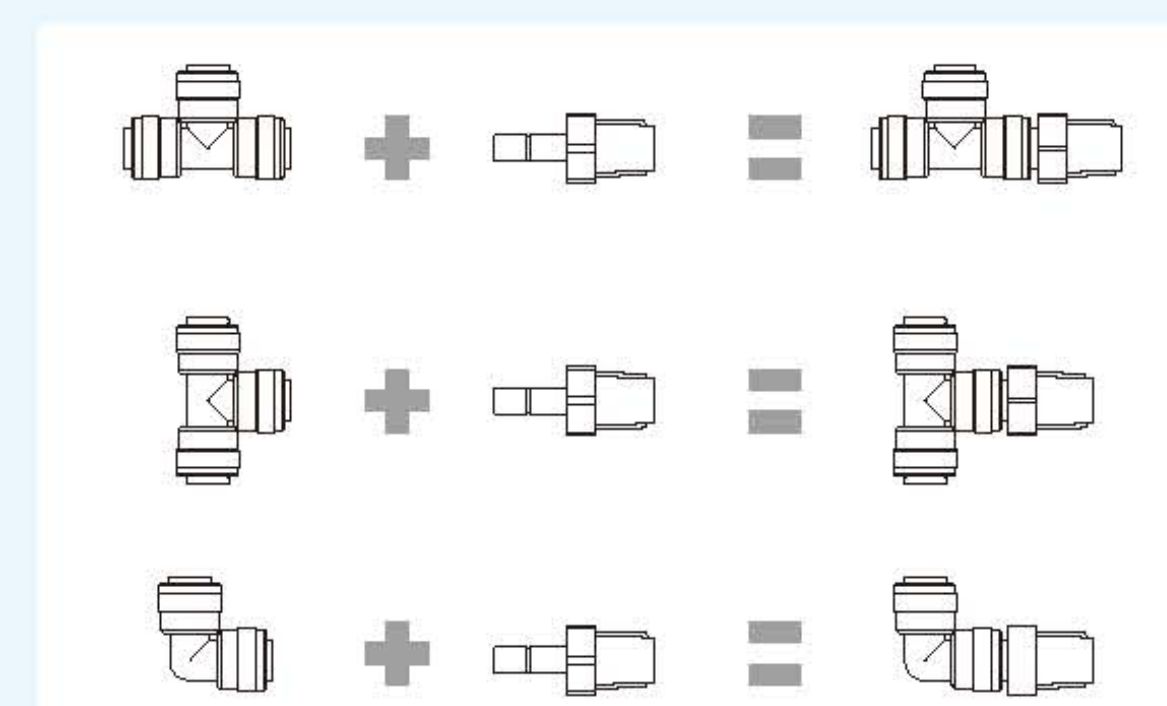

缩醛管件(POM)（白色/英寸）

■ 适用于

• 水行业及食品行业：DMT fittings &tube DMT 接头无毒安全，并得到美国 FDA，WRAS，ANSI/ NSF-51，61，ACS,KTW和DVGW-W270的认证。其广泛应 用于纯水行业，食品饮料行业，医疗行业，气动系统。

• 功能与质量：DMT fittings &tube DMT接头以其操作快捷，使用方便，并节约时间和成本而著称。ISO9001，14001认证也保证了客户对产品质量的高要求。由于接头拆卸便捷，问题很容易被发现，维护也非常方便。

• 管扣设计：DMT 接头独一无二的椭圆形管扣设计更加实用，更能满足全球各行业客户的需求。

• 应用：除水和食品外，接头还能用于空气，气体，真空及液体上。所有的管接件可以充分地组装和拆卸。尺寸多，应用范围广。

• 颜色：白色缩醛（POM）

MC – 快插外牙直接 (Male Connector)

NPTF 螺纹

零件编号	管外径	NPTF 螺纹	数量/盒
AMC 0102W	5/32	1/8	500
AMC 0104W	5/32	1/4	500
AMC 0302W	3/16	1/8	500
AMC 0402W	1/4	1/8	400
AMC 0404W	1/4	1/4	350
AMC 0406W	1/4	3/8	300
AMC 0407W	1/4	1/2	150
AMC 0502W	5/16	1/8	400
AMC 0504W	5/16	1/4	400
AMC 0506W	5/16	3/8	350
AMC 0602W	3/8	1/8	300
AMC 0604W	3/8	1/4	300
AMC 0606W	3/8	3/8	250
AMC 0607W	3/8	1/2	200
AMC 0706W	1/2	3/8	200
AMC 0707W	1/2	1/2	150
AMC 0806W	5/8	3/8	80
AMC 0807W	5/8	1/2	80
AMC 1009W	7/8	3/4	40
AMC 1011W	7/8	1	40

ME-快插外牙弯接 (Male Elbow)

NPTF 螺纹

零件编号	管外径	NPTF 螺纹	数量/盒
AME 0302W	3/16	1/8	500
AME 0402W	1/4	1/8	500
AME 0404W	1/4	1/4	350
AME 0406W	1/4	3/8	300
AME 0504W	5/16	1/4	300
AME 0506W	5/16	3/8	300
AME 0604W	3/8	1/4	250
AME 0606W	3/8	3/8	250
AME 0706W	1/2	3/8	200
AME 0707W	1/2	1/2	150
AME 0806W	5/8	3/8	80
AME 0807W	5/8	1/2	40

MCB – 快插外牙直接 (Male Connector)

BSP(P) 螺纹

零件编号	管外径	BSP(P) 螺纹	数量/盒
AMCB 0807W	5/8	1/2	100
AMCB 0809W	5/8	3/4	100
AMCB 1009W	7/8	3/4	50

EU-弯通 (Elbow Union)

零件编号	管外径	管外径	数量/盒
AEU 0101W	5/32	5/32	700
AEU 0303W	3/16	3/16	700
AEU 0404W	1/4	1/4	350
AEU 0501W	5/16	5/32	500
AEU 0503W	5/16	3/16	400
AEU 0504W	5/16	1/4	300
AEU 0505W	5/16	5/16	300
AEU 0603W	3/8	3/16	200
AEU 0604W	3/8	1/4	200
AEU 0605W	3/8	5/16	200
AEU 0606W	3/8	3/8	200
AEU 0704W	1/2	1/4	150
AEU 0705W	1/2	5/16	150
AEU 0706W	1/2	3/8	150
AEU 0707W	1/2	1/2	150
AEU 0808W	5/8	5/8	100
AEU 1008W	7/8	5/8	50
AEU 1010W	7/8	7/8	50

TU-T型三通 (Tee Union)



零件编号	管外径 (A)	管外径 (B)	管外径 (C)	数量 盒
ATU 010101W	5/32	5/32	5/32	350
ATU 030303W	3/16	3/16	3/16	350
ATU 040404W	1/4	1/4	1/4	300
ATU 050505W	5/16	5/16	5/16	200
ATU 060604W	3/8	3/8	1/4	150
ATU 060606W	3/8	3/8	3/8	150
ATU 070706W	1/2	1/2	3/8	100
ATU 070707W	1/2	1/2	1/2	100
ATU 080804W	5/8	5/8	1/4	50
ATU 080807W	5/8	5/8	1/2	50
ATU 080808W	5/8	5/8	5/8	40
ATU 080810W	5/8	5/8	7/8	40
ATU 100810W	7/8	5/8	7/8	30
ATU 101008W	7/8	7/8	5/8	30
ATU 100808W	7/8	5/8	5/8	40
ATU 101010W	7/8	7/8	7/8	30

FA – 快插内牙直接 (Female Adapter)

NPTF 螺纹

零件编号	管外径	NPTF 螺纹	数量/盒
AFA 0402W	1/4	1/8	400
AFA 0404W	1/4	1/4	400
AFA 0502W	5/16	1/8	300
AFA 0504W	5/16	1/4	300
AFA 0602W	3/8	1/8	300
AFA 0604W	3/8	1/4	300
AFA 0807W	5/8	1/2	100
AFA 0809W	5/8	3/4	100
AFA 1009W	7/8	3/4	50
AFA 1011W	7/8	1	40

FAUF – 快插内牙直接 (Female Adapter)

UNF 螺纹(圆锥型)

零件编号	管外径	UNF 螺纹	数量/盒
AFAUF 04 7/16CW	1/4	7/16-20	400
AFAUF 05 7/16CW	5/16	7/16-20	350
AFAUF 06 7/16CW	3/8	7/16-20	300

FAUF-快插内牙直接 (Female Adapter)

UNF螺纹(V形)

零件编号	管外径	UNF 螺纹	数量/盒
AFAUF 04 7/16VW	1/4	7/16-20	400
AFAUF 05 7/16VW	5/16	7/16-20	300
AFAUF 06 7/16VW	3/8	7/16-20	300
AFAUF 06 5/8VW	3/8	5/8-18	350

- 7/16 UNF 相当于1/4 MFL
- 5/8 UNF 相当于3/8 MFL

TTU – T型杆直插三通 (Tube Tee Union connector)

零件编号	管外径	管外径	阀杆 外径	数量 盒
ATTU 080808W	5/8	5/8	5/8	50

FAB – 快插内牙直接 (Female Adapter)

BSP(P)螺纹(圆锥型)

零件编号	管外径	BSP(P) 螺纹	数量/盒
AFAB 0406CW	1/4	3/8	250
AFAB 0407CW	1/4	1/2	200
AFAB 0506CW	5/16	3/8	200
AFAB 0507CW	5/16	1/2	200
AFAB 0606CW	3/8	3/8	200
AFAB 0607CW	3/8	1/2	200
AFAB 0608CW	3/8	5/8	150
AFAB 0708CW	1/2	5/8	150

FAB-快插内牙直接 (Female Adapter)

BSP(P)螺纹(扁平型)

零件编号	管外径	BSP(P) 螺纹	数量/盒
AFAB 0508FW	5/16	5/8	250
AFAB 0607FW	3/8	1/2	200
AFAB 0608FW	3/8	5/8	150
AFAB 0706FW	1/2	3/8	200
AFAB 0707FW	1/2	1/2	150
AFAB 0708FW	1/2	5/8	150
AFAB 0809FW	5/8	3/4	100

FAU-快插内牙直接 (Female Adapter)

UNS 螺纹(圆锥形)

零件编号	管外径	UNS 螺纹	数量/盒
AFAU 04 7/16CW	1/4	7/16 - 24	400
AFAU 05 7/16CW	5/16	7/16 - 24	350
AFAU 06 7/16CW	3/8	7/16 - 24	300

FAUN- 快插内牙直接 (Female Adapter)

UN 螺纹(V形)

零件编号	管 O.D.	UN 螺纹	数量/盒
AFAUN 05 1/2VW	5/16	1/2 - 16	350
AFAUN 06 1/2VW	3/8	1/2 - 16	200
AFAUN 07 1/2VW	1/2	1/2 - 16	150

缩醛管件(POM) （灰色/英寸）

HA-快插内牙直接 (Hub Adapter)

NPSH螺纹

零件编号	管外径	NPSH螺纹	数量/盒
AHA 1011W	7/8	1	400

SA-杆插外牙直接 (Stem Adapter)

NPTF 螺纹

零件编号	阀杆外径	NPTF螺纹	数量/盒
ASA 0102W	5/32	1/8	800
ASA 0104W	5/32	1/4	500
ASA 0302W	3/16	1/8	800
ASA 0402W	1/4	1/8	500
ASA 0404W	1/4	1/4	500
ASA 0502W	5/16	1/8	500
ASA 0504W	5/16	1/4	400
ASA 0506W	5/16	3/8	300
ASA 0604W	3/8	1/4	300
ASA 0606W	3/8	3/8	300
ASA 0706W	1/2	3/8	250
ASA 0707W	1/2	1/2	150

SABT-快插外牙直接 (Stem Adapter)

BSPT(PT) 螺纹

零件编号	阀杆外径	BSPT(PT)螺纹	数量/盒
ASABT 0302W	3/16	1/8	800
ASABT 0504W	5/16	1/4	400
ASABT 0506W	5/16	3/8	300
ASABT 0604W	3/8	1/4	400
ASABT 0606W	3/8	3/8	300
ASABT 0707W	1/2	1/2	150

THWD-Y型四通 (THree Way Divider)



零件编号	A端管外径	B、C、D端管外径	数量/盒
ATHWD 0604W	3/8	1/4	150
ATHWD 0706W	1/2	3/8	50

TEU-快插杆插直接 (Tube Elbow Union)

零件编号	管外径	阀杆外径	数量/盒
ATEU 0101W	5/32	5/32	800
ATEU 0303W	3/16	3/16	600
ATEU 0306W	3/16	3/8	500
ATEU 0404W	1/4	1/4	500
ATEU 0406W	1/4	3/8	400
ATEU 0505W	5/16	5/16	350
ATEU 0506W	5/16	3/8	350
ATEU 0606W	3/8	3/8	250
ATEU 0607W	3/8	1/2	200
ATEU 0707W	1/2	1/2	150
ATEU 0808W	5/8	5/8	50
ATEU 1010W	7/8	7/8	50

DA-快插内牙直接 (Drain Adapter)

NPSH螺纹

零件编号	管外径	NPSH螺纹	数量/盒
AD A 0809W	5/8	3/4	50

BU-穿板 (Bulkhead Union)

零件编号	A端管外径	B端管外径	螺纹尺寸	数量盒
ABU 0101W	5/32	5/32	M16XP1	300
ABU 0303W	3/16	3/16	M16XP1	300
ABU 0404W	1/4	1/4	M16XP1	250
ABU 0406W	1/4	3/8	M20XP1.5	200
ABU 0505W	5/16	5/16	M20XP1.5	150
ABU 0604W	3/8	1/4	M20XP1.5	150
ABU 0606W	3/8	3/8	M20XP1.5	150
ABU 0707W	1/2	1/2	M27XP1.5	70

CR-四通 (CRoss)

零件编号	管外径	数量/盒
ACR 0101W	5/32	300
ACR 0404W	1/4	250
ACR 0505W	5/16	200
ACR 0606W	3/8	100
ACR 0707W	1/2	80

UC-直通 (Union Connector)

零件编号	管外径	管外径	数量/盒
AUC 0101W	5/32	5/32	500
AUC 0303W	3/16	3/16	500
AUC 0404W	1/4	1/4	350
AUC 0501W	5/16	5/32	400
AUC 0503W	5/16	3/16	400
AUC 0504W	5/16	1/4	300
AUC 0505W	5/16	5/16	300
AUC 0603W	3/8	3/16	300
AUC 0604W	3/8	1/4	250
AUC 0605W	3/8	5/16	250
AUC 0606W	3/8	3/8	250
AUC 0705W	1/2	5/16	200
AUC 0706W	1/2	3/8	200
AUC 0707W	1/2	1/2	150
AUC 067.5W	3/8	7.5 (mm)	250
AUC 0807W	5/8	1/2	100
AUC 0808W	5/8	5/8	100
AUC 1008W	7/8	5/8	50
AUC 1010W	7/8	7/8	50

TES-管尾接头 (Tube End Stop)

零件编号	管外径	数量/盒
ATES 04W	1/4	800
ATES 05W	5/16	600
ATES 06W	3/8	300
ATES 07W	1/2	300
ATES 08W	5/8	100
ATES 10W	7/8	50

SUC-快插活牙直接 (Swivel Union Connector)

BSP(P)螺纹

零件编号	管外径	BSP(P)螺纹	数量/盒
ASUC 0807W	5/8	1/2	50
ASUC 0809W	5/8	3/4	50
ASUC 1009W	7/8	3/4	40

TWD-Y型三通 (Two Way Divider)



零件编号	A端管外径	B、C端管外径	数量/盒
ATWD 0101W	5/32	5/32	400
ATWD 0404W	1/4	1/4	300
ATWD 0505W	5/16	5/16	200
ATWD 0605W	3/8	5/16	150
ATWD 0606W	3/8	3/8	150
ATWD 0607W	3/8	1/2	100
ATWD 0707W	1/2	1/2	100

UB-U型弯通 (U Bend)

零件编号	管外径	管外径	数量/盒
AUB 0404W	1/4	1/4	350
AUB 0505W	5/16	5/16	250
AUB 0606W	3/8	3/8	150
AUB 0707W	1/2	1/2	100
AUB 0808W	5/8	5/8	60
AUB 1010W	7/8	7/8	40

SVA-厨房龙头快接 (Stop Valve Adapter)

UNEF螺纹

零件编号	管外径	UNEF螺纹	数量/盒
ASV A 04 9/16W	1/4	9/16-24	200
ASV A 06 9/16W	3/8	9/16-24	150

- 用于台下过滤系统

PL-管塞 (PLug)

零件编号	阀杆外径	数量/盒
APL 01W	5/32	1000
APL 03W	3/16	1000
APL 04W	1/4	1000
APL 05W	5/16	700
APL 06W	3/8	500
APL 07W	1/2	400
APL 08W	5/8	200
APL 10W	7/8	100

SEU - 快插活牙弯接 (Swivel Elbow Union)

BSP(P) 螺纹

零件编号	管外径	BSP (P)螺纹	数量/盒
ASEU 0807W	5/8	1/2	50
ASEU 0809W	5/8	3/4	50

KFA - 厨房龙头接管 (Kitchen Faucet Adapter)

NPSM螺纹

零件编号	管外径	NPSM螺纹	数量/盒
AKF A 0407W	1/4	1/2-14	100
AKF A 0607W	3/8	1/2-14	100

- 用于台下的过滤器及RO系统的安装

MTU - 快插T型外牙三通 (Male Tee Union)

NPTF螺纹

零件编号	管外径	NPTF螺纹	数量/盒
AMTU 0404W	1/4	1/4	300



BBC -快插宝塔直接 (BarB Connector)

零件编号	管外径	A端管外径	数量/盒
ABBC 0807W	5/8	1/2	100
ABBC 1007W	7/8	1/2	50
ABBC 1009W	7/8	3/4	40

RD - 快插杆插直接 (ReDucer)

零件编号	管外径	阀杆外径	数量/盒
ARD 0104W	5/32	1/4	800
ARD 0305W	3/16	5/16	700
ARD 0306W	3/16	3/8	600
ARD 0405W	1/4	5/16	700
ARD 0406W	1/4	3/8	500
ARD 0408W	1/4	5/8	300
ARD 0506W	5/16	3/8	400
ARD 0507W	5/16	1/2	300
ARD 0607W	3/8	1/2	300

乙缩醛管件(POM)(白色/英制)

FC-过滤器接头 (Filter Connector)

零件编号	管外径	管外径	数量/盒
AFC 0404W	1/4	1/4	300



EL-快插杆插直接 (EnLarger)

零件编号	管外径	阀杆外径	数量/盒
AEL 0605W	3/8	5/16	400
AEL 0706 W	1/2	3/8	300

BFU-转换内接 (Both Female Union)

BSP(P) 螺纹

A

B

零件编号	A端 BSP(P) 螺纹	B端 BSP(P) 螺纹	数量/盒
ABFU 0409W	1/4	3/4	150

FAN-快插铜制内牙直接 (Female Adapter)

NH 螺纹

零件编号	管外径	NH 螺纹	数量/盒
AFAN 0409FW	1/4	3/4	100
AFAN 0509FW	5/16	3/4	100
AFAN 0609FW	3/8	3/4	100
AFAN 0809FW	5/8	3/4	50

零件编号	管外径 (mm)	NH 螺纹	数量/盒
AFAN 0609FMW	6	3/4	100
AFAN 0809FMW	8	3/4	100
AFAN 1009FMW	10	3/4	100

FAB-快插铜制内牙直接 (Female Adapter)

BSP(P) 螺纹

零件编号	管外径	BSP(P) 螺纹	数量/盒
AFAB 0407FW	1/4	1/2	100
AFAB 0409FW	1/4	3/4	100
AFAB 0509FW	5/16	3/4	100
AFAB 0609FW	3/8	3/4	100
AFAB 0809FW	5/8	3/4	50

零件编号	管外径 (m m)	BSP(P) 螺纹	数量/盒
AFAB 0609FMW	6	3/4	100
AFAB 0809FMW	8	3/4	100
AFAB 1009FMW	10	3/4	100

FAB-快插内牙直接 (Female Adapter)

BSP(P) 螺纹

零件编号	管外径	BSP(P) 螺纹	数量/盒
AFAB 0409FW-1	1/4	3/4	150
AFAB 0609FW-1	3/8	3/4	100
AFAB 0709FW-1	1/2	3/4	100

STU-快插T型杆插三通 (Stackable Tee Union)

零件编号	管外径	管外径	阀杆外径	数量盒
ASTU 040404W	1/4	1/4	1/4	300
ASTU 060606W	3/8	3/8	3/8	150
ASTU 070707W	1/2	1/2	1/2	100

MTUR-外插T型外牙三通 (Male Tee Union)

NPTF 螺纹

零件编号	管外径	管外径	NPTF 螺纹	数量盒
AMTUR 040404W	1/4	1/4	1/4	300
AMTUR 060606W	3/8	3/8	3/8	150

BTU-快插T型杆插三通 (Branch Tee Union)

零件编号	管外径	管外径	阀杆外径	数量盒
ABTU 040404W	1/4	1/4	1/4	300
ABTU 060606W	3/8	3/8	3/8	150
ABTU 070707W	1/2	1/2	1/2	100

New

MCB-快插外牙直接 (Male Connector)

BSP(P) 螺纹

零件编号	管外径	BSP(P) 螺纹	数量/盒
AMCB0409SW	1/4	3/4	100
AMCB0609SW	3/8	3/4	100

BFAUF-快插内牙直接 (Brass Female Adapter)

UNF螺纹

零件编号	管外径	UNF 螺纹	数量/盒
BFAUF 04 7/16V	1/4	7/16-20	400
BFAUF 06 7/16V	3/8	7/16-20	300
BF AUF 06 5/8 V	3/8	5/8-18	250

- 7/16 UNF 相当于1/4 MFL
- 5/8 UNF 相当于3/8 MFL

1. 镀铬是由于特殊的要求。
2. 收到订单后生产。

乙缩醛管件(POM)(黑色/公制)

适用于

- 水行业及食品行业 : DMT fittings & tube DMT接头无毒安全，并得到美国FDA，WRAS，ANSI/NSF-51，61,ACS,KTW和DVGW-W270的认证。其广泛应用于纯水行业，食品饮料行业，医疗行业，气动系统。
- 功能与质量 : DMT fittings & tube DMT接头以其操作快捷，使用方便，并节约时间和成本而著称。ISO9001，14001认证也保证了客户对产品质量的高要求。由于接头拆卸便捷，问题很容易被发现，维护也非常方便。
- 管扣设计 : DMT接头独一无二的椭圆形管扣设计更加实用，更能满足全球各行业客户的需求。
- 应用 : 除水和食品外，接头还能用于空气，气体，真空及液体上。所有的管接件可以充分地组装和拆卸。尺寸多，应用范围广。
- 颜色 : 黑色缩醛 (POM)

产品命名系统

A MC 04 04 F M - B

- 管O.D.(Stem O.D.): 04=4mm, 05=5mm, 06=6mm, 08=8mm, 10=10mm, 12=12mm, 15=15mm, 16=16mm, 18=18mm, 22=22mm, 28=28mm
- 接头类型
- 材料: • 共聚甲醛 : A
- • 管O.D. • 阀杆 O.D. • 强力 O.D. • 螺纹尺寸: • NPTF, BSP(P), BSPT, P T Thread No. : 02=1/8", 04=1/4", 06=3/8", 07=1/2, 08=5/8", 09=3/4", 11=1" • UN, UNF, UNS(每英寸的大直径螺纹)
- 类型(FA系列): • F : 扁平形, C : 圆锥形, V : V-形
- 英制尺寸
- 阀体颜色: • 黑色 : B

ME-快插外牙弯接 (Male Elbow)

BSPT(PT) 螺纹

零件编号	管外径 (mm)	BSPT(PT) 螺纹	数量/盒
AME 0602M	6	1/8	500
AME 0604M	6	1/4	400
AME 0606M	6	3/8	400
AME 0804M	8	1/4	300
AME 0806M	8	3/8	300
AME 1004M	10	1/4	250
AME 1006M	10	3/8	250
AME 1206M	12	3/8	200
AME 1207M	12	1/2	150
AME 1506M	15	3/8	100
AME 1507M	15	1/2	100
AME 1606M	16	3/8	100
AME 1607M	16	1/2	100

MES-快插外牙活动弯接 (Male Elbow Swivel)

BSPT(PT) 螺纹

零件编号	管外径 (mm)	BSPT(PT) 螺纹	数量/盒
AMES 0402M	4	1/8	500
AMES 0404M	4	1/4	400
AMES 0502M	5	1/8	500
AMES 0602M	6	1/8	300
AMES0604M	6	1/4	300
AMES 0802M	8	1/8	200
AMES 0804M	8	1/4	200
AMES 0806M	8	3/8	200
AMES 1004M	10	1/4	150
AMES 1006M	10	3/8	150
AMES 1206M	12	3/8	100
AMES 1207M	12	1/2	100

缩醛管件(POM) (黑色/公制)

MC - 快插外牙直接 (Male Connector)

BSPT(PT) 螺纹

零件编号	管外径(mm)	BSPT(PT)螺纹	数量/盒
AMC 0402M	4	1/8	500
AMC 0404M	4	1/4	500
AMC 0502M	5	1/8	500
AMC 0504M	5	1/4	500
AMC 0602M	6	1/8	400
AMC 0604M	6	1/4	500
AMC 0606M	6	3/8	300
AMC 0607M	6	1/2	250
AMC 0802M	8	1/8	400
AMC 0804M	8	1/4	400
AMC 0806M	8	3/8	350
AMC 1002M	10	1/8	300
AMC 1004M	10	1/4	300
AMC 1006M	10	3/8	300
AMC 1007M	10	1/2	200
AMC 1206M	12	3/8	200
AMC 1207M	12	1/2	200
AMC 1506M	15	3/8	100
AMC 1507M	15	1/2	100
AMC 1606M	16	3/8	100
AMC 1607M	16	1/2	100
AMC 1807M	18	1/2	80
AMC 2209M	22	3/4	80
AMC 2211M	22	1	40

EU - 弯通 (Elbow Union)

零件编号	管外径(mm)	管外径(mm)	数量/盒
AEU 0404M	4	4	700
AEU 0505M	5	5	700
AEU 0606M	6	6	400
AEU 0804M	8	4	500
AEU 0805M	8	5	400
AEU 0806M	8	6	300
AEU 0808M	8	8	300
AEU 1005M	10	5	300
AEU 1006M	10	6	300
AEU 1008M	10	8	200
AEU 1010M	10	10	200
AEU 1206M	12	6	200
AEU 1208M	12	8	200
AEU 1210M	12	10	150
AEU 1212M	12	12	150
AEU 1515M	15	15	80
AEU 1616M	16	16	80
AEU 1818M	18	18	60
AEU 2215M	22	15	50
AEU 2216M	22	16	50
AEU 2222M	22	22	40
AEU 2828M	28	28	20

MCB-快插外牙直接 (Male Connector)

BSP(P) 螺纹

零件编号	管外径(mm)	BSP(P)螺纹	数量/盒
AMCB 0402M	4	1/8	500
AMCB 0404M	4	1/4	400
AMCB 0502M	5	1/8	400
AMCB 0504M	5	1/4	400
AMCB 0602M	6	1/8	400
AMCB 0604M	6	1/4	400
AMCB 0802M	8	1/8	400
AMCB 0804M	8	1/4	400
AMCB 0806M	8	3/8	250
AMCB 0807M	8	1/2	200
AMCB 1004M	10	1/4	300
AMCB 1006M	10	3/8	250
AMCB 1007M	10	1/2	200
AMCB 1206M	12	3/8	200
AMCB 1207M	12	1/2	150
AMCB 1507M	15	1/2	150
AMCB 1509M	15	3/4	100
AMCB 1607M	16	1/2	150
AMCB 1609M	16	3/4	100
AMCB 2209M	22	3/4	80

TEU - 快插杆插弯接 (Tube Elbow Union)

零件编号	管外径(mm)	阀杆外径(mm)	数量/盒
ATEU 0404M	4	4	500
ATEU 0505M	5	5	500
ATEU 0606M	6	6	500
ATEU 0610M	6	10	400
ATEU 0806M	8	6	400
ATEU 0808M	8	8	350
ATEU 0810M	8	10	350
ATEU 1010M	10	10	250
ATEU 1212M	12	12	150
ATEU 1515M	15	15	100
ATEU 2222M	22	22	40

PART NO.	管外径(mm)	阀杆外径	数量/盒
ATEU 16M08	16	5/8	100

MESB - 快插外牙活动弯接 (Male Elbow Swivel)

BSP (P)螺纹

零件编号	管外径(mm)	BSP(P)螺纹	数量/盒
AMESB 0402M	4	1/8	350
AMESB 0404M	4	1/4	350
AMESB 0502M	5	1/8	300
AMESB 0504M	5	1/4	300
AMESB 0602M	6	1/8	250
AMESB 0604M	6	1/4	250
AMESB 0802M	8	1/8	200
AMESB 0804M	8	1/4	200
AMESB 0806M	8	3/8	150
AMESB 1004M	10	1/4	140
AMESB 1006M	10	3/8	140
AMESB 1007M	10	1/2	100
AMESB 1206M	12	3/8	90
AMESB 1207M	12	1/2	80

RD-快插杆插直接 (ReDucer)

零件编号	管外径(mm)	阀杆外径(mm)	数量/盒
ARD 0405M	4	5	800
ARD 0406M	4	6	700
ARD 0408M	4	8	700
ARD 0506M	5	6	700
ARD 0508M	5	8	700
ARD 0608M	6	8	600
ARD 0610M	6	10	500
ARD 0810M	8	10	400
ARD 0812M	8	12	300
ARD 1012M	10	12	300
ARD 1015M	10	15	250
ARD 1215M	12	15	200
ARD 1518M	15	18	150
ARD 1522M	15	22	100
ARD 1618M	16	18	100
ARD 1622M	16	22	100
ARD 1822M	18	22	80
ARD 2228M	22	28	50

零件编号	管外径	阀杆外径	数量/盒
ARD 0615M	3/8	15mm	250
ARD 1512M	15	12mm	150

FA - 快插内牙直接 (Female Adapter)

BSPT(PT) 螺纹



零件编号	管外径(mm)	BSPT(PT)螺纹	数量/盒
AFA 0602M	6	1/8	500
AFA 0604M	6	1/4	400
AFA 0802M	8	1/8	300
AFA 0804M	8	1/4	300
AFA 1002M	10	1/8	300
AFA 1004M	10	1/4	300
AFA 1507M	15	1/2	100
AFA 1509M	15	3/4	100
AFA 1607M	16	1/2	100
AFA 1609M	16	3/4	100
AFA 2209M	22	3/4	50
AFA 2211M	22	1	40

FAB-快插内牙直接 (Female Adapter)

BSP(P) 螺纹

零件编号	管外径(mm)	BSP(P)螺纹	数量/盒
AFAB 1507M	15	1/2	100
AFAB 1509M	15	3/4	100
AFAB 1607M	16	1/2	100
AFAB 1609M	16	3/4	100
AFAB 2209M	22	3/4	40

FAUN-快插内牙直接 (Female Adapter)

UN 螺纹(V形)



零件编号	管外径(mm)	UN螺纹	数量/盒
AFAUN 08 1/2VM	8	1/2 - 16	350
AFAUN 10 1/2VM	10	1/2 - 16	200
AFAUN 12 1/2VM	12	1/2 - 16	200

EL-快插杆插直接 (EnLarger)

零件编号	管外径(mm)	阀杆外径(mm)	数量/盒
AEL1510M	15	10	150
AEL 1512M	15	12	150
AEL1610M	16	10	150
AEL 1612M	16	12	150
AEL 2215M	22	15	60
AEL 2822M	28	22	50

零件编号	管外径(mm)	阀杆外径	数量/盒
AEL 15M07	15	1/2	150
AEL 16M07	16	1/2	150
AEL 18M07	18	1/2	150

FAU - 快插内牙直接 (Female Adapter)

UNS 螺纹(锥型)



零件编号	管外径(mm)	UNS螺纹	数量/盒
AFAU 06 7/16CM	6	7/16 - 24	400
AFAU 08 7/16CM	8	7/16 - 24	350
AFAU 10 7/16CM	10	7/16 - 24	300

FAB-快插内牙直接 (Female Adapter)

BSP (P)螺纹(锥型)



PART NO.	管外径(mm)	BSP(P)螺纹	数量/盒
AFAB 0606CM	6	3/8	200
AFAB 0607CM	6	1/2	200
AFAB 0806CM	8	3/8	150
AFAB 0807CM	8	1/2	200
AFAB 1006CM	10	3/8	200
AFAB 1007CM	10	1/2	200
AFAB 1008CM	10	5/8	150
AFAB1206CM	12	3/8	150
AFAB 1208CM	12	5/8	150

FAUF - 快插内牙直接 (Female Adapter)

UNF 螺纹(锥形)



PART NO.	管外径(mm)	UNF螺纹	数量/盒
AFAUF 06 7/16CM	6	7/16 - 20	400
AFAUF 08 7/16CM	8	7/16 - 20	300
AFAUF 10 7/16CM	10	7/16 - 20	300

缩醛管件(POM) (黑色/公制)

FAB-快插内牙直接 (Female Adapter)

BSP(P)螺纹 (扁平型)



零件编号	管外径(mm)	BSP(P)螺纹	数量/盒
AF AB 0808FM	8	5/8	200
AF AB 1004FM	10	1/4	200
AF AB 1007FM	10	1/2	150
AF AB 1008FM	10	5/8	150
AF AB 1206FM	12	3/8	150
AF AB 1207FM	12	1/2	150
AF AB 1208FM	12	5/8	150

FAB-快插内牙直接 (Female Adapter)

BSP(P)螺纹 (扁平型)

零件编号	管外径(mm)	BSP(P)螺纹	数量/盒
AF AB 0609FM-1	6	3/4	150
AF AB 1009FM-1	10	3/4	100
AF AB 1209FM-1	12	3/4	100

FAUF-快插内牙直接 (Female Adapter)

UNF螺纹(V-类型)



零件编号	管外径(mm)	UNF螺纹	数量/盒
AF AUF 06 7/16VM	6	7/16 - 20	400
AF AUF 08 7/16VM	8	7/16 - 20	300
AF AUF 10 7/16VM	10	7/16 - 20	300
AF AUF 10 5/8 VM	10	5/8 - 18	350

HA-快插内牙直接(Hub Adapter)

NPSH螺纹

零件编号	管外径(mm)	NPSH螺纹	数量/盒
AHA 2211M	22	1	40

MTSB--快插外牙活动三通 (Male Run Swivel)

BSP(P) 螺纹

零件编号	管外径(mm)	BSP(P)螺纹	数量/盒
AMRSB 0402M	4	1/8	300
AMRSB 0404M	4	1/4	300
AMRSB 0502M	5	1/8	250
AMRSB 0504M	5	1/4	250
AMRSB 0602M	6	1/8	200
AMRSB 0604M	6	1/4	200
AMRSB 0802M	8	1/8	150
AMRSB 0804M	8	1/4	150
AMRSB 0806M	8	3/8	150
AMRSB 1004M	10	1/4	130
AMRSB 1006M	10	3/8	100
AMRSB 1007M	10	1/2	100
AMRSB 1206M	12	3/8	80
AMRSB 1207M	12	1/2	80

MRS-快插外牙活动三通 (Male Run Swivel)

BSPT(PT) 螺纹

零件编号	管外径(mm)	BSPT(PT)螺纹	数量/盒
AMRS 0402M	4	1/8	500
AMRS 0404M	4	1/4	400
AMRS 0502M	5	1/8	300
AMRS 0504M	5	1/4	300
AMRS 0602M	6	1/8	250
AMRS 0802M	8	1/8	200
AMRS 0804M	8	1/4	200
AMRS 0806M	8	3/8	150
AMRS 1004M	10	1/4	130
AMRS 1006M	10	3/8	100
AMRS 1007M	10	1/2	100
AMRS 1206M	12	3/8	80
AMRS 1207M	12	1/2	80

MTSB-快插外牙活动三通 (Male Tee Swivel)

BSP(P) 螺纹

零件编号	管外径(mm)	BSP(P)螺纹	数量/盒
AMTSB 0402M	4	1/8	450
AMTSB 0404M	4	1/4	350
AMTSB 0502M	5	1/8	300
AMTSB 0504M	5	1/4	250
AMTSB 0602M	6	1/8	250
AMTSB 0604M	6	1/4	200
AMTSB 0802M	8	1/8	200
AMTSB 0804M	8	1/4	150
AMTSB 0806M	8	3/8	150
AMTSB 1004M	10	1/4	130
AMTSB 1006M	10	3/8	100
AMTSB 1007M	10	1/2	100
AMTSB 1206M	12	3/8	80
AMTSB 1207M	12	1/2	80

MTS-快插外牙活动三通 (Male Tee Swivel)

BSPT(PT) 螺纹

零件编号	管外径(mm)	BSPT(PT)螺纹	数量/盒
AMTS 0402M	4	1/8	500
AMTS 0404M	4	1/4	400
AMTS 0502M	5	1/8	300
AMTS 0504M	5	1/4	250
AMTS 0602M	6	1/8	250
AMTS 0802M	8	1/8	200
AMTS 0804M	8	1/4	180
AMTS 0806M	8	3/8	150
AMTS 1004M	10	1/4	130
AMTS 1006M	10	3/8	100
AMTS 1007M	10	1/2	100
AMTS 1206M	12	3/8	70
AMTS 1207M	12	1/2	70

OC-斜通 (Offset Connector)

零件编号	管外径(mm)	管外径(mm)	数量/盒
AOC 1006M	10	6	200
AOC 1208M	12	8	200

CR-十型四通 (CRoss)

零件编号	管外径(mm)	数量/盒
ACR 0404M	4	300
ACR 0606M	6	250
ACR 0808M	8	200
ACR 1010M	10	120
ACR 1212M	12	80

SAB-杆插外牙直接 (Stem Adapter)

BSP(P) 螺纹

零件编号	阀杆外径(mm)	BSP(P)螺纹	数量/盒
ASAB 0402M	4	1/8	900
ASAB 0404M	4	1/4	600
ASAB 0502M	5	1/8	600
ASAB 0504M	5	1/4	500
ASAB 0602M	6	1/8	500
ASAB 0604M	6	1/4	400
ASAB 0802M	8	1/8	500
ASAB 0804M	8	1/4	400
ASAB 0806M	8	3/8	250
ASAB 1004M	10	1/4	250
ASAB 1006M	10	3/8	250
ASAB 1007M	10	1/2	150
ASAB 1206M	12	3/8	150
ASAB 1207M	12	1/2	150
ASAB 1506M	15	3/8	150
ASAB 1507M	15	1/2	150
ASAB 1807M	18	1/2	100
ASAB 2207M	22	1/2	80
ASAB 2209M	22	3/4	80

SA-快插外牙直接 (Stem Adapter)

BSPT(PT) 螺纹

零件编号	阀杆外径(mm)	BSPT(PT)螺纹	数量/盒
ASA 0402M	4	1/8	800
ASA 0404M	4	1/4	500
ASA 0502M	5	1/8	800
ASA 0504M	5	1/4	500
ASA 0602M	6	1/8	500
ASA 0604M	6	1/4	500
ASA 0802M	8	1/8	500
ASA 0804M	8	1/4	400
ASA 0806M	8	3/8	300
ASA 1004M	10	1/4	400
ASA 1006M	10	3/8	300
ASA 1007M	10	1/2	250
ASA 1206M	12	3/8	250
ASA 1207M	12	1/2	150

BU-穿板 (Bulkhead Union)

零件编号	A端管外径(mm)	B端管外径(mm)	螺纹尺寸	数量盒
ABU 0404M	4	4	M16XP1	300
ABU 0505M	5	5	M16XP1	300
ABU 0606M	6	6	M16XP1	250
ABU 0610M	6	10	M20XP1.5	200
ABU 0808M	8	8	M20XP1.5	200
ABU 1006M	10	6	M20XP1.5	150
ABU 1010M	10	10	M20XP1.5	150
ABU 1212M	12	12	M27XP1.5	70

THWD-Y型四通 (THree Way Divider)

零件编号	管外径(mm)	管外径(mm)	数量/盒
ATHWD 1006M	10	6	150
ATHWD 1210M	12	10	50

TU-T型三通 (Tee Union)





零件编号	管外径(A)(mm)	管外径(B)(mm)	管外径(C)(mm)	数量盒
ATU 040404M	4	4	4	300
ATU 050505M	5	5	5	350
ATU 060606M	6	6	6	300
ATU 080808M	8	8	8	200
ATU 101006M	10	10	6	150
ATU 101010M	10	10	10	150
ATU 121210M	12	12	10	100
ATU 121212M	12	12	12	100
ATU 121012M	12	10	12	100
ATU 151010M	15	10	10	50
ATU 151510M	15	15	10	50
ATU 151512M	15	15	12	50
ATU 151515M	15	15	15	50
ATU 151522M	15	15	22	40
ATU 161616M	16	16	16	40
ATU 161622M	16	16	22	40
ATU 181815M	18	18	15	30
ATU 181816M	18	18	16	30
ATU 181818M	18	18	18	30
ATU 221515M	22	15	22	20
ATU 221522M	22	15	22	20
ATU 222210M	22	22	10	20
ATU 222215M	22	22	15	20
ATU 221616M	22	16	16	20
ATU 222216M	22	22	16	20
ATU 222222M	22	22	22	20
ATU 282815M	28	28	15	10
ATU 282828M	28	28	28	10

零件编号	管外径(A)	管外径(B)	管外径(C)	数量盒
ATU 15M0606	15mm	3/8	3/8	50
ATU 1515M06	15mm	15mm	3/8	50
ATU 1616M07	16mm	16mm	1/2	20
ATU 18M0606	18mm	3/8	3/8	20

零件编号	管外径(A)	管外径(B)	管外径(C)	管外径(C)	数量盒
ATU 1515M0606	15mm	15mm	3/8	3/8	20

UB-U型弯通 (U Bend)

零件编号	管外径(mm)	管外径(mm)	数量/盒
AUB 0606M	6	6	350
AUB 0808M	8	8	250
AUB 1010M	10	10	150
AUB 1212M	12	12	100
AUB 1515M	15	15	60
AUB 1616M	16	16	60
AUB 2222M	22	22	30

缩醛管件(POM) (黑色/公制)

TWD - Y型三通 (Two Way Divider)

零件编号	A端管外径 (mm)	B、C端管外径 (mm)	数量/盒
ATWD 0404M	4	4	400
ATWD 0606M	6	6	300
ATWD 0808M	8	8	200
ATWD 1008M	10	8	150
ATWD 1010M	10	10	150
ATWD 1012M	10	12	100
ATWD 1212M	12	12	100
ATWD 1515M	15	15	100

UC - 直通 (Union Connector)

零件编号	管外径 (mm)	管外径 (mm)	数量/盒
AUC 0404M	4	4	500
AUC 0505M	5	5	500
AUC 0604M	6	4	500
AUC 0605M	6	5	400
AUC 0606M	6	6	350
AUC 0804M	8	4	400
AUC 0805M	8	5	300
AUC 0806M	8	6	300
AUC 0808M	8	8	300
AUC 1004M	10	4	300
AUC 1005M	10	5	300
AUC 1006M	10	6	250
AUC 1008M	10	8	250
AUC 1010M	10	10	250
AUC 1208M	12	8	200
AUC 1210M	12	10	150
AUC 1212M	12	12	150
AUC 1510M	15	10	100
AUC 1512M	15	12	100
AUC 1515M	15	15	100
AUC 1612M	16	12	100
AUC 1615M	16	15	100
AUC 1616M	16	16	100
AUC 1818M	18	18	60
AUC 2215M	22	15	50
AUC 2216M	22	16	50
AUC 2222M	22	22	50
AUC 2828M	28	28	40

零件编号	管外径 (mm)	管外径 (mm)	数量/盒
AUC 15M04	15	1/4	100
AUC 15M07	15	1/2	100
AUC 12M06	12	3/8	100

SUC - 快插活牙直接 (Swivel Union Connector) BSP(P) 螺纹

零件编号	管外径 (mm)	BSP(P) 螺纹	数量/盒
ASUC 1507M	15	1/2	80
ASUC 1509M	15	3/4	50
ASUC 1607M	16	1/2	80
ASUC 1609M	16	3/4	50
ASUC 2209M	22	3/4	40

SEU - 快插活牙弯接 (Swivel Elbow Union) BSP(P) 螺纹

零件编号	管外径 (mm)	BSP(P) 螺纹	数量/盒
ASEU 1507M	15	1/2	50
ASEU 1509M	15	3/4	50
ASEU 1607M	16	1/2	50
ASEU 1609M	16	3/4	50

TES - 管尾接头 (Tube End Stop)

零件编号	管外径 (mm)	数量/盒
ATES 06M	6	800
ATES 08M	8	600
ATES 10M	10	300
ATES 12M	12	200
ATES 15M	15	100
ATES 16M	16	100
ATES 18M	18	50
ATES 22M	22	50

PL-管塞 (PLug)

零件编号	阀杆外径 (mm)	数量/盒
APL 04M	4	1000
APL 05M	5	1000
APL 06M	6	1000
APL 08M	8	700
APL 10M	10	500
APL 12M	12	400
APL 15M	15	250
APL 18M	18	250
APL 22M	22	100

TBC-杆插宝塔直接

零件编号	阀杆外径 (mm)	A端管内径 (mm)	数量/盒
ATBC 0604M	6	4	1000
ATBC 0606M	6	6	800
ATBC 0806M	8	6	700
ATBC 1008M	10	8	500
ATBC 1010M	10	10	500
ATBC 1210M	12	10	300

零件编号	阀杆外径 (mm)	管外径 (mm)	数量/盒
ATBC 15M06	15	3/8	300
ATBC 15M07	15	1/2	300

SSA-转换杆插 (Stem to Stem Adapter)

零件编号	阀杆外径 (mm)	阀杆外径	数量/盒
AS SA 15M06	15	3/8	200

BBC-快插宝塔直接 (BarB Connetor)

零件编号	管外径 (mm)	A端管内径	数量/盒
ABBC 1507M	15	1/2	150
ABBC 1607M	16	1/2	150
ABBC 2207M	22	1/2	80
ABBC 2209M	22	3/4	80

零件编号	管外径 (mm)	A端管内径 (mm)	数量/盒
ABBC 1210M	12	10	200
ABBC 1510M	15	10	150
ABBC 1610M	16	10	150

零件编号	管外径 (mm)	A端管内径 (mm)	数量/盒
ABBC 15M09	15	9	150
ABBC 15M10	15	10	150
ABBC 15M13	15	13	150

TC-槽接 (Tank Connector)

零件编号	管外径 (mm)	螺纹尺寸	数量/盒
ATC 15M	15	M30XP3.5	30
ATC 22M	22	M39XP3.5	20
ATC 28M	28	M39XP2.0	10

FWC-四径接头 (Four Way Connetor)

零件编号	管外径 (mm)	管外径 (mm)	数量/盒
AFW C 2210M	22	10	50

DA-快插内牙直接 (Drain Adapter) NPSH 螺纹

零件编号	管外径 (mm)	NPSH 螺纹	数量/盒
AD A 1509M	15	3/4	50
AD A 1609M	16	3/4	50

EFCB - 快插内牙活动弯接 (Elbow Female Connector) BSP(P) 螺纹

零件编号	管外径 (mm)	BSP(P) 螺纹	数量/盒
AEF CB 1507M	15	1/2	50

SFCB-快插内牙活动直接 (Staight Female Connetor) BSP(P) 螺纹

零件编号	管O.D. (mm)	BSP(P) 螺纹	数量/盒
ASF CB 1507M	15	1/2	50
ASF CB 1509M	15	3/4	50
ASF CB 2209M	22	3/4	40

特殊设计

- 这种独一无二的椭圆形管扣设计更容易抓稳软管，并且在设备上容易拆装。
- 圆弧形的不锈钢卡爪设计可降低管子上的划痕，并可多次使用。

封装-托盘和盒子尺寸大小

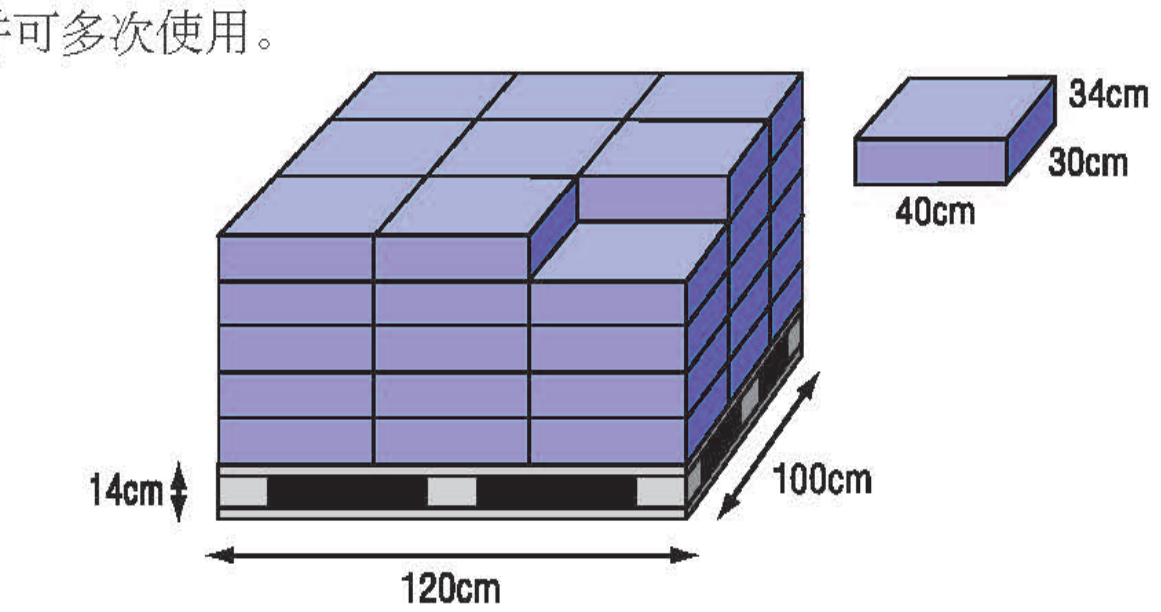

强力接头（灰色/英制 黑色/公制）

常用于不锈钢管

结构

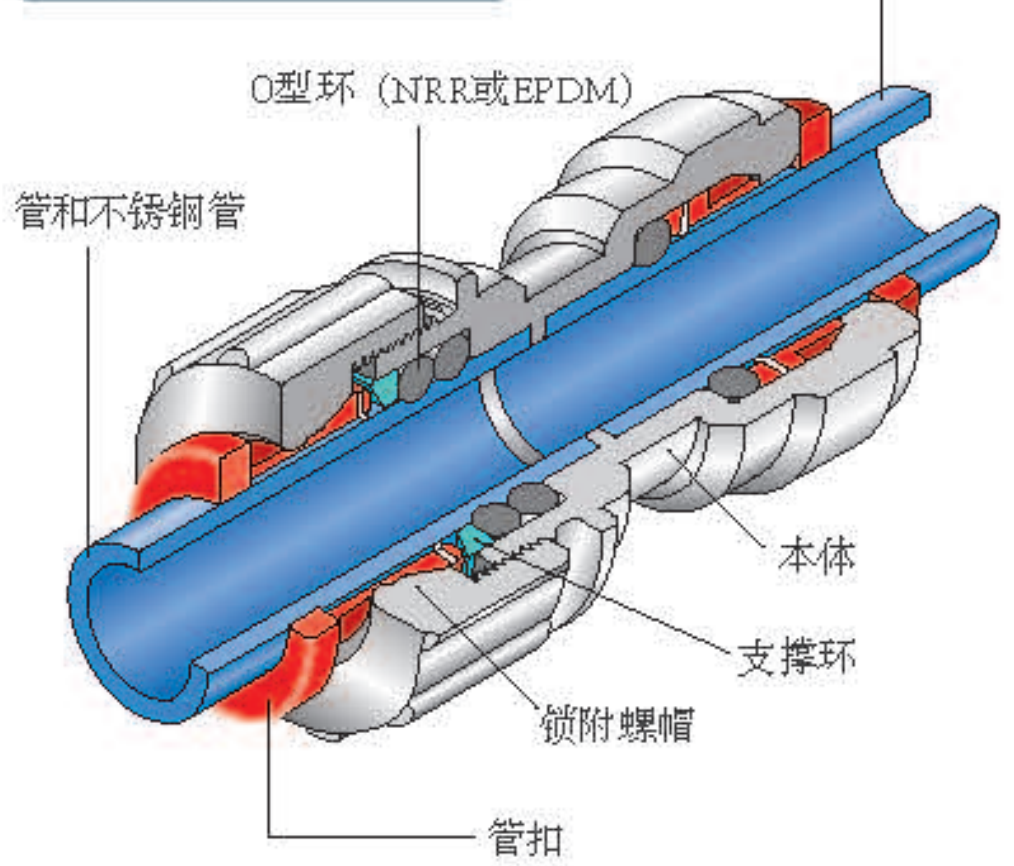

■ 特点

- 这是种用于不锈钢或其它钢管的产品。
- 当锁附螺帽作用于支撑环和管扣，可以更加牢固地抓住管子以及密封配件中的O型环。
- 两个O形环设计可在高温下起到更好的密封效果。
- 有利于防止在使用手动工具固定锁附螺帽时而产生的断裂。

PSEU-强力快插单头弯接（Power Elbow Union (Single)）

零件编号	管外径	强力端口外径	数量盒
APSEU 0505	5/16	5/16	250
APSEU 0506	5/16	3/8	250
APSEU 0604	3/8	1/4	300
APSEU 0605	3/8	5/16	200
APSEU 0606	3/8	3/8	200

PBEU-强力快插双头弯接 (Power Elbow Union (Both))

零件编号	强力端口外径	强力端口外径	数量盒
APBEU 0505	5/16	5/16	250
APBEU 0605	3/8	5/16	250
APBEU 0606	3/8	3/8	200

PBUC-强力快插双头直接 (Power Union Connector (Both))

零件编号	强力端口外径	强力端口外径	数量盒
APBUC 0505	5/16	5/16	250
APBUC 0606	3/8	3/8	250

PSUC-强力快插单头直接（Power Elbow Union (Single)）

零件编号	管外径	强力端口外径	数量盒
APSUC 0505	5/16	5/16	300
APSUC 0506	5/16	3/8	250
APSUC 0604	3/8	1/4	250
APSUC 0605	3/8	5/16	200
APSUC 0606	3/8	3/8	200

PMCW-强力快插外牙直接 (Power Male Connector) BSW 螺纹

零件编号	强力端口外径	BSW螺纹	数量盒
APMCW 05 9/16	5/16	9/16-24	350
APMCW 06 9/16	3/8	9/16-24	300

PMCBT-强力快插外牙直接(Power Union Connector (Single)) BSPT(PT) 螺纹

零件编号	强力端口外径	BSPT(PT)螺纹	数量盒
APMCBT 0504	5/16	1/4	400

PSP-强力扳手 (Power Spanner (Nylon))

零件编号	管外径
NPSP	5/16, 3/8

- 可用于金属扳手

PSFBU-强力快插弧形快接 (Power Single Flow Bend Union)

零件编号	强力端口外径	管外径	数量盒
APSFBU 0505	5/16	5/16	

PBBC-强力快插宝塔直接 (Power BarB Connector)

零件编号	强力端口外径	A端管内径	数量盒
APBBC 0404	1/4	1/4	400
APBBC 0504	5/16	1/4	400
APBBC 0604	3/8	1/4	250

PSEU- 强力快插单头弯接 (Power Elbow Union (Single))

零件编号	管外径(mm)	强力端口外径(mm)	数量盒
APSEU 0808M	8	8	250
APSEU 0810M	8	10	250
APSEU 1006M	10	6	300
APSEU 1008M	10	8	250
APSEU 1010M	10	10	250

PSUC-强力快插双头直接(单头)
(Power Union Connector(Single))

零件编号	管外径(mm)	强力端口外径(mm)	数量盒
APSUC 0808M	8	8	300
APSUC 0810M	8	10	250
APSUC 1006M	10	6	250
APSUC 1008M	10	8	250
APSUC 1010M	10	10	250

PMCW-强力快插外牙直接
(Power Male Connector) BSW 螺纹

零件编号	强力端口外径(mm)	BSW螺纹	数量盒
APMCW 08 9/16M	8	9/16-24	400
APMCW 10 9/16M	10	9/16-24	350

PMCF-强力快插外牙直接 (Power Male Connector) MFL 螺纹

零件编号	强力端口外径	MFL螺纹	数量盒
APMCF 0504	5/16	1/4	400
APMCF 0506	5/16	3/8	250

- 7/16-20 UNF 相当于1/4 MFL
- 5/8-18 相当于3/8 MFL

PMCBT-强力快插外牙直接 (Power Male Connector) BSPT(PT) 螺纹

零件编号	强力端口外径(mm)	BSPT(PT)螺纹	数量盒
APMCBT 0804M	8	1/4	400

PBEU-强力快插双头弯接 (Power Elbow Union (Both))

零件编号	强力端口外径(mm)	强力端口外径(mm)	数量盒
APBEU 0808M	8	8	250
APBEU 1008M	10	8	250
APBEU 1010M	10	10	250

PBUC-强力快插双头直接 (Power Elbow Union (Both))

零件编号	强力端口外径(mm)	强力端口外径(mm)	数量盒
APBUC 0808M	8	8	250
APBUC 1010M	10	10	250

PMCF- 强力快插外牙直接 (Power Male Connector) MFL螺纹

零件编号	强力端口外径(mm)	MFL螺纹	数量盒
APMCF 0804M	8	1/4	40
APMCF 0806M	8	3/8	350

- 7/16-20 UNF 相当于1/4 MFL
- 5/8-18相当于3/8 MFL

洁净型强力接头（灰/英制）

结构

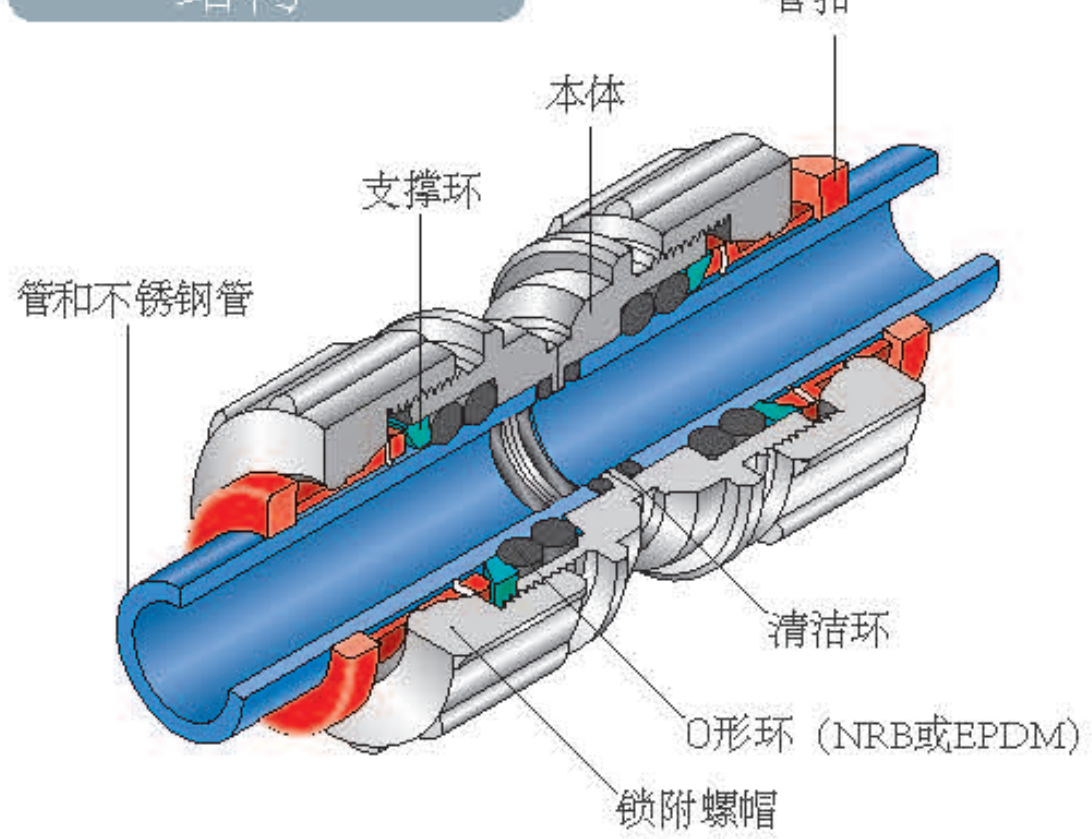

■ 特点

- 没有气体在管子和清洁环流动。
- 功能是使用清洁的空气。
- 洁净接头的功能和强力型接头相同。

CIMCBT-洁净强力快插外牙直接

(Clean fitting Male Connector)

BSPT(PT)螺纹

零件编号	强力端口外径	BSPT(PT)螺纹	数量盒
ACIMCBT 0504	5/16	1/4	400

CIBEU-洁净强力快插双头弯接

(Clean fitting Elbow Union (Both))

零件编号	强力端口外径	强力端口外径	数量盒
ACIBEU 0505	5/16	5/16	250
ACIBEU 0605	3/8	5/16	250
ACIBEU 0606	3/8	3/8	250

CIBUC-洁净强力快插双头弯接

(Clean fitting Union Connector (Both))

零件编号	强力端口外径	强力端口外径	数量盒
ACIBUC 0505	5/16	5/16	250
ACIBUC 0606	3/8	3/8	250

CIMCW －洁净强力快插外牙直接

(Clean fitting Male Connector)

BSW 螺纹

零件编号	强力端口外径	BSW螺纹	数量盒
ACIMCW 05 9/16	5/16	9/16-24	400
ACIMCW 06 9/16	3/8	9/16-24	350

CIMCF-洁净强力快插外牙直接

(Clean fitting Male Connector)

MFL 螺纹

零件编号	强力端口外径	MFL螺纹	数量/盒
ACIMCF 0504	5/16	1/4	400
ACIMCF 0506	5/16	3/8	350

- 7/16-20 相当于1/4 MFL
- 5/8-18 相当于3/8 MFL

聚丙烯管件（白色/英制）

■ 适用于

- 水行业及食品行业 ：DMT接头无毒安全，并且得到美国FDA，WRAS，ANSI/ NSF-51，61的认证。其广泛应用于纯水行业，食品饮料行业，医疗行业，气动系统。
- 功能与质量 ：DMT接头以其操作快捷，使用方便，并节约时间和成本而著称。ISO9001，14001认证也保证了客户对产品质量的高要求。由于接头拆卸便捷，问题很容易被发现，维护也非常方便。
- 管扣设计 ：DMT接头独一无二的椭圆形管扣设计更加实用，更能满足全球各行业客户的需求。
- 应用 ：除水和食品外，接头还能用于空气，气体，真空及液体上。所有的管接件可以充
- 颜色 ：白色聚丙烯。

工作压力和温度

压力	10bar	4bar
温度	1℃(35 ℉) ~ 20℃(70℉)	65 ℃(150 ℉)

MC - 快插外牙直接 (Male Connector)

NPTF螺纹

零件编号	管外径	NPTF螺纹	数量
PMC 0402W	1/4	1/8	400
PMC 0404W	1/4	1/4	350
PMC 0406W	1/4	3/8	300
PMC 0407W	1/4	1/2	150
PMC 0502W	5/16	1/8	400
PMC 0504W	5/16	1/4	400
PMC 0506W	5/16	3/8	350
PMC 0602W	3/8	1/8	300
PMC 0604W	3/8	1/4	300
PMC 0606W	3/8	3/8	250
PMC 0607W	3/8	1/2	200
PMC 0706W	1/2	3/8	200
PMC 0707W	1/2	1/2	150
PMC 0807W	5/8	1/2	80
PMC 1009W	7/8	3/4	40

MCB - 快插外牙直接 (Male Connector)

BSP(P) 螺纹

零件编号	管外径	BSP(P)螺纹	数量/盒
PMCB 0807W	5/8	1/2	100
PMCB 0809W	5/8	3/4	100
PMCB 1009W	7/8	3/4	50

ME-快插外牙弯接 (Male Elbow)

NPTF螺纹

零件编号	管外径	NPTF螺纹	数量/盒
PME 0402W	1/4	1/8	500
PME 0404W	1/4	1/4	350
PME 0406W	1/4	3/8	300
PME 0504W	5/16	1/4	300
PME 0506W	5/16	3/8	300
PME 0604W	3/8	1/4	250
PME 0606W	3/8	3/8	250
PME 0706W	1/2	3/8	200
PME 0707W	1/2	1/2	150

EU - 弯通 (Elbow Union)

零件编号	管外径	管外径	数量/盒
PEU 0404W	1/4	1/4	350
PEU 0504W	5/16	1/4	300
PEU 0505W	5/16	5/16	300
PEU 0604W	3/8	1/4	200
PEU 0605W	3/8	5/16	200
PEU 0606W	3/8	3/8	200
PEU 0704W	1/2	1/4	150
PEU 0705W	1/2	5/16	150
PEU 0706W	1/2	3/8	150
PEU 0707W	1/2	1/2	150
PEU 1008W	7/8	5/8	50

聚丙烯管件（白色/英制）

TU-T型三通 （Tee Union）

零件编号	管外径 A	管外径 B	管外径 C	数量 盒
PTU 010101W	5/32	5/32	5/32	350
PTU 030303W	3/16	3/16	3/16	350
PTU 040404W	1/4	1/4	1/4	300
PTU 050505W	5/16	5/16	5/16	200
PTU 060604W	3/8	3/8	1/4	150
PTU 060606W	3/8	3/8	3/8	150
PTU 070706W	1/2	1/2	3/8	100
PTU 070707W	1/2	1/2	1/2	100
PTU 080804W	5/8	5/8	1/4	50
PTU 080807W	5/8	5/8	1/2	50
PTU 080808W	5/8	5/8	5/8	40
PTU 080810W	5/8	5/8	7/8	40
PTU 100810W	7/8	5/8	7/8	30
PTU 101008W	7/8	7/8	5/8	30
PTU 100808W	7/8	5/8	5/8	40
PTU 101010W	7/8	7/8	7/8	30

FA-快插内牙直接 (Female Adapter)

NPTF螺纹

零件编号	管外径	NPTF 螺纹	数量/盒
PFA 0402W	1/4	1/8	400
PFA 0404W	1/4	1/4	400
PFA 0502W	5/16	1/8	300
PFA 0504W	5/16	1/4	300
PFA 0602W	3/8	1/8	300
PFA 0604W	3/8	1/4	300
PFA 0807W	5/8	1/2	100
PFA 0809W	5/8	3/4	100
PFA 1009W	7/8	3/4	50
PFA 1011W	7/8	1	40

FAUF-快插内牙直接 (Female Adapter)

UNF Thread (锥形)

零件编号	管外径	UNF 螺纹	数量/盒
PFAUF 04 7/16 CW	1/4	7/16 - 20	400
PFAUF 05 7/16 CW	5/16	7/16 - 20	350
PFAUF 06 7/16 CW	3/8	7/16 - 20	300

FAUF-快插内牙直接 (Female Adapter)

UNF Thread (V形)

零件编号	管外径	UNF 螺纹	数量/盒
PFAUF 04 7/16VW	1/4	7/16 - 20	400
PFAUF 05 7/16VW	5/16	7/16 - 20	300
PFAUF 06 7/16VW	3/8	7/16 - 20	300
PFAUF 06 5/8 VW	3/8	5/8 - 18	350

- 7/16 UNF相当于1/4 MFL
- 5/8 UNF相当于3/8 MFL

TTU -T型杆插三通 (Tube Tee Union connector)

零件编号	管外径	管外径	阀杆 外径	数量 盒
PTTU 080808W	5/8	5/8	5/8	50

FAB-快插内牙直接 (Female Adapter)

BSP(P)螺纹(锥形)



零件编号	管外径	BSP(P) 螺纹	数量/盒
PFAB 0406 CW	1/4	3/8	250
PFAB 0407 CW	1/4	1/2	200
PFAB 0506 CW	5/16	3/8	200
PFAB 0507 CW	5/16	1/2	200
PFAB 0606 CW	3/8	3/8	200
PFAB 0607 CW	3/8	1/2	200
PFAB 0608 CW	3/8	5/8	150
PFAB 0708 CW	1/2	5/8	150

FAB-快插内牙直接 (Female Adapter)

BSP(P)螺纹(平面形)



零件编号	管外径	BSP(P) 螺纹	数量/盒
PFAB 0508FW	5/16	5/8	250
PFAB 0607FW	3/8	1/2	200
PFAB 0608FW	3/8	5/8	150
PFAB 0706FW	1/2	3/8	200
PFAB 0707FW	1/2	1/2	150
PFAB 0708FW	1/2	5/8	150

FAU-快插内牙直接 (Female Adapter)

UNS螺纹(锥形)

零件编号	管外径	UNS 螺纹	数量/盒
PFAU 04 7/16 CW	1/4	7/16 - 24	400
PFAU 05 7/16 CW	5/16	7/16 - 24	350
PFAU 06 7/16 CW	3/8	7/16 - 24	300

FAUN-快插内牙直接 (Female Adapter)

UN螺纹(V形)

零件编号	管外径	UN 螺纹	数量/盒
PFAUN 05 1/2VW	5/16	1/2 - 16	350
PFAUN 06 1/2VW	3/8	1/2 - 16	200
PFAUN 07 1/2VW	1/2	1/2 - 16	150

HA-快插内牙直接 (Hub Adapter)

NPSH螺纹

零件编号	管外径	NPSH 螺纹	数量/盒
PHA 1011W	7/8	1	400

SA-杆插外牙直接 (Stem Adapter)

NPTF螺纹

零件编号	阀杆外径	NPTF 螺纹	数量/盒
PSA 0102W	5/32	1/8	800
PSA 0104W	5/32	1/4	500
PSA 0302W	3/16	1/8	800
PSA 0402W	1/4	1/8	500
PSA 0404W	1/4	1/4	500
PSA 0502W	5/16	1/8	500
PSA 0504W	5/16	1/4	400
PSA 0506W	5/16	3/8	300
PSA 0604W	3/8	1/4	300
PSA 0606W	3/8	3/8	300
PSA 0706W	1/2	3/8	250
PSA 0707W	1/2	1/2	150

SABT - 快插外牙直接 (Stem Adapter)

BSPT(PT) 螺纹

零件编号	阀杆外径	BSPT(PT 螺纹	数量/盒
PSABT 0302W	3/16	1/8	800
PSABT 0504W	5/16	1/4	400
PSABT 0506W	5/16	3/8	300
PSABT 0604W	3/8	1/4	400
PSABT 0606W	3/8	3/8	300
PSABT 0707W	1/2	1/2	150

THWD - Y型四通 (THree Way Divider)

零件编号	A端管 外径	B、C、D端 管外径	数量/盒
PTHWD 0604W	3/8	1/4	150
PTHWD 0706W	1/2	3/8	50

TEU - 快插杆插弯接 (Tube Elbow Union)

零件编号	管外径	阀杆外径	数量/盒
PTEU 0101W	5/32	5/32	800
PTEU 0303W	3/16	3/16	600
PTEU 0306W	3/16	3/8	500
PTEU 0404W	1/4	1/4	500
PTEU 0406W	1/4	3/8	400
PTEU 0505W	5/16	5/16	350
PTEU 0506W	5/16	3/8	350
PTEU 0606W	3/8	3/8	250
PTEU 0607W	3/8	1/2	200
PTEU 0707W	1/2	1/2	150
PTEU 0808W	5/8	5/8	50
PTEU 1010W	7/8	7/8	50

DA-快插内牙直接 (Drain Adapter)

NPSH螺纹

零件编号	管外径	NPSH 螺纹	数量/盒
PDA 0809W	5/8	3/4	50

BU - 穿板 (Bulkhead Union)

零件编号	A端管 外径	B端管 外径	螺纹 尺寸	数量 盒
PBU 0101W	5/32	5/32	M16XP1	300
PBU 0303W	3/16	3/16	M16XP1	300
PBU 0404W	1/4	1/4	M16XP1	250
PBU 0406W	1/4	3/8	M20XP1.5	200
PBU 0505W	5/16	5/16	M20XP1.5	150
PBU 0604W	3/8	1/4	M20XP1.5	150
PBU 0606W	3/8	3/8	M20XP1.5	150
PBU 0707W	1/2	1/2	M27XP1.5	70

CR －十型四通 (CRoss)

零件编号	管外径	数量/盒
PCR 0101W	5/32	300
PCR 0404W	1/4	250
PCR 0505W	5/16	200
PCR 0606W	3/8	100
PCR 0707W	1/2	80

UC- 直通 (Union Connector)

零件编号	管外径	管外径	数量/盒
PUC 0101W	5/32	5/32	500
PUC 0303W	3/16	3/16	500
PUC 0404W	1/4	1/4	350
PUC 0501W	5/16	5/32	400
PUC 0503W	5/16	3/16	400
PUC 0504W	5/16	1/4	300
PUC 0505W	5/16	5/16	300
PUC 0603W	3/8	3/16	300
PUC 0604W	3/8	1/4	250
PUC 0605W	3/8	5/16	250
PUC 0606W	3/8	3/8	250
PUC 0705W	1/2	5/16	200
PUC 0706W	1/2	3/8	200
PUC 0707W	1/2	1/2	150
PUC 067.5W	3/8	7.5 (mm)	250
PUC 0807W	5/8	1/2	100
PUC 0808W	5/8	5/8	100
PUC 1008W	7/8	5/8	50
PUC 1010W	7/8	7/8	50

聚丙烯管件（白色/英制）

TES-管尾接头（Tube End Stop）

零件编号	管外径	数量/盒
PTES 04W	1/4	800
PTES 05W	5/16	600
PTES 06W	3/8	300
PTES 07W	1/2	300
PTES 08W	5/8	100
PTES 10W	7/8	50

SUC-快插活牙直接（Swivel Union Connector） BSP(P)螺纹

零件编号	管外径	BSP(P)螺纹	数量/盒
PSUC 0807W	5/8	1/2	50
PSUC 0809W	5/8	3/4	50
PSUC 1009W	7/8	3/4	40

TWD-Y型三通（Two Way Divider）

零件编号	A端管外径	B、C端管外径	数量/盒
PTWD 0101W	5/32	5/32	400
PTWD 0404W	1/4	1/4	300
PTWD 0505W	5/16	5/16	200
PTWD 0605W	3/8	5/16	150
PTWD 0606W	3/8	3/8	150
PTWD 0607W	3/8	1/2	100
PTWD 0707W	1/2	1/2	100

UB-U型弯通（U Bend）

零件编号	管外径	管外径	数量/盒
PUB 0404W	1/4	1/4	350
PUB 0505W	5/16	5/16	250
PUB 0606W	3/8	3/8	150
PUB 0707W	1/2	1/2	100
PUB 0808W	5/8	5/8	60
PUB 1010W	7/8	7/8	40

SVA-厨房龙头快接（Stop Valve Adapter） UNEF螺纹

零件编号	管外径	UNEF螺纹	数量/盒
PSVA 04 9/16W	1/4	9/16-24	200
PSVA 06 9/16W	3/8	9/16-24	150

- 用于台下过滤系统

PL-管塞（PLug）

零件编号	阀杆外径	数量/盒
PPL 01W	5/32	1000
PPL 03W	3/16	1000
PPL 04W	1/4	1000
PPL 05W	5/16	700
PPL 06W	3/8	500
PPL 07W	1/2	400
PPL 08W	5/8	200
PPL 10W	7/8	100

SEU-快插活牙弯接（Swivel Elbow Union） BSP(P)螺纹

零件编号	管外径	BSP(P)螺纹	数量/盒
PSEU 0807W	5/8	1/2	50
PSEU 0809W	5/8	3/4	50

KFA-厨房龙头快接（Kitchen Faucet Adapter） NPSM螺纹

零件编号	管外径	NPSM螺纹	数量/盒
PKFA 0407W	1/4	1/2-14	100
PKFA 0607W	3/8	1/2-14	100

- 用于台下过滤器及RO系统的安装。

MTU-快插T型外牙三通（Male Tee Union） NPTF螺纹

零件编号	管外径	NPTF螺纹	数量/盒
PMTU 0404W	1/4	1/4	300



RD-快插杆插直接（ReDucer）

零件编号	管外径	阀杆外径	数量/盒
PRD 0405W	1/4	5/16	700
PRD 0406W	1/4	3/8	500
PRD 0408W	1/4	5/8	300
PRD 0506W	5/16	3/8	400
PRD 0507W	5/16	1/2	300
PRD 0607W	3/8	1/2	300

TBC-硬插宝塔直接（Tube Barb Connector）

零件编号	阀杆外径	A端管内径	数量/盒
PTBC 0404	1/4	1/4	1000
PTBC 0405	1/4	5/16	800
PTBC 0504	5/16	1/4	800
PTBC 0505	5/16	5/16	700
PTBC 0506	5/16	3/8	700
PTBC 0604	3/8	1/4	500
PTBC 0605	3/8	5/16	500
PTBC 0606	3/8	3/8	400
PTBC 0607	3/8	1/2	300
PTBC 0706	1/2	3/8	300
PTBC 0707	1/2	1/2	300

一体式厨下截止阀

铅无

一体式厨下分水阀由白色聚丙烯制成。增强型塑料与EPDM的O型环可以提供高附加值于安装供水路管线。一体式厨下分水阀设计用于饮用水系统，冰箱，冰壶，加湿器和水过滤等。我们的阀门可以比任何传统的阀门提供更高的效率。同时，分水阀获得NSF/ANSI61和372认证。AV系列是1/4" 手动阀门。

工作压力和温度

压力	12bar	6bar
温度	20℃(70℉)	65℃(150℉)

三通分水阀 _用手紧固 (Stop Valve Adaptor)

产品编号	管外径	螺纹	盒 数量
AVA6753CP	1/4"	3/8" x 3/8" 压缩	70
AVA6713CP	3/8"	3/8" x 3/8" 压缩	70
AVA6753CPB	1/4"	3/8" x 3/8" BSPP	70
AVA6713CPB	3/8"	3/8" x 3/8" BSPP	70

三通分水阀 _铜外丝 (Stop Valve Adaptor)

产品编号	管外径	螺纹	盒 数量
AVA6753BCP	1/4"	3/8" x 3/8" 压缩	70
AVA6713BCP	3/8"	3/8" x 3/8" 压缩	70
AVA6753BB	1/4"	3/8" x 3/8" BSPP	70
AVA6713BB	3/8"	3/8" x 3/8" BSPP	70

* 转换接头适用于1/2"×1/2"NPSM/BSPP 或 3/8"x 3/8 压缩/BSPP

如何连接

① 关闭现有手动阀，断开立管阀门。

② 与水阀连接我们的产品。

③ 立管连接我们的产品。

④ 每次请确保与球阀完美连接，打开阀门并检查是否有漏水。

厨房三通分水阀_ 用手紧固 (Faucet Valve Adaptor)

产品编号	管外径	螺纹	盒/数量
AVA6754	1/4"	1/2" x 1/2" NPS	50
AVA6714	3/8"	1/2" x 1/2" NPS	50
AVA6754BP	1/4"	1/2" x 1/2" BSPP	50
AVA6714BP	3/8"	1/2" x 1/2" BSPP	50

三通分水阀 (Slip Tee Valve)

可与现有的水位线轻松连接-滑动连接
设计成适合于铜，PEX和CPVC管材。

产品编号	管外径	管外径分支	盒/数量
AVT67665S	5/8" x 5/8"	1/4"	25
AVT67661S	5/8" x 5/8"	3/8"	25
AVT67445S	7/8" x 7/8"	1/4"	25
AVT67665SM	15mm x 15mm	1/4"	25
AVT67661SM	15mm x 15mm	3/8"	25
AVT67445SM	22mm x 22mm	1/4"	25

角止回阀 (Angle Check Valve)

产品编号	管外径	螺纹	盒/数量
CVA54B	1/4"	1/2" x 1/2" NPS	50
CVA14B	3/8"	1/2" x 1/2" NPS	50
CVA53BB	1/4"	3/8" x 3/8" BSPP	50
CVA13BB	3/8"	3/8" x 3/8" BSPP	50
CVA54BBP	1/4"	1/2" x 1/2" BSPP	50
CVA14BBP	3/8"	1/2" x 1/2" BSPP	50

制冰机/供水套件 (Ice Maker / Water Supply Kit)

产品编号	袋/数量	盒/数量
DIK-T (Clear)	1	20
DIK-W (White)	1	20
DIK-B (Blue)	1	20

包含:(1) 25ft 1/4" PE-RT 管, (1) 1/4 截止阀Stop Valve, (1) 1/4" 内螺纹接头

阀门产品(白色/英制)

控制阀(针阀) (Control Valve)

■ 特点

- 坚固，耐用。
- 可以在多种化学物质和气体中使用，然而除了水和空气中使用以外，请参考化学物质相容表或咨询我们的销售代表。
- 使用中请勿过强地振动，撞击或有其他过强的负载，扭力，以免产品本体损坏以及夹扣脱落。
- 颜色 ：英制-白色（缩醛）
  公制-黑色（缩醛）

工作压力和温度

压力	10bar	4bar
温度	1℃(35°F) ~ 20℃(70°F)	65℃(150°F)

每旋转阀杆的流速

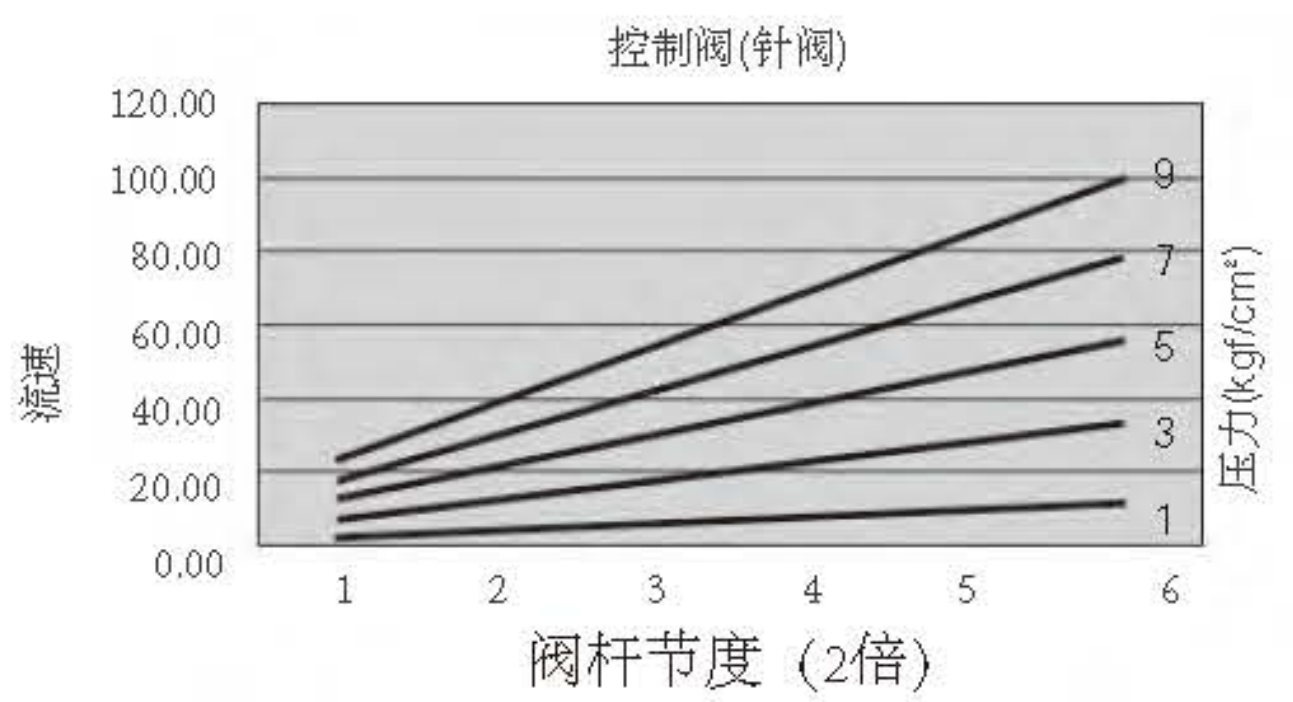

※ 上述数据可根据时间和温度变化而变化

结构

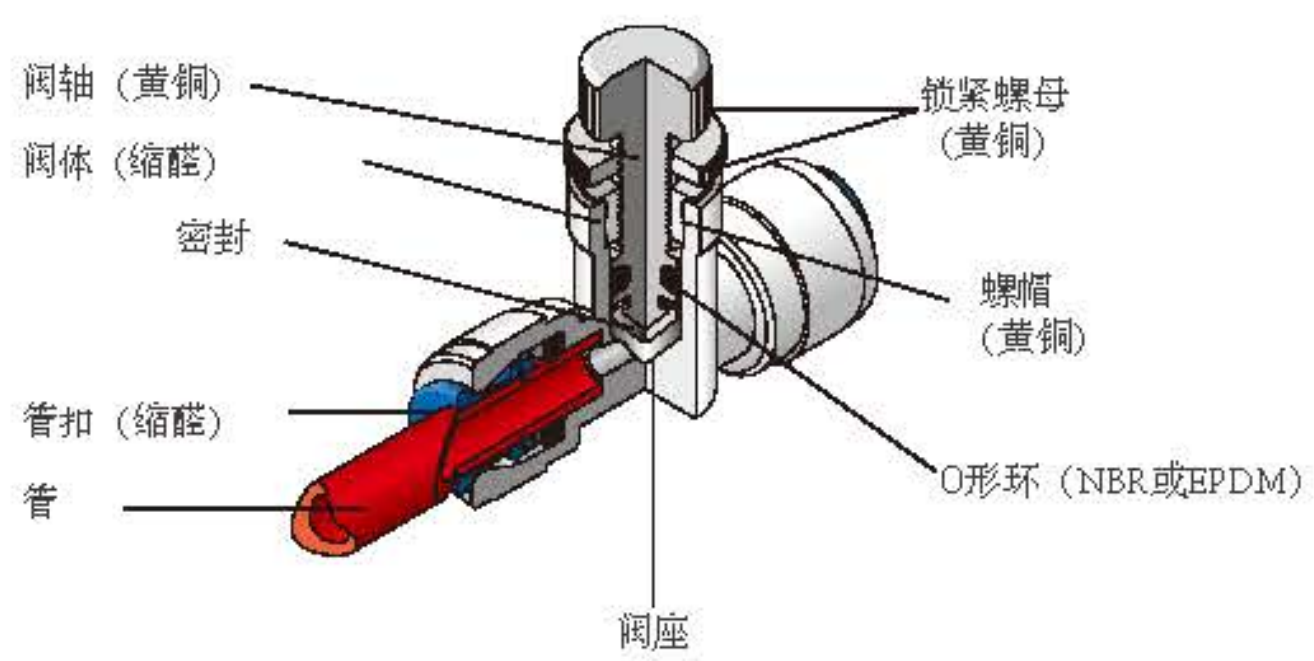

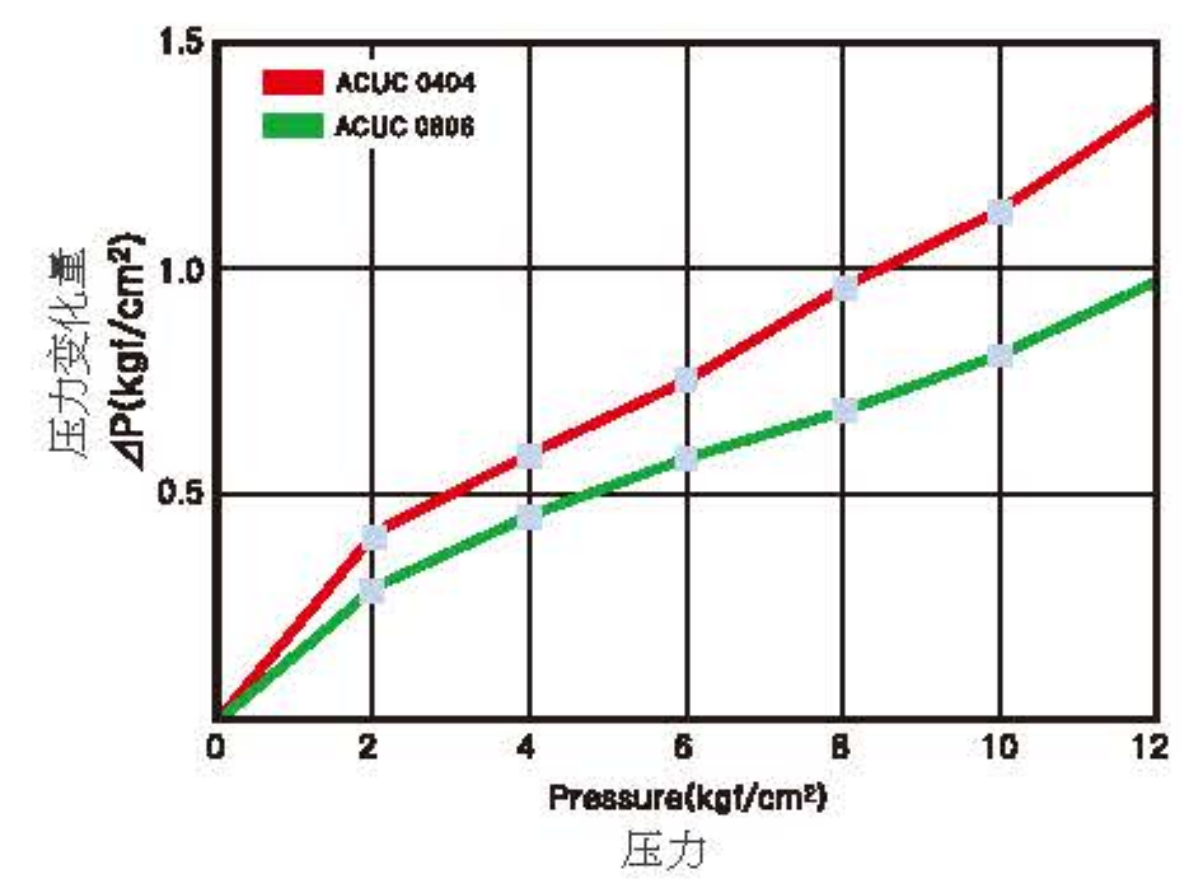

组装

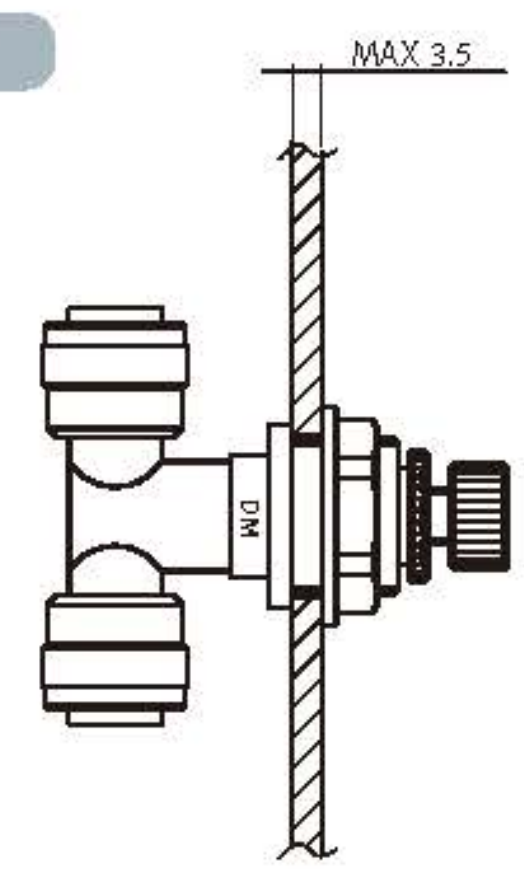

CUC-快插直通流量控制阀 (Control valve Union Connector)

零件编号	管外径	管外径	数量/盒
ACUC 0404	1/4	1/4	250
ACUC 0606	3/8	3/8	150
零件编号	**管外径(mm)**	**管外径(mm)**	**数量/盒**
ACUC 0606M	6	6	200
ACUC 1010M	10	10	150

CFA-快插内牙流量控制阀 (Control valve Female Adapter)

零件编号	管外径	NPTF螺纹	数量/盒
ACFA 0404	1/4	1/4	250
ACFA 0606	3/8	3/8	150
零件编号	**管外径(mm)**	**BSPT(PT)螺纹**	**数量/盒**
ACFA 0604M	6	1/4	200
ACFA 1006M	10	3/8	150

CEU-快插弯通流量控制阀 (Control valve Elbow Union)

零件编号	管外径	管外径	数量/盒
ACEU 0404	1/4	1/4	250
ACEU 0606	3/8	3/8	150
零件编号	**管外径(mm)**	**管外径(mm)**	**数量/盒**
ACEU 0606M	6	6	250
ACEU 1010M	10	10	150

CMC-快插外牙流量控制阀 (Control valve Male Connector)

零件编号	管外径	NPTF 螺纹	数量/盒
ACMC 0404	1/4	1/4	250
ACMC 0606	3/8	3/8	150
零件编号	**管外径(mm)**	**BSPT(PT) 螺纹**	**数量/盒**
ACMC 0604M	6	1/4	250
ACMC 1006M	10	3/8	150

BCUC-穿板直通流量控制阀 (Bulkhead Control valve union Connector)

零件编号	管外径	管外径	数量/盒
ABCUC 0404	1/4	1/4	200
ABCUC 0606	3/8	3/8	120
零件编号	**管外径(mm)**	**管外径(mm)**	**数量/盒**
ABCUC 0606M	6	6	150
ABCUC 1010M	10	10	120

BCFA-穿板内牙流量控制阀 (Bulkhead Control valve Female Adapter)

零件编号	管外径	管外径	数量/盒
ABCFA 0404	1/4	1/4	200
ABCFA 0606	3/8	3/8	120
零件编号	**管外径(mm)**	**管外径(mm)**	**数量/盒**
ABCFA 0604M	6	1/4	150
ABCFA 1010M	10	3/8	120

BCEU-穿板弯通流量控制阀 (Bulkhead Control valve Elbow Union)

零件编号	管外径	管外径	数量/盒
ABCEU 0404	1/4	1/4	200
ABCEU 0606	3/8	3/8	120
零件编号	**管外径(mm)**	**管外径(mm)**	**数量/盒**
ABCEU 0606M	6	6	150
ABCEU 1010M	10	10	120

BCMC-穿板外牙流量控制阀(Bulkhead Control valve Male Connector)

零件编号	管外径	管外径	数量/盒
ABCMC 0404	1/4	1/4	200
ABCMC 0606	3/8	3/8	120
零件编号	**管外径(mm)**	**管外径(mm)**	**数量/盒**
ABCMC 0604M	6	1/4	150
ABCMC 1010M	10	3/8	120

阀体(白色/英制)

球阀(Hand Valves)

■ 特点

• 可以在多种化学物质和气体中使用，然而除了在水和空气中使用以外，请参考化学物质相容表或咨询我们的销售代表。

• 使用中请勿过强地振动，撞击或有其他过强的负载，扭力，以免产品本体损坏以及夹扣脱落。

• 可以轻松的直角回转打开和关闭阀体。
• 可以部分控制水流（高，中，低）
• 坚固的设计。
• 颜色 英制-白色（乙缩醛）公制-黑色（乙缩醛）
• 把手最大扭力：2N/m

工作压力和温度

	温度	压力
空气/液体	1℃	10bar
	20℃	10bar
	65℃	7bar

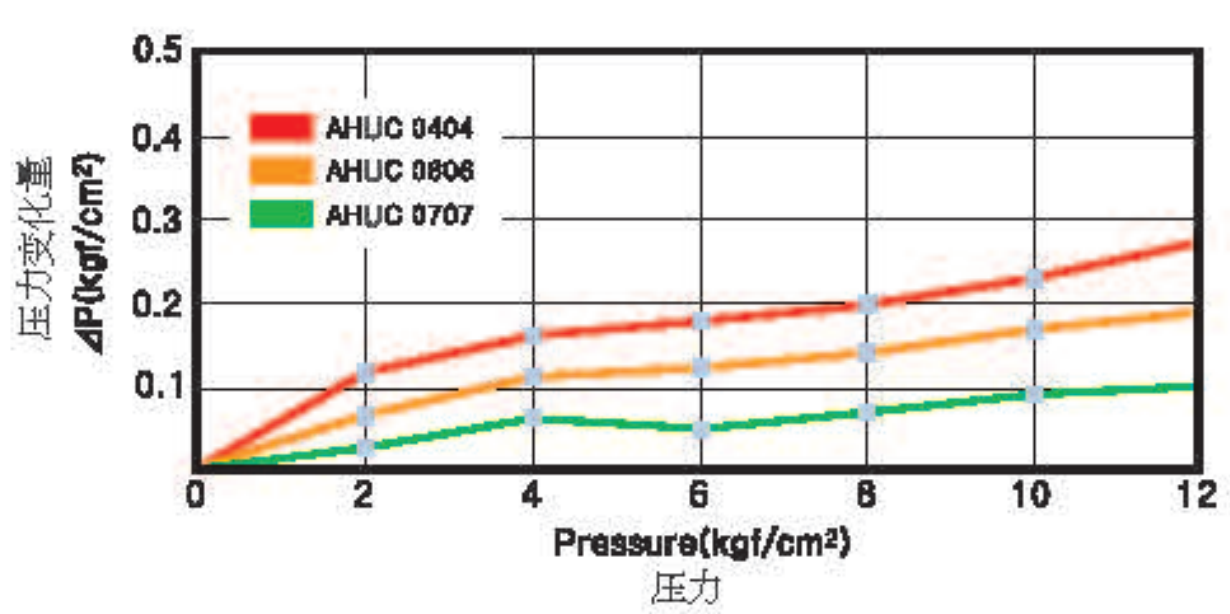

结构

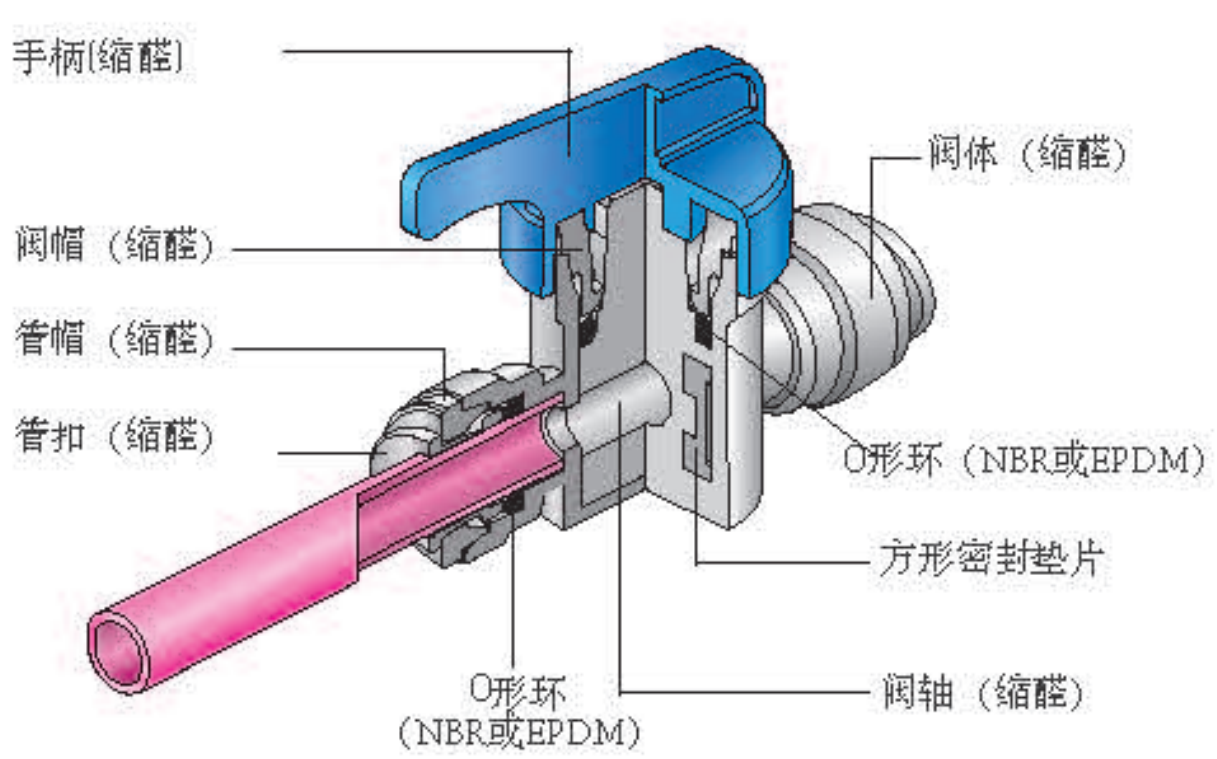

HMC-快插外牙球阀 (Hand valve Male Connector)

零件编号	管外径	NPTF螺纹	数量/盒
AHMC 0404	1/4	1/4	150
AHMC 0606	3/8	3/8	100
AHMC 0707	1/2	1/2	70

HUC-快插直通球阀 (Hand valve Union Connector)

接头尺寸	零件编号	管外径	管外径	数量盒
小尺寸	AHUC 0404	1/4	1/4	150
	AHUC 0505	5/16	5/16	100
	AHUC 0606	3/8	3/8	100
	AHUC 0707	1/2	1/2	70
大尺寸	AHUC 0806	5/8	3/8	50
	AHUC 0807	5/8	1/2	50
	AHUC 0808	5/8	5/8	40
	AHUC 1010	7/8	7/8	20

HFA-快插内牙球阀 (Hand valve Female Adapter)

接头尺寸	零件编号	管外径	NPTF螺纹	数量盒
小尺寸	AHFA 0404	1/4	1/4	100
	AHFA 0604	3/8	1/4	100
	AHFA 0606	3/8	3/8	100
	AHFA 0607	3/8	1/2	80
	AHFA 0706	1/2	3/8	70
	AHFA 0707	1/2	1/2	70
大尺寸	AHFA 0806	5/8	3/8	40
	AHFA 0807	5/8	1/2	50

HFAUC-快插内牙直通球阀 (Hand valve Female Adapter Union Connector)

零件编号	管外径	NPTF螺纹	数量/盒
AHFAUC 0607	3/8	1/2	100

零件编号	管外径(mm)	BSPT(PT)螺纹	数量/盒
AHFAUC 1007M	10	1/2	100

球阀(Hand Valves)

HUCS-短柄快插直通球阀 (Hand valve Union Connector (Short handle))

零件编号	管外径	管外径	数量/盒
AHUCS0606	3/8	3/8	100

※ 客户可订购短柄。

HWM-隔板球阀 (Hand Washing Machine valve)

零件编号	管外径	BSPT(PT螺纹	螺纹尺寸	数量盒
AHWM 0809	5/8	3/4	M3.0XP3.5	20

MCLP-球阀卡座 (Mounting Clip)

零件编号	尺寸	数量/盒
AMCLP06	3/8	200

TWV - 三通球阀 (Three Way Valve)

零件编号	管外径	管外径	管外径	数量盒
ATWV 080808	5/8	5/8	5/8	20

HVEU-快插弯通球阀 (Hand Valve Elbow Union connector)

零件编号	管外径	管外径	数量/盒
AHVEU 0608	3/8	5/8	50

HBC-手动宝塔直接球阀 (Hand Barb Connector)

零件编号	管外径	管内径	数量/盒
AHBC 0807	5/8	1/2	100
AHBC 1007	7/8	1/2	60
AHBC 1009	7/8	3/4	60

阀体 (黑色/公制)

球阀(Hand Valves)

HMC-快插外牙球阀 (Hand Valve Male Connector)

零件编号	管外径(mm)	BSPT(PT)螺纹	数量/盒
AHMC 0604M	6	1/4	150
AHMC 1006M	10	3/8	100
AHMC 1207M	12	1/2	70

HVMCB-快插外牙球阀 (Hand Valve Male Connector) BSP (P) 螺纹

零件编号	管外径(mm)	BSP(P) 螺纹	数量/盒
AHVMCB 1509M	15	3/4	30

HUC-快插直通球阀 (Hand Valve Union Connector)

接头尺寸	零件编号	管外径 (mm)	管外径 (mm)	数量盒
Small Size	AHUC 0606M	6	6	150
	AHUC 0808M	8	8	100
	AHUC 1010M	10	10	100
	AHUC 1212M	12	12	70
Large Size	AHUC 1510M	15	10	50
	AHUC 1512M	15	12	50
	AHUC 1515M	15	15	40
	AHUC 1610M	16	10	50
	AHUC 1616M	16	16	40
	AHUC 2222M	22	22	20

接头尺寸	零件编号	管外径 (mm)	管外径	数量盒
Large Size	AHUC 16M06	15	3/8	40
	AHUC 16M07	15	1/2	40
	AHUC 16M08	15	5/8	50

HFA-快插内牙球阀 (Hand Valve Female Adapter)

接头尺寸	零件编号	管外径 (mm)	BSPT(PT) 螺纹	数量盒
Small Size	AHF A 0604M	6	1/4	150
	AHF A 1006M	10	3/8	100
	AHF A 1007M	10	1/2	100
	AHF A 1206M	12	3/8	70
	AHF A 1207M	12	1/2	70
Large Size	AHF A 1506M	15	3/8	40
	AHF A 1507M	15	1/2	40
	AHF A 1606M	16	3/8	40
	AHF A 1607M	16	1/2	40

TWV - 三通球阀 (Three Way Valve)

零件编号	管外径 (mm)	管外径 (mm)	管外径 (mm)	数量盒
ATWV 121212M	12	12	12	20

零件编号	管外径 (mm)	管外径 (mm)	管外径 (mm)	数量盒
ATWV 161616M	16	16	16	20

HBC-手动宝塔直接球阀 (Hand Barb Connector)

零件编号	管外径(mm)	管内径	数量/盒
AHBC 1507M	15	1/2	100
AHBC 2107M	21	1/2	60
AHBC 2109M	21	3/4	50
AHBC 2207M	22	1/2	60
AHBC 2209M	22	3/4	50

HSV-手动直通球阀 (Hand Stop Valve Connector)

零件编号	管外径(mm)	管外径(mm)	数量/盒
AHSV 1515M	15	15	80
AHSV 2115M	21	15	60
AHSV 2215M	22	15	60

THC-手动调节球阀 (Throttle Hand Valve Connector)

零件编号	管外径(mm)	管外径(mm)	数量/盒
ATHC 1515M	15	15	20
ATHC 2222M	22	22	10

单向阀(Check-Valve)

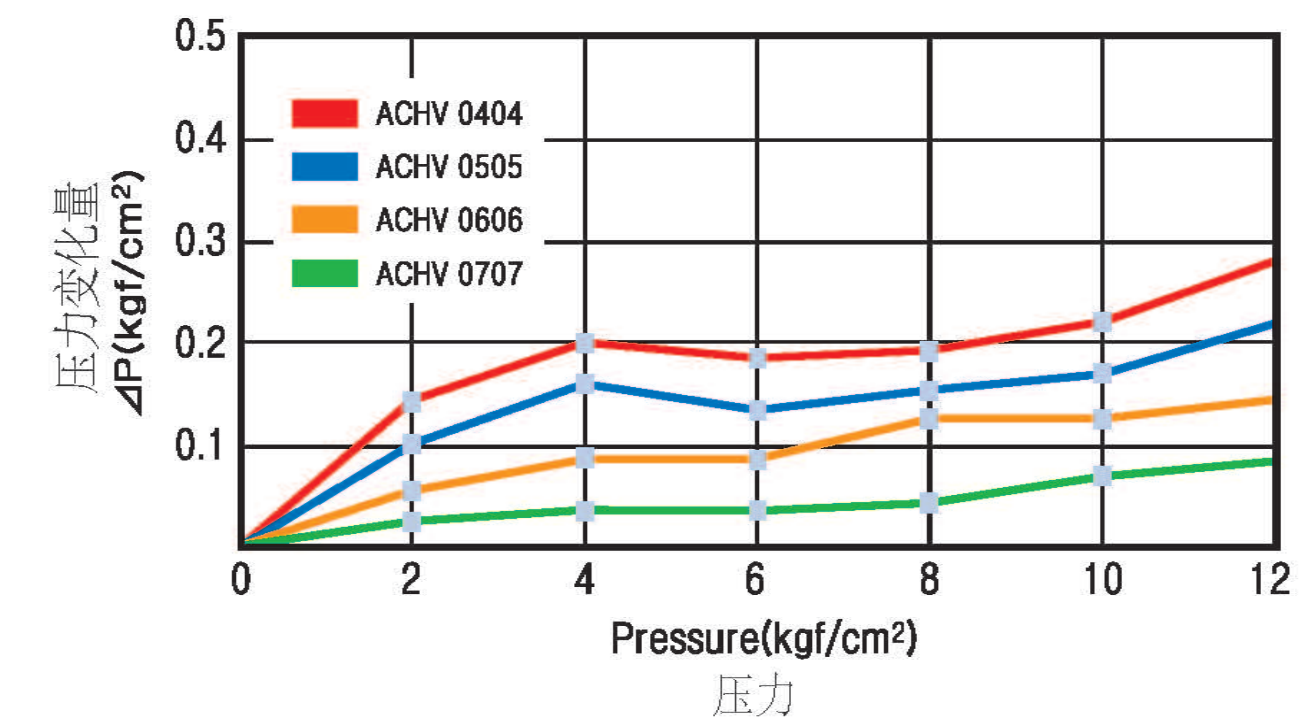

■ 特点

- 可以在多种化学物质和气体中使用，然而除了水和空气中使用以外，请参考化学物质相容表或咨询我们的销售代表。
- 使用中请勿过强地振动，撞击或有其他过强的负载，扭力，以免产品本体损坏以及夹扣脱落。
- 结构紧凑，功能卓越。
- 颜色: 英制-白色（缩醛）
  公制-黑色（缩醛）

工作压力和温度

压力	10bar	5bar
温度	1℃(35°F) ~ 20℃(70°F)	65℃(150°F)

止回阀符号



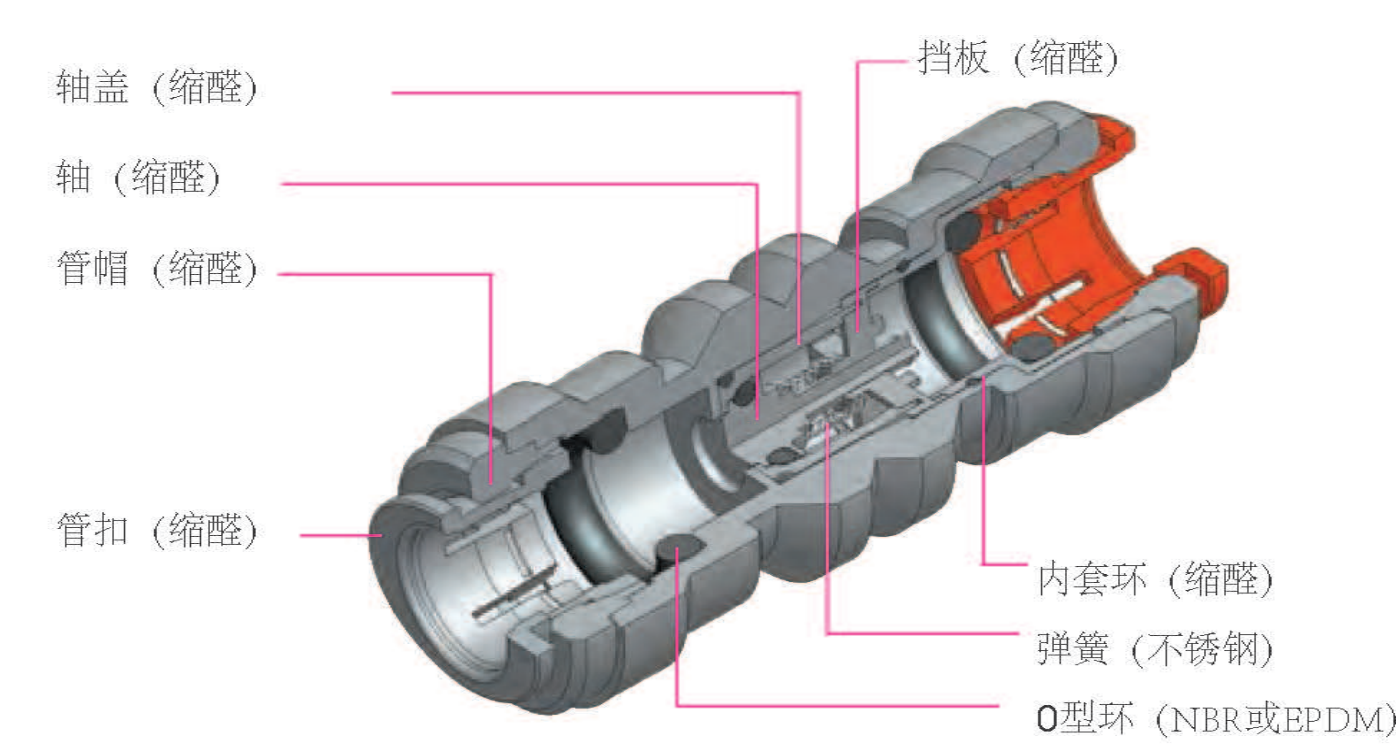

CHV-单向阀 (Check Valve)

零件编号	管出口外径	管入口外径	数量/盒
ACHV 0404	1/4	1/4	300
ACHV 0405	1/4	5/16	250
ACHV 0505	5/16	5/16	250
ACHV 0606	3/8	3/8	200
ACHV 0707	1/2	1/2	150

零件编号	管出口外径	管入口外径	数量/盒
ACHV 0606M	6	6	250
ACHV 0808M	8	8	200
ACHV 1010M	10	10	200
ACHV 1212M	12	12	150

DCHV -双重单向阀 (Double Check Valve)

零件编号	管出口外径	管入口外径	数量/盒
ADCHV 0404	1/4	1/4	200

DCHV -双重单向阀 (Double Check Valve)

零件编号	管出口外径	管入口外径	数量/盒
ADCHV 1515M	15	15	50

MCHV-外牙单向阀 (Mini Check Valve)

NPTF螺纹

零件编号	管外径	NPTF螺纹	数量/盒
AMCHV 0402W	1/4	1/8	500

● 1公斤/厘米^2 - 980cc/分

阀门 (灰色/英寸)

过滤器

断流阀 (Stop Valves)

说明

■ 接头

• 连接时两个方向流动

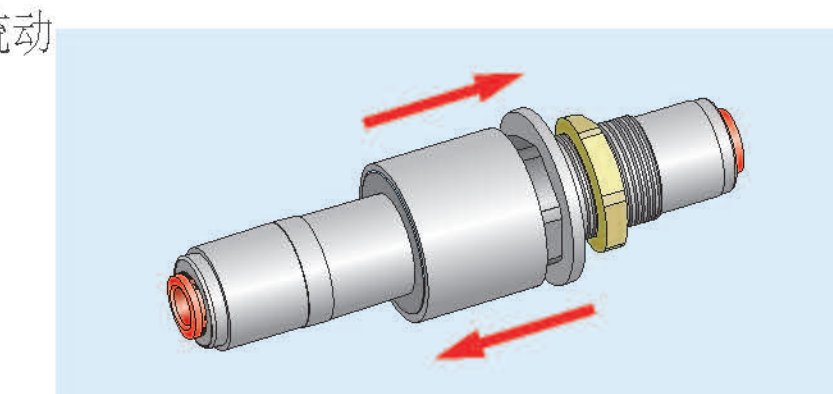

■ 断流阀

• 当推到打开的位置时两个方向都停止流动

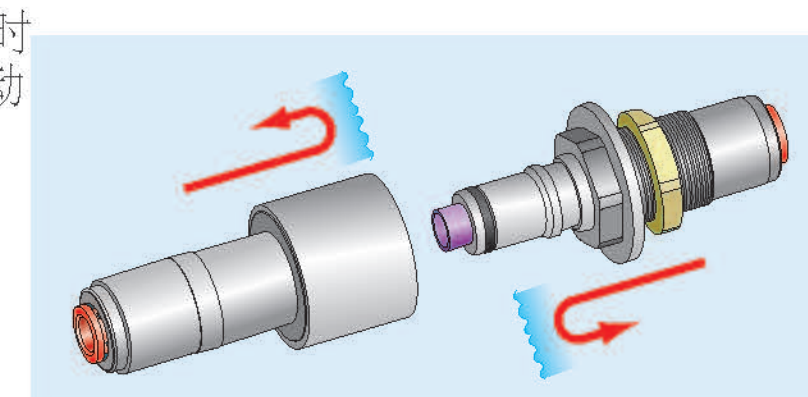

■ 特点

• 作为一触式接头，此款产品常用于管路设备经常发生变化时。

• 断流阀当推到打开位置时，两侧流体停止流动。断流阀同时承载两侧链接在单向阀上管路的流体，

• 只要把中间的阀断开，

• 两边的流体即停止流动，

• 对于设备维护上是安全的。

组装

• 只要保持阀体标记的方向。

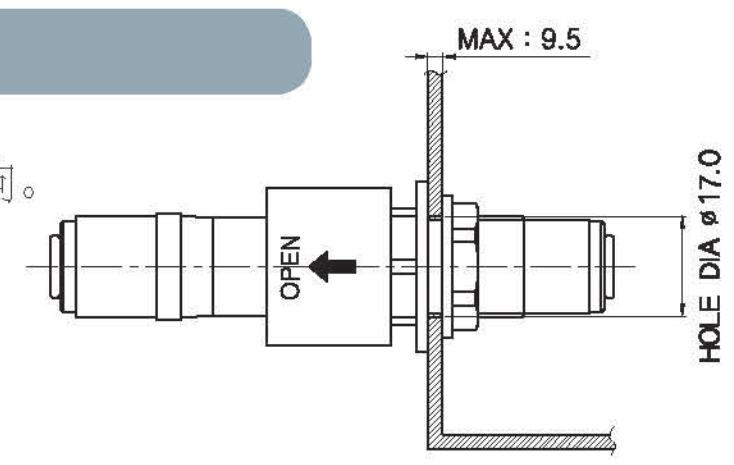

工作压力和温度

压力	10bar	5bar
温度	1℃(35℉) ~ 20℃(70℉)	65℃(150℉)

断流阀符号



结构

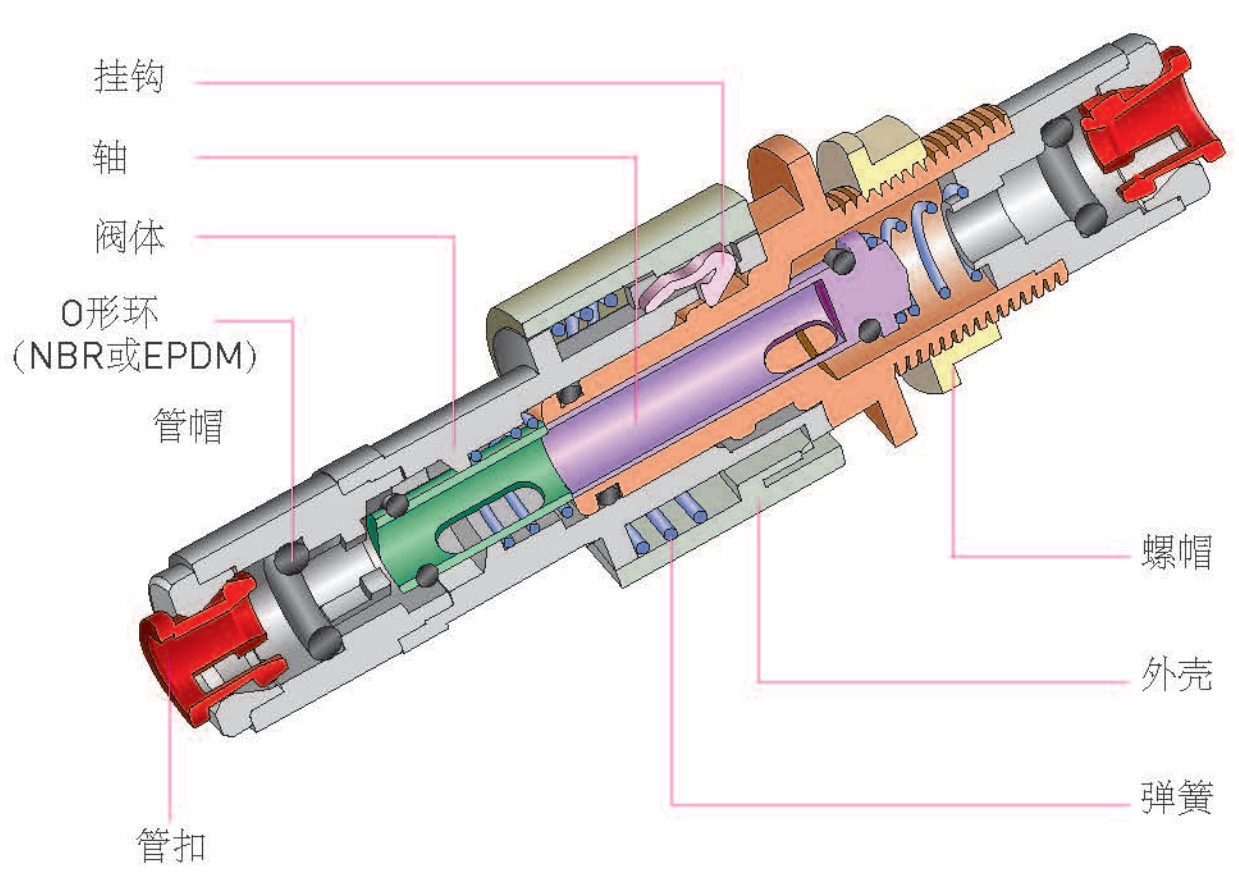

STVUC-直通断流阀 (STop Valve Union Connector)

零件编号	管外径	管外径	数量/盒
ASTVUC 0404	1/4	1/4	5

STVBU-穿板断流阀 (STop Valve Bulkhead Union)

零件编号	管外径	管外径	螺纹尺寸	数量盒
ASTVBU 0404	1/4	1/4	M16XP1	5

STVBUE-穿板断流阀 (STop Valve Bulkhead Union Elbow)

零件编号	管外径	管外径	螺纹尺寸	数量盒
ASTVBUE 0404	1/4	1/4	M16XP1	5

BSTMC-快插外牙直接断流阀 (STop Valve Male Connector)

• 通过客户的要求各种规格均可获得。

• 请联系本地代表办事处以获取更多信息。

■ 特点

• 坚固且耐用的过滤器滤网，除100 目（标准）外，还可以选择150目 及 200目。

• DM fittings & tube 适合使用DM管子，配件和其它生产商符合标准尺寸的各种管件。

• 可供选择的颜色：灰色，白色和黑色。

• 可分离的盖帽和本体更容易保养和清洁。

• 可以在各种化学物质和气体中使用，然而除了在水和空气中使用以外，请参考化学物质相容表或咨询我们的销售代表。

• 不要对过滤器使用过强的振动，扭力和撞击或其他很强烈的负载，以免过滤器本体的损坏以及管扣的脱落。

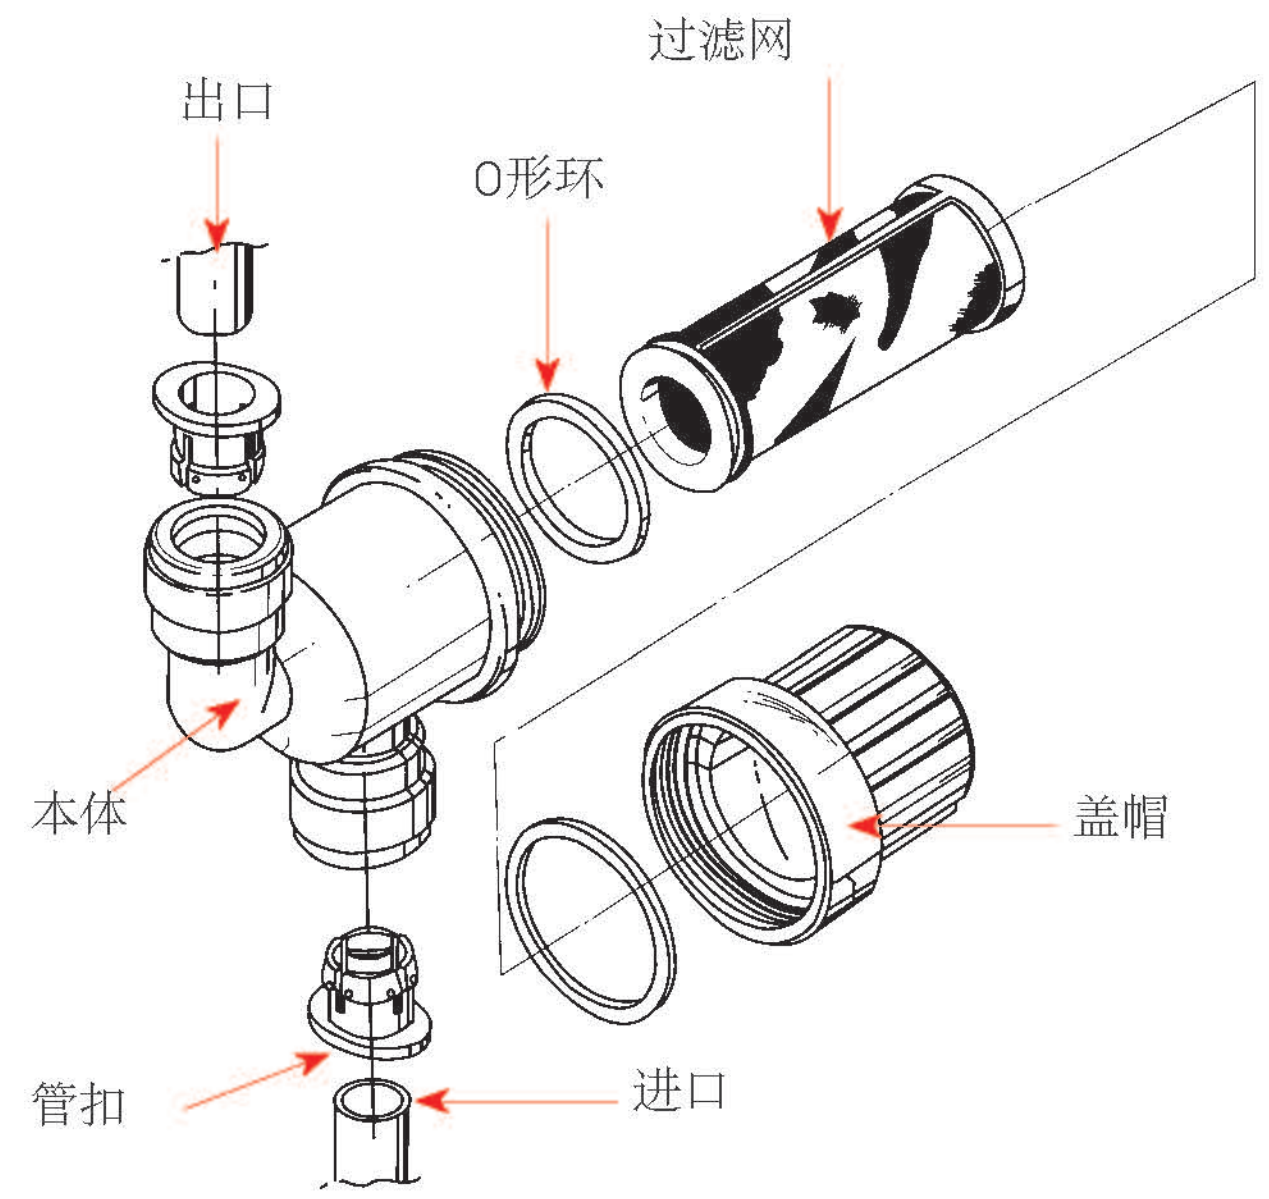

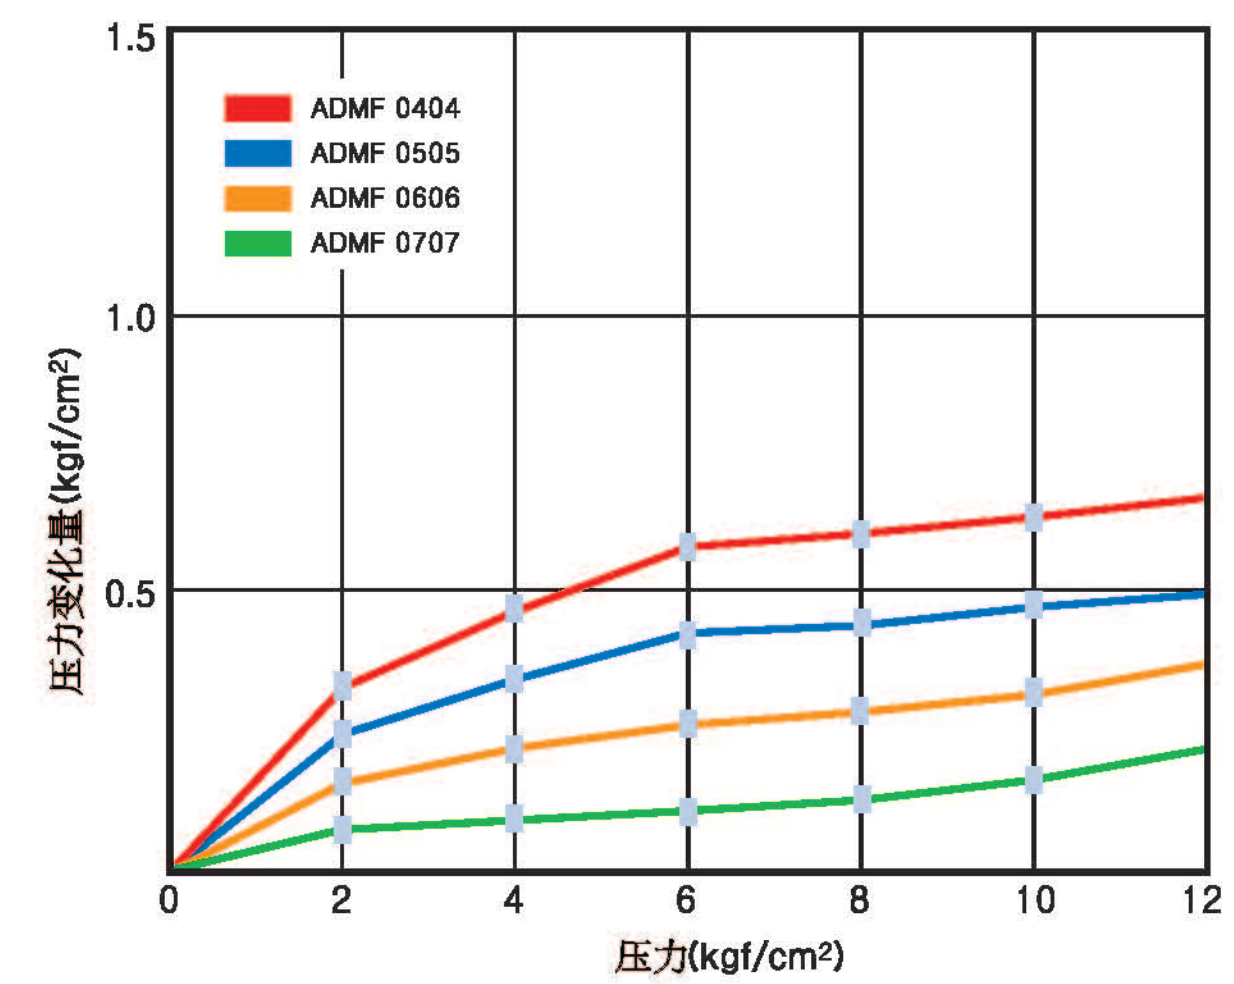

工作压力和温度

参数 \ 尺寸	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"
	6mm	8mm	10mm	12mm
压力	170psi			
温度	气体-20℃(-4℉) ~ 65℃(150℉) 液体			

※最大的压力值是在常温下使用。

※在持续超过温度和压力的情况下使用，请咨询我们的销售代表。

过滤器的材料和网孔的尺寸

	标准	特殊订单
网目	100目	150目
材料	SUS（不锈钢）	

※在特殊要求下可以选择150目和200目

※特殊订单可获得其他网格。

英制（标准-100目）

零件编号	进口管外径	出口管外径	数量/盒
ADMF 0404	1/4	1/4	50
ADMF 0505	5/16	5/16	50
ADMF 0606	3/8	3/8	50
ADMF 0707	1/2	1/2	40

公制（标准-100目）

零件编号	进口管外径(mm)	出口管外径(mm)	数量/盒
ADMF 0606M	6	6	50
ADMF 0808M	8	8	50
ADMF 1010M	10	10	50
ADMF 1212M	12	12	40

铜质接头

■ 适用于

- 对液压钢管使用我们的连接管，方便连接，拆放，修理钢管更快，更方便，更安全。
- 我们有多种尺寸和功能的接头，能满足各种需求下的所有管子。
- 我们椭圆形的夹扣设计为了方便管子的移动，但同时有很强的连接作用。
- 本体的六角形剖面方便用扳手紧密固定。
- 颜色：主体-黄铜，铭黄 管扣-白色

工作压力和温度

压力	12bar	6bar
温度	1℃(35°F) ~ 20℃(70°F)	65℃(150°F)

BUN – 黄铜直通 (Brass UNion)

零件编号	管外径	管外径	数量/盒
BUN 0808	5/8	5/8	
BUN 1010	7/8	7/8	
零件编号	管外径(mm)	管外径(mm)	数量/盒
BUN 1515M	15	15	
BUN 1616M	16	16	
BUN 1818M	18	18	
BUN 2222M	22	22	

BFA – 黄铜快插内牙直接(Brass Female Adapter)BSPT(PT)螺纹

零件编号	管外径	BSPT(PT)螺纹	数量/盒
BFA 0807	5/8	1/2	
BFA 1009	7/8	3/4	
BFA 1011	7/8	1	
零件编号	管外径(mm)	BSPT(PT)螺纹	数量/盒
BFA 1507M	15	1/2	
BFA 1607M	16	1/2	
BFA 2209M	22	3/4	
BFA 2211M	22	1	

BMSAB –黄铜杆插外牙直接(Brass Male Stem Adapter) BSP(P)螺纹

零件编号	管外径(mm)	BSP(P)螺纹	数量/盒
BMISAB 1507M	15	1/2	
BMISAB 2209M	22	3/4	
BMSAB 1507M	15	1/2	
BMSAB 2209M	22	3/4	
BMSAB 2811M	28	1	
BFSAB 1507M	15	1/2	
BFSAB 2209M	22	3/4	
BMSAT 1507M	15	1/2	
BMSAT 2209M	22	3/4	
BMSAT 2811M	28	1	

BFAB–黄铜快插内牙直接 (Brass Female Adapter) BSP(P) 螺纹

零件编号	管外径	BSP(P)螺纹	数量/盒
BFAB 0807	5/8	1/2	
BFAB 1009	7/8	3/4	
BFAB 1011	7/8	1	
零件编号	管外径(mm)	BSP(P)螺纹	数量/盒
BFAB 1507M	15	1/2	
BFAB 1607M	16	1/2	
BFAB 2209M	22	3/4	
BFAB 2211M	22	1	

BMCB – 黄铜快插外牙直接(Brass Male Connector) BSP(P) 螺纹

零件编号	管外径(mm)	BSP(P)螺纹	数量/盒
BMCB 1007M	10	1/2	
BMCB 1207M	12	1/2	
BMCB 1509M	15	3/4	
BMCB 2209M	22	3/4	
BMCB 2211M	22	1	
BMCB 2811M	28	1	
BMCT 1207M	12	1/2	
BMCT 1507M	15	1/2	
BMCT 2209M	22	3/4	
BMCT 2811M	28	1	

BDC – 黄铜排水旋塞 (Brass Drain Cock)

零件编号	阀杆外径(mm)	管内径(mm)	数量/盒
BDC 15M	15	13.8	

BFEB – 黄铜排水旋塞 (Brass Flange Elbow) BSP(P)螺纹

零件编号	管外径(mm)	BSP(P)螺纹	数量/盒
BFEB 1507M	15	1/2	
BFEB 2209M	22	3/4	

快接组装套件

■ 快接组装套件

- 自组式快接套件的套筒有缩醛，黄铜和不锈钢等材质。
- 它们可以简化产品尺寸及外型的应用方案。
- 此外，与接头相比，他们可以给你更多的成本效益。
- 安装方便，缩短组装时间。
- 套筒两个O形环可使密封更完全（参考腔座尺寸）。

AC – 快接组装套件–乙缩醛套筒 (Acetal Cartridge)

英制尺寸	零件编号	管外径	数量/盒
缩醛套筒O形环NBR或EPDM	ACU 01	5/32	2000
	ACU 03	3/16	2000
	ACP 04	1/4	1000
	ACP 05	5/16	1000
	ACP 06	3/8	700
	ACP 07	1/2	500

公制尺寸	零件编号	管外径(mm)	数量/盒
缩醛套筒O形环NBR或EPDM	ACU 04M	4	2000
	ACU 05M	5	2000
	ACP 06M	6	1000
	ACP 08M	8	1000
	ACP 10M	10	700
	ACP 12M	12	500

BC – 快接组装套件–铜质套筒 (Brass Cartridge)

英制尺寸	零件编号	管外径	数量/盒
黄铜套筒O形环NBR或EPDM	BC 01	5/32	2000
	BC 03	3/16	2000
	BC 04	1/4	1000
	BC 05	5/16	1000
	BC 06	3/8	700
	BC 07	1/2	500

公制尺寸	零件编号	管外径(mm)	数量/盒
黄铜套筒O形环NBR或EPDM	BC 04M	4	2000
	BC 05M	5	1000
	BC 06M	6	1000
	BC 08M	8	1000
	BC 10M	10	700
	BC 12M	12	500
	BC 15M	15	500
	BC 22M	22	300

SC – 快接组装套件–不锈钢套筒(Stainless Steel Cartridge)

英制尺寸	零件编号	管外径	数量/盒
不锈钢滤芯O形环NBR或EPDM	SC 01	5/32	2000
	SC 03	3/16	2000
	SC 04	1/4	1000
	SC 05	5/16	1000
	SC 06	3/8	700
	SC 07	1/2	500

公制尺寸	零件编号	管外径(mm)	数量/盒
不锈钢滤芯O形环NBR或EPDM	SC 04M	4	2000
	SC 05M	5	1000
	SC 06M	6	1000
	SC 08M	8	1000
	SC 10M	10	700
	SC 12M	12	500
	SC 15M	15	500
	SC 22M	22	300

快接组装套件

腔座尺寸

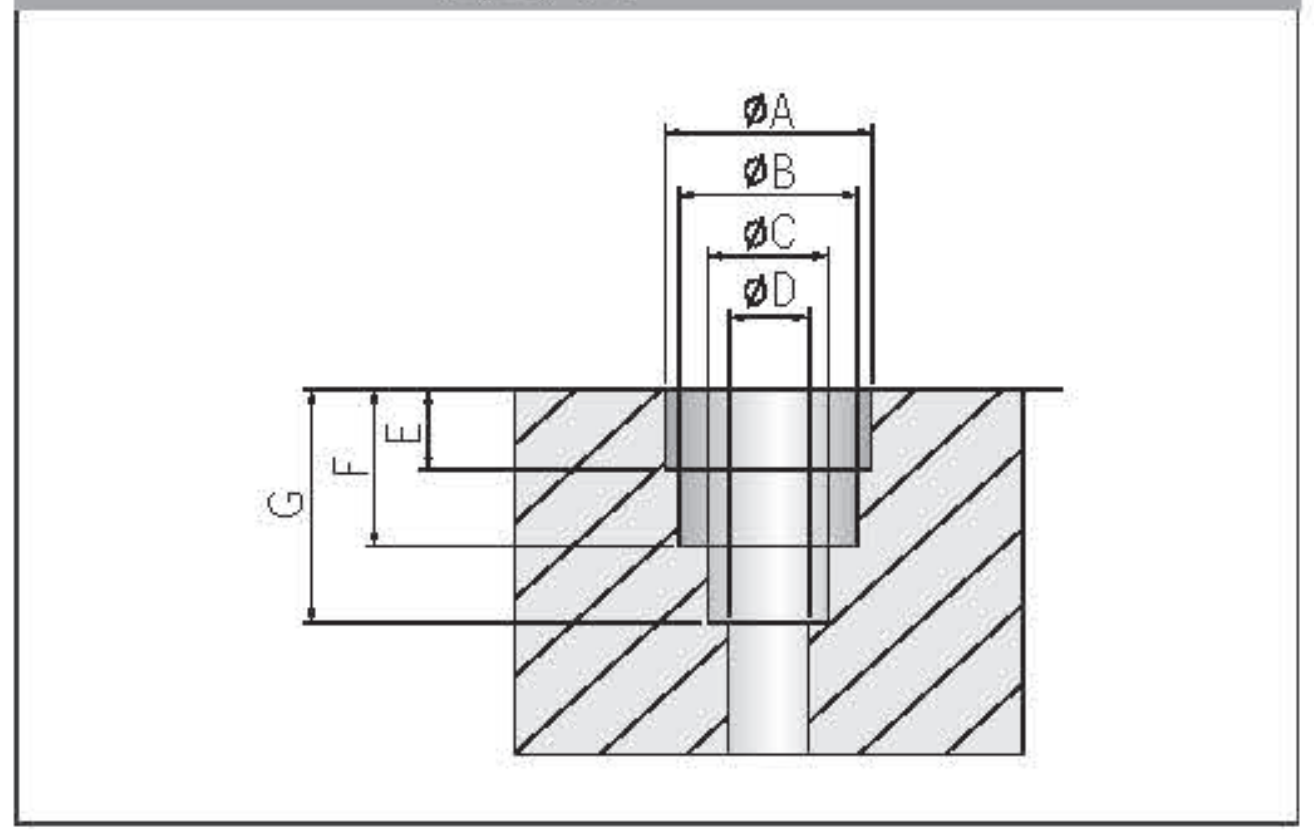

组装示意图

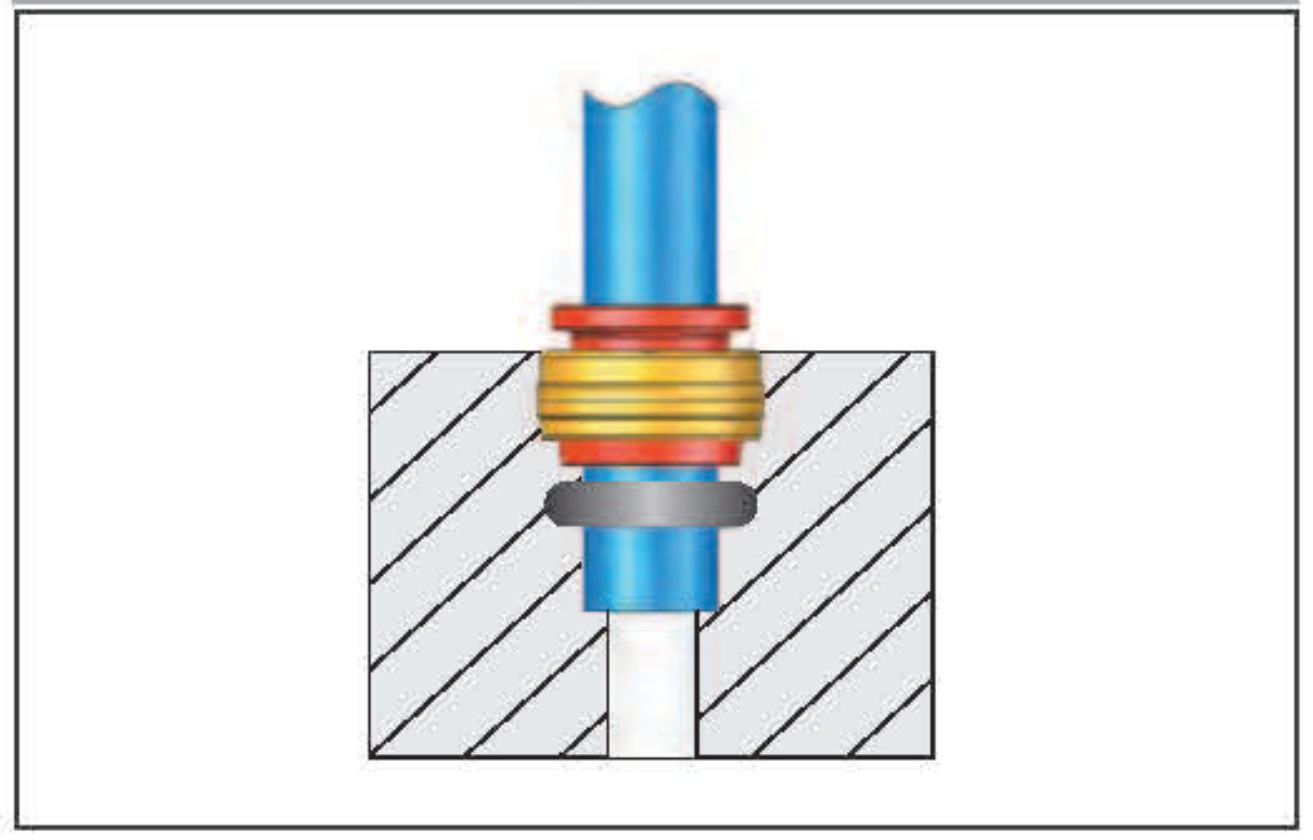

英制尺寸 (单位：英寸)

尺寸（英寸）	ΦA±0.002"	ΦB±0.002"	ΦC±0.002"	ΦD±0.002"	ΦE±0.01"/-0	ΦF1±0.006"	ΦF2±0.006"	ΦG1±0.006"	ΦG2±0.006"
5/32	0.490	0.317	0.161	0.098	0.181	0.370	0.462	0.502	0.594
3/16	0.470	0.344	0.197	0.126	0.181	0.370	0.462	0.502	0.594
1/4	0.528	0.421	0.257	0.169	0.181	0.373	0.477	0.545	0.653
5/16	0.542	0.465	0.323	0.217	0.213	0.413	0.508	0.615	0.709
3/8	0.630	0.563	0.382	0.250	0.268	0.472	0.574	0.719	0.822
1/2	0.775	0.661	0.508	0.374	0.303	0.525	0.629	0.827	0.945

公制尺寸 (单位:mm)

尺寸(mm)	ΦA±0.05	ΦB±0.05	ΦC±0.05	ΦD±0.05	ΦE±0.25/-0	ΦF1±0.15	ΦF2±0.15	ΦG1±0.15	ΦG2±0.15
4	12.44	8.05	4.20	2.50	4.59	9.39	11.73	12.75	15.08
5	11.93	8.73	5.20	3.50	4.59	9.39	11.73	12.75	15.08
6	13.41	10.69	6.20	4.00	4.59	9.47	12.22	13.84	16.59
8	13.76	11.81	8.20	6.00	5.41	10.50	12.90	15.63	18.00
10	16.00	14.30	10.20	7.00	6.80	11.98	14.28	18.27	20.87
12	19.68	16.78	12.20	9.00	7.69	13.33	16.27	21.00	24.00
15	22.90	20.20	15.20	12.00	9.00	17.20	20.00	26.30	26.30
22	31.05	27.60	22.20	19.20	10.90	21.10	24.30	31.30	31.30

※ 双O形环自组式快接套件请参考栏号F2和G2

结构

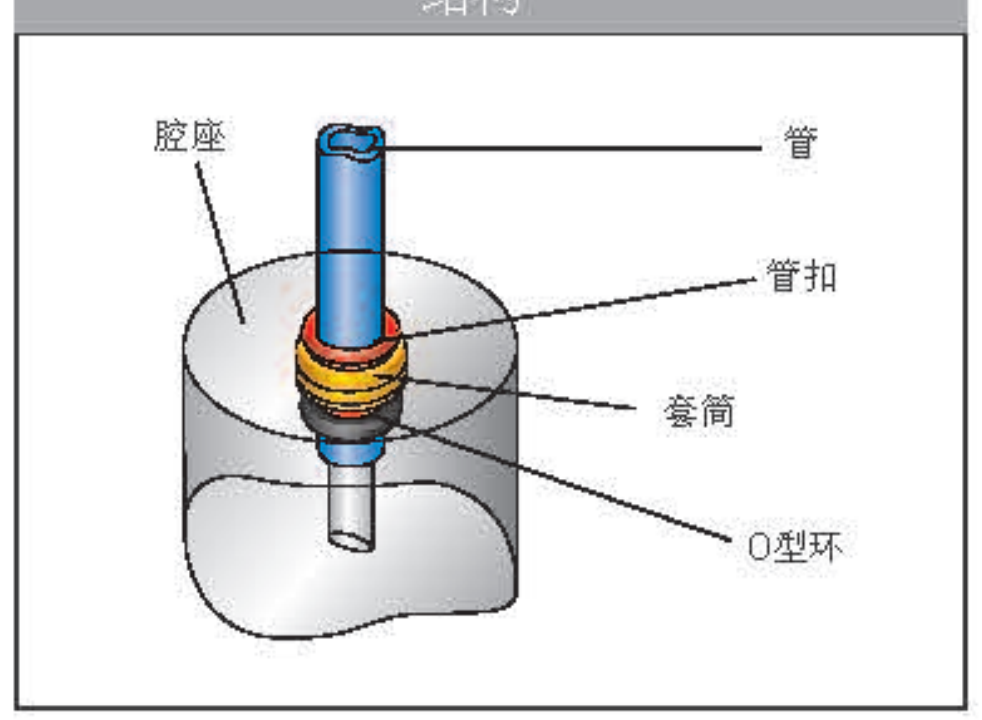

如何组装

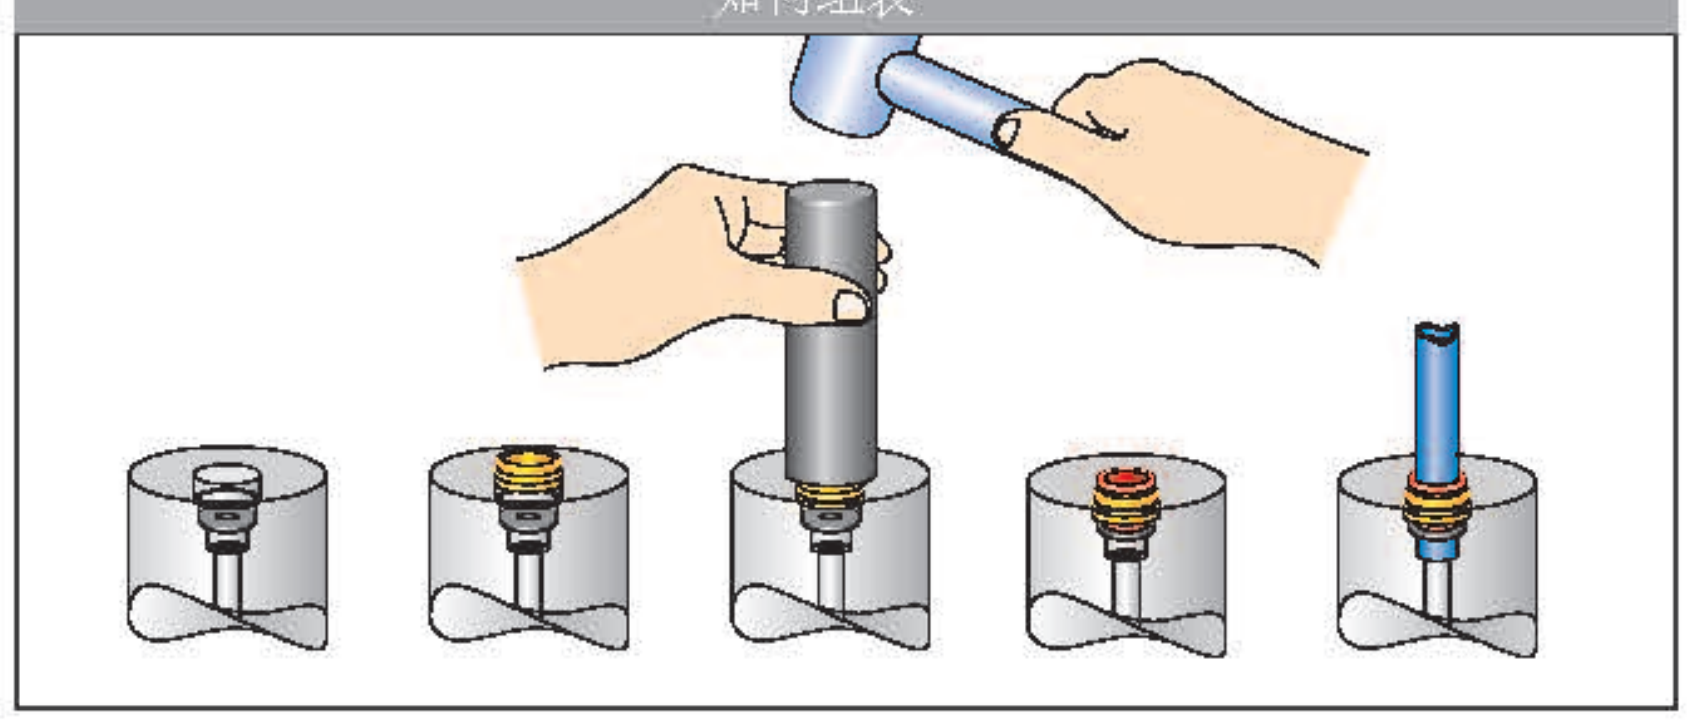

·注意

·使用专用工具轻轻点击将套件插入腔座。（如果你没有任何特殊工具将套筒插入，则必须使用平底的工具）

·请轻轻拉动插入管检查滤芯与型腔分离。

埋入式三件组

■ 特点

埋入式三件组旨在提供客户一种节约成本以及有效的方式来连接管子和金属产品。

由主体，O圈以及管扣组成。

主体有利于空气压缩装置。

请确认你的装置是否需要与其他产品粘合。

如需与塑料产品连接，请参考45页和46页。

■ 腔座建议尺寸

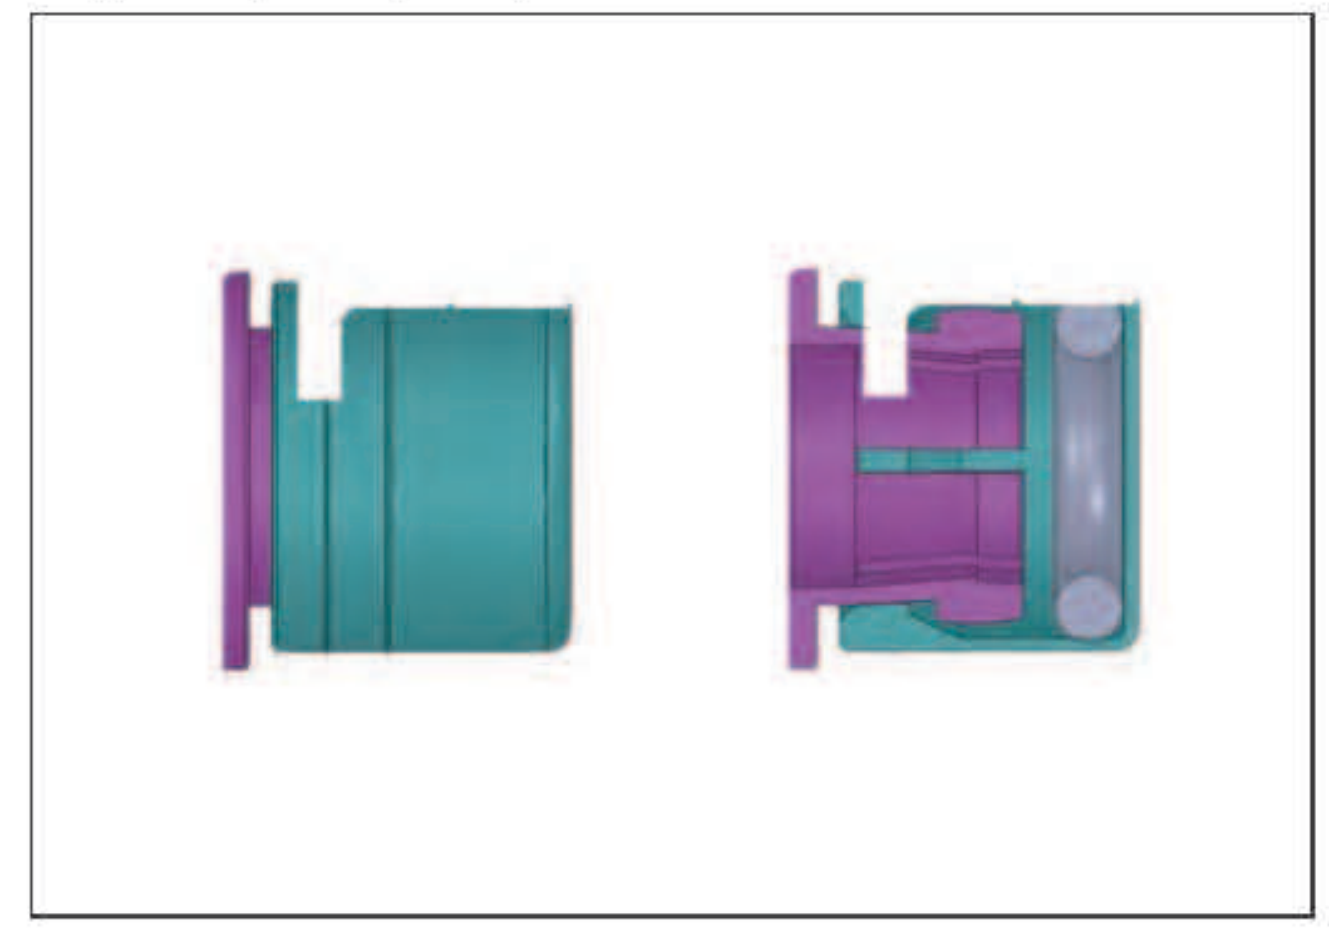

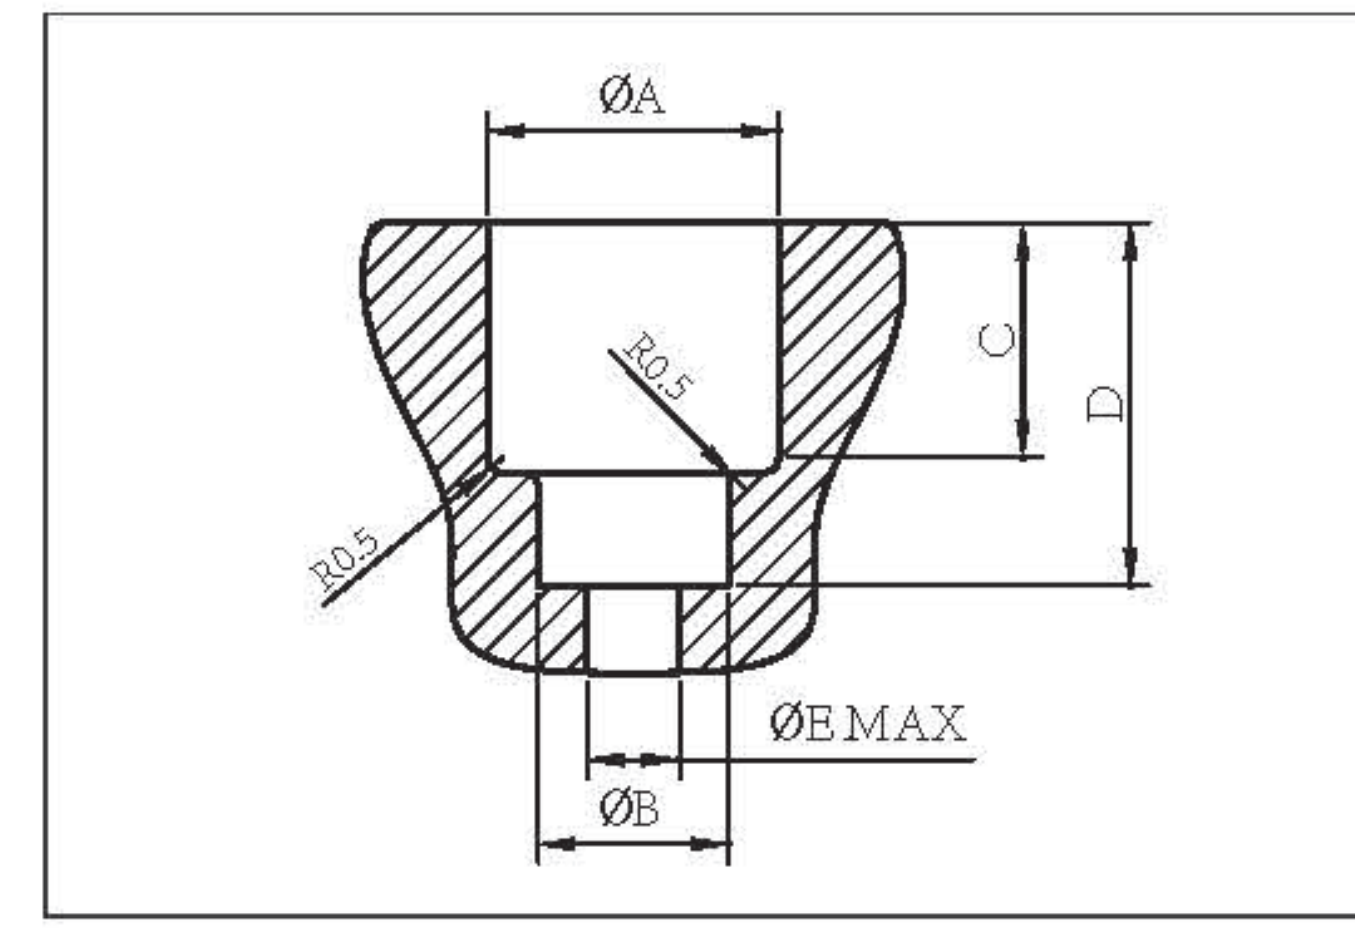

公制尺寸

尺寸(mm)	Size(mm)	ØA±0.05	ØB±0.05	ØC±0.25	D±0.15	ØE MAX
FC04M	04	9.1 2	4.2 0	9.3 0	12.6 5	2.75
FC05M	05	9.8 2	5.2 0	9.9 0	13.2 5	3.50
FC06M	06	11.7 8	6.2 0	11.3 0	15.6 7	4.00
FC08M	08	12.8 8	8.2 0	11.0 5	16.1 8	6.00
FC10M	10	15.3 8	10.2 0	12.4 0	18.6 9	7.00
FC12M	12	17.8 8	12.2 0	13.8 0	21.4 7	9.00

※ 所有尺寸为公制。

废水夹

New

DM产品安全无毒，通过美国FDA，KTW和DCGW-2270认证。
废水夹设计用于饮用水系统，冰箱，制冰机，加湿器，净水系统等设备应用上，并有效连接水龙头和水槽之间的产品。
这样的设计安装快速便捷，不需要额外的工具，更大幅的减少时间和人工成本。
这项产品非常适合用于冷水的应用。
材质：白色缩醛，EPDM

DSA-废水夹 （Drain Saddle Adapter）

零件编号	管外径	管外径	数量/盒
ADSA40	1/4	40Ø	25
ADSA50	1/4	50Ø	25

配件

TS -管塞(Tube Support)

零件编号	管外径	管内径	数量/盒
ATS 04	1/4	0.170	3,500
ATS 05	5/16	0.216	3,000
ATS 06	3/8	1/4	1,500
ATS 07	1/2	0.350	800
ATS 08	5/8	0.476	600
ATS 10	7/8	0.669	500

• 建议管塞使用软或薄壁的管材。

零件编号	管外径 (mm)	管内径 (mm)	数量/盒
ATS 06M	6	4	3,500
ATS 08M	8	6	3,000
ATS 10M	10	7	1,600
ATS 12M	12	9	800
ATS 15M	15	11.4	600
ATS 16M	16	12	600
ATS 18M	18	14	400
ATS 22M	22	17.6	500
ATS 28M	28	23	300

DSI-管堵(Double Seal Insert)

零件编号	管外径	管内径	数量/盒
ADSI 06	3/8	1/4	2,000
ADSI 07	1/2	0.332	1,000
ADSI 08	5/8	0.472	800
ADSI 10	7/8	0.669	600

零件编号	管外径 (mm)	管内径 (mm)	数量/盒
ADSI 08M	8	6	3,000
ADSI 10M	10	7	2,000
ADSI 12M	12	9	1,000
ADSI 15M	15	11.5	600
ADSI 16M	16	12	800
ADSI 18M	18	14	600
ADSI 22M	22	17.5	600
ADSI 28M	28	23	400

COV -管盖(Collet Cover)

零件编号	管外径	数量/盒
ACOV 04	1/4	700
ACOV 04	5/16	600
ACOV 04	3/8	600
ACOV 04	1/2	500
ACOV 04	5/8	500
ACOV 04	7/8	300

零件编号	管外径 (mm)	数量/盒
ACOV 06 M	6	700
ACOV 08M	8	600
ACOV 10M	10	600
ACOV 12M	12	500
ACOV 15M	15	500
ACOV 16M	16	500
ACOV 18M	18	400
ACOV 22M	22	300
ACOV 28M	28	200

LC -卡环(Locking Clip)

零件编号	管外径	数量/盒
ALC 03	3/16	12,000
ALC 04	1/4	10,000
ALC 05	5/16	8,000
ALC 06	3/8	7,000
ALC 07	1/2	5,000
ALC 08	5/8	2,500
ALC 10	7/8	2,000



零件编号	管外径 (mm)	数量/盒
ALC 05 M	5	12,000
ALC 06 M	6	10,000
ALC 08 M	8	8,000
ALC 10 M	10	7,000
ALC 12 M	12	5,000
ALC 15 M	15	4,000
ALC 16 M	16	4,000
ALC 18 M	18	3,000
ALC 22 M	22	2,000
ALC 28 M	28	2,000

FBC -管槽 (Flow Bend Clip)

零件编号	管外径	数量/盒
AFBC 04	1/4	400
AFBC 05	5/16	300
AFBC 06	3/8	200
AFBC 07	1/2	150

零件编号	管外径(mm)	数量/盒
AFBC 06 M	6	400
AFBC 08 M	8	300
AFBC 10 M	10	200
AFBC 12 M	12	150

零件编号	Tube 外径	数量/盒
NFBC 08	1/2(12mm) to 5/8(15mm)	100

• FBC08是由尼龙66制成的。
•为不扭曲便可使90度弯管平滑提供的简单方法。
• 可用螺丝内置于设备或壁。

SP -卸卡器 (SPanner)

零件编号	管外径
ASP	3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2

HTC -手持式管割刀 (Hand Tube Cutter) (尼龙)

零件编号	管外径 (最小)	管外径(英寸) (最大值)
NHTC 08	5/32(4mm)	5/8 (16mm)

PSP -卸卡器 (Power SPanner)

零件编号	管外径
NPSP	5/16, 3/8

● 可用于金属扳手

TC -管割刀 (Tube Cutter)

(Nylon)

零件编号	管外径	数量/盒
TC	MAX. DIA 1/2 " or 13mm	40

• IDM fittings & tube带优质刀片的截管器适用于切割尺寸高达13毫米的塑料管。

固定卡 (Hook)

零件编号	尺寸 (mm)	数量/盒
AHOOK	19. 5	

TLC -管锁 (Tube Locking Clamp) (尼龙)

零件编号	管外径	数量/盒
NTLC 08	5/8(16mm)	200

RA -软管减压槽(Release Aid)

零件编号	管外径	数量/盒
ARA 06	3/8	700
ARA 07	1/2	700
ARA 08	5/8	600
ARA 10	7/8	500

零件编号	管外径(mm)	数量/盒
ARA 10 M	10	700
ARA 12 M	12	700
ARA 12 M	12	600
ARA 15 M	15	600
ARA 16 M	16	600
ARA 18 M	18	500
ARA 22 M	22	500
ARA 28 M	28	500

EFCAP -易接帽 (Easy Fitting CAP)

零件编号	管外径	数量/盒
AEFCAP 04	1/4	1000

• 当接头需要从槽和过滤器分开出来，尤其在一定压力下，该产品可以提供解决方法：使用易接帽简单快速分开。

• 接头+管



• 接头+杆接头



• 接头+过滤器



LLDPE 管

IDM fittings & tube LLDPE管是由一种线性的低密度聚乙烯所生产的。它的最大的优点是 优异的抗环境应力开裂性（ESCR），经ASTM D-1693（IGEPAL）试验测定，大大超过普通的聚乙烯管。在不同的压力环境下会缩短管道的使用寿命，包括化学暴露，过于恶劣的环境，
或高度振动载荷都会间接影响快接。我们的管符合ANSI/NSF-51，61，WRAS和FDA食品接触要求。我们的管道有多个编码颜色可供选择，并提供给用户：

- 尺寸稳定性 ·
- 更高的爆破压力
- 范围广的可用颜色。
- 适合与其他厂商的产品一起使用。
- 均匀性和长期强度
- 较大的抗拉强度

工作压力和温度

参数 \ 尺寸	5/32"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"
	4㎜	5㎜	6㎜	8㎜	10㎜	12㎜
压力	230 psi			170 psi		
管公差	-0.1mm / +0.1mm					
温度	气体 -20℃(-4 F) ~ 65℃(150 F) 液体					

※ 压力值基于在室温下使用的PE管。
※ 在温度和压力连续升高时使用，咨询我们的代表。

产品命名方式

DPE 04 (M) - B - 05 00

- 00 → 卷长
- B-05 → 颜色：蓝色
- (M) → "M"，如果公制尺寸
- 04 → 管O.D

■ 可选颜色

前缀	颜色	LLDPE													PE-RT	
		5/32"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	4mm	5mm	6mm	8mm	10mm	12mm	15mm	1/4"	5/16"
B	蓝色	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Y	黄色	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
W	白色	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N	自然	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
BK	黑色	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
R	红色	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
GR	灰色	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
G	绿色	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

TC-截管器

- IDM fittings & tube 带优质刀片的截管器适用于切割尺寸高达13毫米的塑料管。

■ 英制尺寸

产品编号	材料	管外径	管内径	壁厚	管长度（米）
DPE 01	LLDPE	5/32"	0.094	0.031	500
DPE 03	LLDPE	3/16"	0.125	0.031	400
DPE 04	LLDPE	1/4"	0.17	0.04	300
DPE-RT 04	PE-RT	1/4"	0.17	0.04	300
DPE 05	LLDPE	5/16"	0.216	0.048	200
DPE-RT 05	PE-RT	5/16"	0.216	0.048	200
DPE 06	LLDPE	3/8"	1/4"	0.062	150
DPE 07	LLDPE	1/2"	3/8"	0.062	100

■ 公制尺寸

产品编号	材料	管外径 (mm)	管内径 (mm)	壁厚	管长度（米）
DPE 04M	LLDPE	4	2.5	0.75	500
DPE 05M	LLDPE	5	3.5	0.75	400
DPE 06M	LLDPE	6	4	1	300
DPE 08M	LLDPE	8	6	1	200
DPE 10M	LLDPE	10	7	1.5	150
DPE 12M	LLDPE	12	9	1.5	100
DPE 12M	LLDPE	12	9	1.5	100
DPE 15M	LLDPE	15	11.5	1.75	70

化学兼容性表

IDM fittings & tube 对有机化合物，工业化学品，和气体有着优异的抵抗性。

■ 对塑料树脂和合成橡胶化学特性具有抵抗性。

描述 (%, ℃)	黄铜	SUS	树脂		橡胶	
			缩醛	PP	NBR	EPDM
苛性钠(10%,20℃)	△	△	◎	○	○	◎
汽油	○	○	◎	△	◎	×
蚁酸(25%,20℃)	×	△	×	◎	○	◎
空气	◎	◎	◎	◎	◎	◎
矿物油	○	○	◎	○	◎	×
油脂	○	◎	◎	△	◎	×
硅酸钠	○	-	◎	◎	◎	◎
甘油	○	◎	◎	◎	◎	◎
臭氧	○	○	△	△	○	◎
动物油(猪油)	○	-	◎	○	◎	○
煤油	◎	◎	◎	◎	◎	×
甲烷	○	-	◎	◎	◎	×
甲基醇(甲醇)	◎	△	○	○	◎	◎
水(24℃)	○	○	◎	◎	◎	◎
水(100℃)	×	○	△	△	-	-
海水	△	○	◎	◎	-	-
船用油	△	-	-	○	◎	-
苯(不纯苯)	×	△	○	△	×	×
丁烷	◎	◎	◎	◎	◎	×
氟	×	×	×	×	-	△
硼酸	○	○	○	◎	◎	◎
四氯化碳	△	△	○	△	△	×
氧	◎	◎	○	○	○	◎
石油	-	-	○	×	◎	×
纯碱(碳酸钠)	○	△	◎	◎	◎	◎
钙氢氧化	△	△	◎	○	◎	◎
氢	△	◎	◎	◎	◎	◎
贡	×	-	-	◎	◎	◎
蒸汽(150℃)	○	-	△	×	×	◎
氰化钠	×	-			◎	◎
植物油	-	-	○	○	◎	◎
硅酮润滑脂	-	-	◎	△	◎	◎
亚硫酸气体	-	-	◎	△	◎	◎
丙酮	◎	△	○	△	×	◎
二氧化硫	-	-	△	○	○	○
氨	△	◎	○	○	◎	◎
液化石油气(LPG)	◎	◎	◎	○	◎	×
乙醇	◎	○	◎	○	◎	◎

描述 (%, ℃)	黄铜	SUS	树脂		橡胶	
			缩醛	PP	NBR	EPDM
碱溶液	-	-	◎	○	○	◎
盐酸(10%,20℃)	×	×	○	◎	-	-
盐酸(20%,20℃)	×	×	△	○	-	-
盐酸(20%,80℃)	×	×	×	×	×	△
盐酸(38%,20℃)	×	×	△	○	○	◎
氯化铵	×	△	○	◎	◎	◎
氯化钙	○	△	◎	◎	◎	◎
石脑油	△	○	◎	△	△	×
橄榄油	△	◎	○	◎	◎	○
硫黄	×	○	◎	◎	×	◎
磷酸钠	×	△	○	◎	◎	◎
磷酸铵	△	△	○	◎	◎	◎
硝酸铵	×	○	○	◎	◎	◎
氮	○	◎	◎	◎	◎	◎
天然气	◎	◎	◎	○	◎	×
醋酸(10%,20℃)	-	-	-	-	-	-
醋酸(50%,20℃)	-	-	-	-	-	-
醋酸(50%,70℃)	-	-	-	-	-	-
醋酸(100%,20℃)	-	-	-	-	-	-
酮类	○	○	○	◎	-	○
甲酚	○	△	△	○	△	×
铬酸(2%,70℃)	×	×	×	△	-	-
铬酸(10%,70℃)	×	×	×	×	-	-
铬酸(25%,70℃)	×	×	×	×	-	-
铬酸(2%,50℃)	×	×	△	△	×	○
豆油	△	○	◎	○	◎	△
甲苯	◎	◎	○	△	×	×
葡萄糖	◎	◎	◎	◎	◎	◎
丙烷	◎	◎	◎	◎	◎	×
蓖麻油	○	○	○	◎	◎	○
硫酸(10%,20℃)	×	×	○	○	×	○
硫酸(10%,70℃)	×	×	×	△	-	-
硫酸(30%,20℃)	×	×	△	○	-	-
硫酸(30%,70℃)	×	×	×	△	-	-
硫酸(98%,20℃)	×	×	×	×	-	-
硫酸铝	×	○	○	◎	◎	◎
硫酸钾	○	△	○	◎	◎	◎
硫化氢	△	△	○	◎	×	◎

※ ◎：很容易接受 ○：可接受 △：稍有不合格 ×：不可接受 -：无数据

■ 对于管化学特性的抗性。

化学品名称	聚乙烯	备注
空气	◎	
醇	◎	
氨气	◎	
液氨	○	高温 △
啤酒	◎	
苯	△	
液态溴	×	
二氧化碳气体	○	
苛性钠	○	
柴油燃料	△	
酒精	○	高温 △
氟气体，干	×	
燃油	△	

化学品名称	聚乙烯	备注
已烷	△	
氢气	◎	
轻气体	△	
汞	◎	
甲醇（甲醇）	◎	
牛奶	◎	
糖蜜	◎	
镍盐	◎	
油，本质	△	
炳烷气	△	
锭子油	△	
水，高纯度	◎	

※很容易接受，○：可接受，△：稍令人无法接受，×：非常不可接受
※由于工期延长和高温可能存在数据的差异（标准数据反映在环境温度下的使用。）
※使用不合适的液体时，咨询我们的代表。

全球销售

DMT

中国代理商
上海鼎甯环保科技有限公司
上海徐汇区桂平路481号漕河泾开发区桂中园18号楼
电话：021-51021343　15000514503
官网：www.dailytek.cn

总部和工厂

143B-3L 27, Namdongdong-ro, 77 beon-gil, Namdong-gu, Incheon,　KOREA
电话 : +82-32-812-7311~3　　传真 : +82-32-812-7314
www.dmfit.com,　sales@dmfit.com